

PE1216

16-wyściowe Energy PDU 20A/16A z możliwością pomiaru

PE1216A



- PE1216A: 100~120V; Ameryka Północna, Meksyk, Japonia, Tajwan
- PE1216B: 200~240V; Ameryka Północna, Meksyk, Japonia, Tajwan
- PE1216G: wersja międzynarodowa

Listwa PE1216 Energy PDU zawiera 16 gniazd wyjściowych prądu zmiennego (AC) i jest dostępna w wersjach z gniazdami IEC lub NEMA. Energy PDU PE1216 ma obudowę rozmiaru 0U, umożliwiającą montaż pionowo na zewnątrz stelaża — to pozwala lepiej wykorzystać miejsce w serwerowni przy zapewnieniu dodatkowych 16 gniazd AC.

Listwę PE1216 Energy PDU można zintegrować z instalacją [EC1000](#) Energy Box*, co pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym natężenia prądu i parametrów środowiskowych Energy PDU z panelu przedniego [EC1000](#) zamontowanego w stelażu lub zdalnie przez webowy interfejs graficzny — to pozwala sprawnie dbać o ekologiczne działanie serwerowni.

* ATEN [EC1000](#) Energy Box oraz oprogramowanie do zarządzania energią [eco Sensors](#) są dostępne na stronie www.aten.com.

Funkcje

- Zajmująca niewiele miejsca konstrukcja 0U przeznaczona do stelaża
- Modele z gniazdami wyjściowymi IEC lub NEMA
- Monitorowanie natężenia prądu PDU w czasie rzeczywistym*


* W połączeniu z produktem [EC1000](#) Energy Box

Specyfikacje

Function	PE1216A	PE1216B	PE1216G
Elektryczne			
Nominalne napięcie wejściowe	100–120 V AC	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
Maksymalny prąd wejściowy	20 A (maks.)	20 A (maks.)	16 A (maks.)
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	NEMA 5-20P	NEMA 6-20P	IEC 60320 C20

Moc wejściowa	2400 VA (maks.)	4160 VA (maks.)	3680 VA (maks.)
Typ gniazda	Łącznie: 16 x NEMA 5-15R	Łącznie: 16 x IEC320 C13	Łącznie: 16 x IEC320 C13
Nominalne napięcie wyjściowe	100–120 V AC	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	15 A (maks.)	15 A (maks.)	10 A (maks.)
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	20 A (maks.)	20 A (maks.)	16 A (maks.)
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	20 A (maks.)	20 A (maks.)	16 A (maks.)
Wyłączniki	1 x wyłącznik bez bezpiecznika 20 A	1 x wyłącznik bez bezpiecznika 20 A	1 x wyłącznik bez bezpiecznika 16 A
Pomiar	Monitorowanie prądu na sekcję (przez urządzenie EC1000 Energy Box)	Monitorowanie prądu na sekcję (przez urządzenie EC1000 Energy Box)	Monitorowanie prądu na sekcję (przez urządzenie EC1000 Energy Box)
Przełączanie gniazd	Brak	Brak	Brak
Porty czujnika środowiskowego	0	0	0
Dokładność pomiaru	Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1%	Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1%	Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1%
Właściwości fizyczne			
Wymiary(D x S x W)	73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.)	73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.)	73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.)
Masa	1.32 kg (2.91 lb)	1.32 kg (2.91 lb)	1.32 kg (2.91 lb)
Długość przewodu zasilającego	3 m	3 m	3 m
Środowiskowe			
Temperatura (praca/przechowywanie)	0–50°C / -20–60°C	0–50°C / -20–60°C	0–50°C / -20–60°C
Wilgotność (praca i przechowywanie)	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Zgodność			
Weryfikacja EMC	FCC, inne na żądanie	FCC, inne na żądanie	CE, C-Tick, inne na żądanie
Weryfikacja bezpieczeństwa	cTUVus, PSE, inne na żądanie	cTUVus, PSE, inne na żądanie	TUV-CB, GOST, inne na żądanie
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.		

Diagram

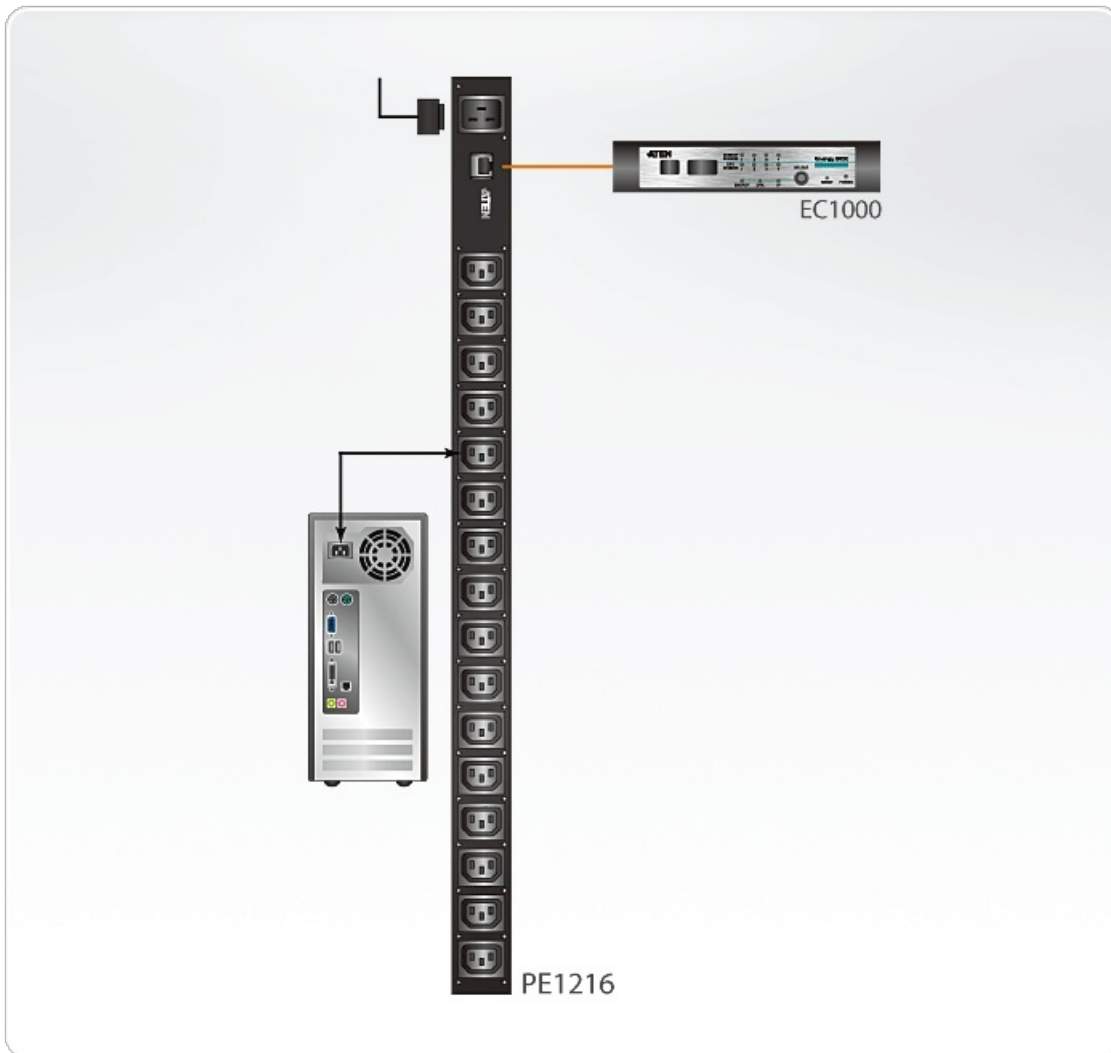

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.