


PE1324

30A/32A 24-розеточный БРП с ограниченной функцией измерения

PE1324B

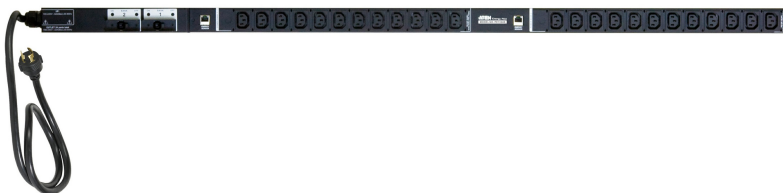

- PE1324B: 200~240В; Северная Америка, Мексика, Япония, Тайвань
- PPE1324G: Международный

Блок распределения питания Energy PDU PE1324 оснащен 24 розетками переменного тока и доступен с конфигурациями розеток IEC или NEMA. Блок распределения питания Energy PDU PE1324 выполнен в компактном корпусе типа 0U для вертикальной установки снаружи стойки с целью эффективного использования рабочего пространства серверной комнаты, и оснащен 24 розетками переменного тока.

Блок распределения питания Energy PDU PE1324 может быть подключен к системе на основе Energy Box [EC1000](#)*, что позволяет отслеживать ток и условия работы Energy PDU в реальном времени с передней панели [EC1000](#) в стойке, либо удаленно – с помощью веб-интерфейса. Таким образом, с минимальными усилиями серверная комната становится энергоэффективной.

*Устройство интеллектуального мониторинга питания в реальном времени Energy Box [EC1000](#) от ATEN и программное обеспечение для управления энергопотреблением [eco DC](#) представлены на веб-сайте www.aten.com.

Описание

- Компактный корпус 0U для монтажа в стойку
- Модели с розетками IEC или NEMA
- Отслеживание тока блока распределения питания PDU в реальном времени*

* При использовании с устройством Energy Box [EC1000](#)

Model	Power Outlets	Inlet
PE1324B	IEC C13	NEMA L6-30P
PE1324G	IEC C13	IEC60309 32A

Спецификация

Function	PE1324B	PE1324G
Электрическая часть		
Номинальное входное напряжение	100 – 240 В переменного тока	100 – 240 В переменного тока
Максимальный входной ток	30 A (макс.)	32 A (макс.)
Частота на входе	50-60 Hz	50-60 Hz

Входное подключение	NEMA L6-30P	IEC 60309 32 A
Входная мощность	6240 ВА (Макс.)	7360 ВА (Макс.)
Тип розетки	Всего: 24 x IEC320 C13 Банк 1: Розетка 1 – 12 ; 12 x C13 Банк 2: Розетка 13 – 24 ; 12 x C13	Всего: 24 x IEC320 C13 Банк 1: Розетка 1 – 12 ; 12 x C13 Банк 2: Розетка 13 – 24 ; 12 x C13
Номинальное выходное напряжение	100 – 240 В переменного тока	100 – 240 В переменного тока
Максимальный выходной ток (розетка)	15 A (макс.)	10A (макс.)
Максимальный выходной ток (хранилище)	15 A (макс.)	16 A (макс.)
Максимальный выходной ток (всего)	30 A (макс.)	32 A (макс.)
Прерыватели	Прерыватель UL489 16 A - 2 шт.	Прерыватель UL489 16 A - 2 шт.
Измерение	Мониторинг тока уровня банка (через EC1000 Energy Box)	Мониторинг тока уровня банка (через EC1000 Energy Box)
Переключение розеток	Нет	Нет
Порты датчиков температуры и влажности	0	0
Точность измерения	Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/- 1%	Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/- 1%
Физические свойства		
Размеры (Д x Ш x В)	130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.)	130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.)
Масса	3.60 kg (7.93 lb)	3.60 kg (7.93 lb)
Длина шнура питания	1,6 м	1,6 м
Температура и влажность		
Температура (Рабочая/Хранения)	0–50°C / -20–60°C	0–50°C / -20–60°C
Влажность (Рабочая и Хранения)	0-80% рт. ст. без образования конденсата	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Соответствие		
Проверка электромагнитной совместимости	FCC, Другие по запросу	CE, C-Tick, Другие по запросу
Безопасная проверка	PSE, Другие по запросу	TUV-CB, ГОСТ, Другие по запросу
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.