


EA1440

Lucksensor

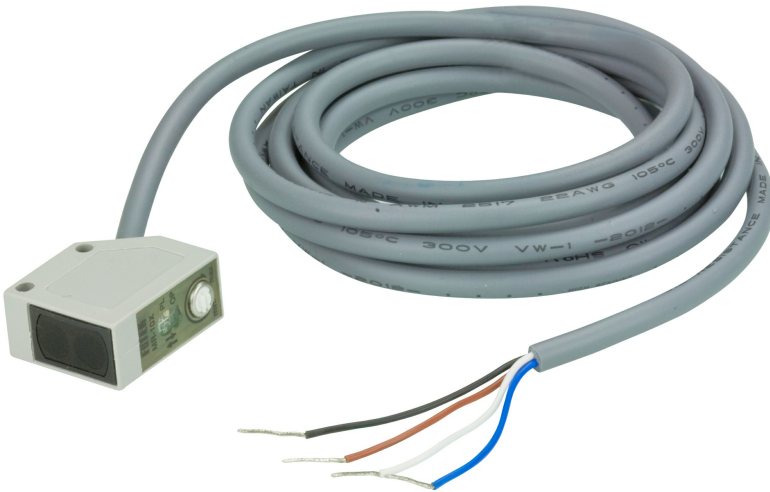

För att optimera säkerheten i din datacentral tillhandahåller ATEN fotosensorer för dörrar som fungerar parallellt med effektfördelningsenheterna, vilket tillåter övervakning av rackmonterad utrustning och meddelar användaren när en dörr öppnas. Olika förhållanden kan övervakas med larm enligt anpassningsbara min./max. Inställningar.

* Sensorn är ett tillbehör, och du kan använda ATEN PDU utan dörrsensorer. Dock krävs en sensorinstallation om du vill optimera säkerheten för din datacentral vid användning av kompletta ATEN-lösningar.

**Stödjer endast serierna PE7/PE8/PE9


Egenskaper

- Fotosensorn tillåter övervakning av rackmonterad utrustning och meddelar användare när en dörr öppnas
- Hög känslighet
- Enkel drift

Specifikation

Avkänningsavstånd	10 cm
Driftspänning	10 - 30 VDC; brus<20% topp-till-topp
Strömförbrukning	30 mA(max)
Utmatningsmetod	NPN & PNP två utlopp
Uteffektsstatus	Normal öppen INGEN typ
Utström	150 mA(max)
Läckström	0,8 mA(max)
Restspänning	0.6 mA(Max)
Skyddskrets	Skydd mot kortslutning och polaritet
Sensors svarstid	1 ms(Max)
Känslighetsjustering	270° trimmer
Hysteres	10% av maximalt avkänningsavstånd
Sändare	Infraröd LED
Belysning	Solljus < 10 000 Lux.; Lampljus < 5 000 Lux.
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast

Diagram

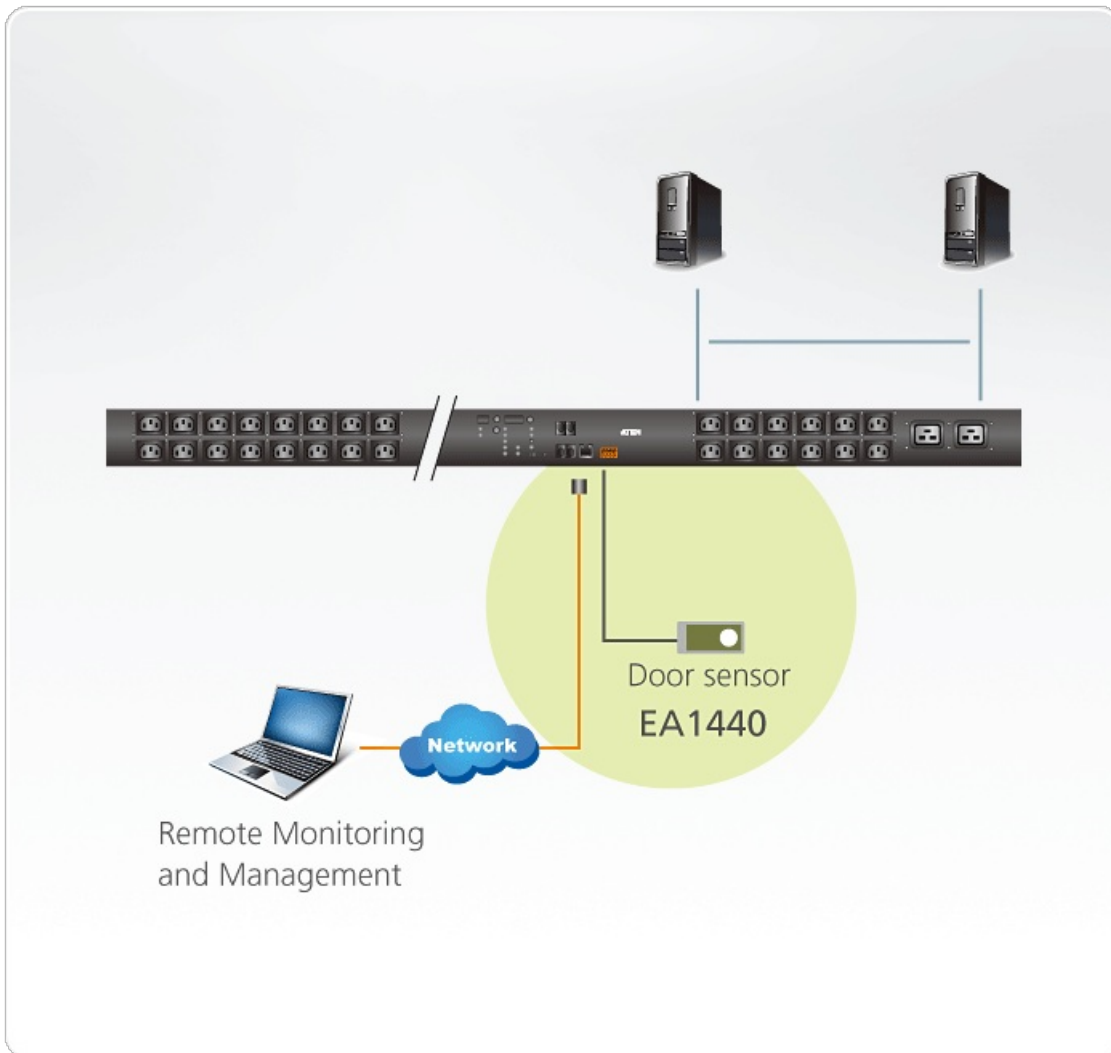

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.