

US3384i

8 x 4 USB 3.2 Gen 1 工業用切換器

A professional meeting room setting. A man in a green blazer and yellow shirt stands at the front of a whiteboard, presenting a 'SWOT Analysis' diagram. The whiteboard has sticky notes pinned to it. In the foreground, several people are seated around a conference table, clapping. On the table, there's a laptop, a tablet, and a small ATEN US3384i device. A large projection screen above the whiteboard also displays the SWOT analysis presentation.

US3384i | 8x4 USB 3.2 Gen 1 切換器

聰明開會，輕鬆共享
BYOD自帶設備，會議效率加倍！

A smaller image of the ATEN US3384i device, identical to the one shown at the top of the page, positioned in the bottom right corner of the main image area.

US3384i 8x4 USB切換器專為智慧型會議設計。不論是自帶會議 (BYOM) 還是自帶設備 (BYOD)，US3384i 整合周邊設備隨插即用功能，讓會議室硬體架設更加輕鬆。只需將 NB/PC 連接 US3384i，即可共享攝影機、鍵盤滑鼠、印表機等周邊裝置，省去繁瑣的插拔操作。US3384i 支援 5Gbps 高速傳輸，兼容 Windows、macOS 和 Linux 作業系統，並具備靈活切換功能，不僅提升多人會議效率，還能有效降低 IT 採購與管理成本。



最多可連接
8台NB/PC



支援RS-232/
485傳輸



電源開啟
偵測功能



支援USB
3.2 Gen 1




支援USB
BC1.2充電



適合安裝
於機櫃內


讓協作瞬間完成

將 NB/PC 連接至 US3384i USB 切換器，即可立即加入會議，輕鬆參與討論、分享資料，僅需數秒完成。

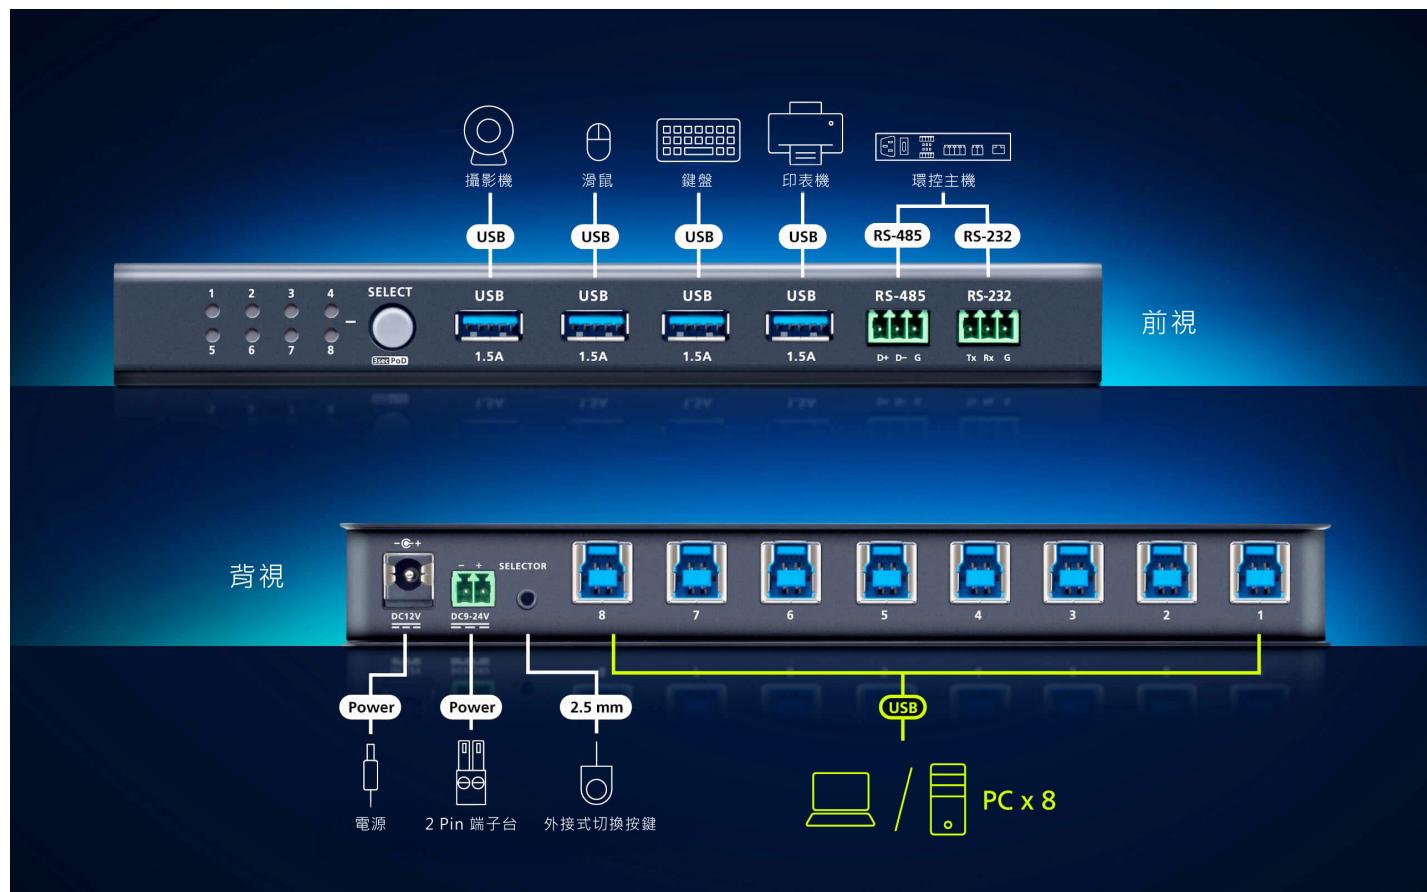

無縫整合於環控系統

US3384i USB切換器透過序列埠，輕鬆整合至會議室環控系統(如 ATEN 環控系統 [VK1100A](#)、[VK211](#))，實現集中管理影音與 IT 設備，並大幅簡化維護流程。

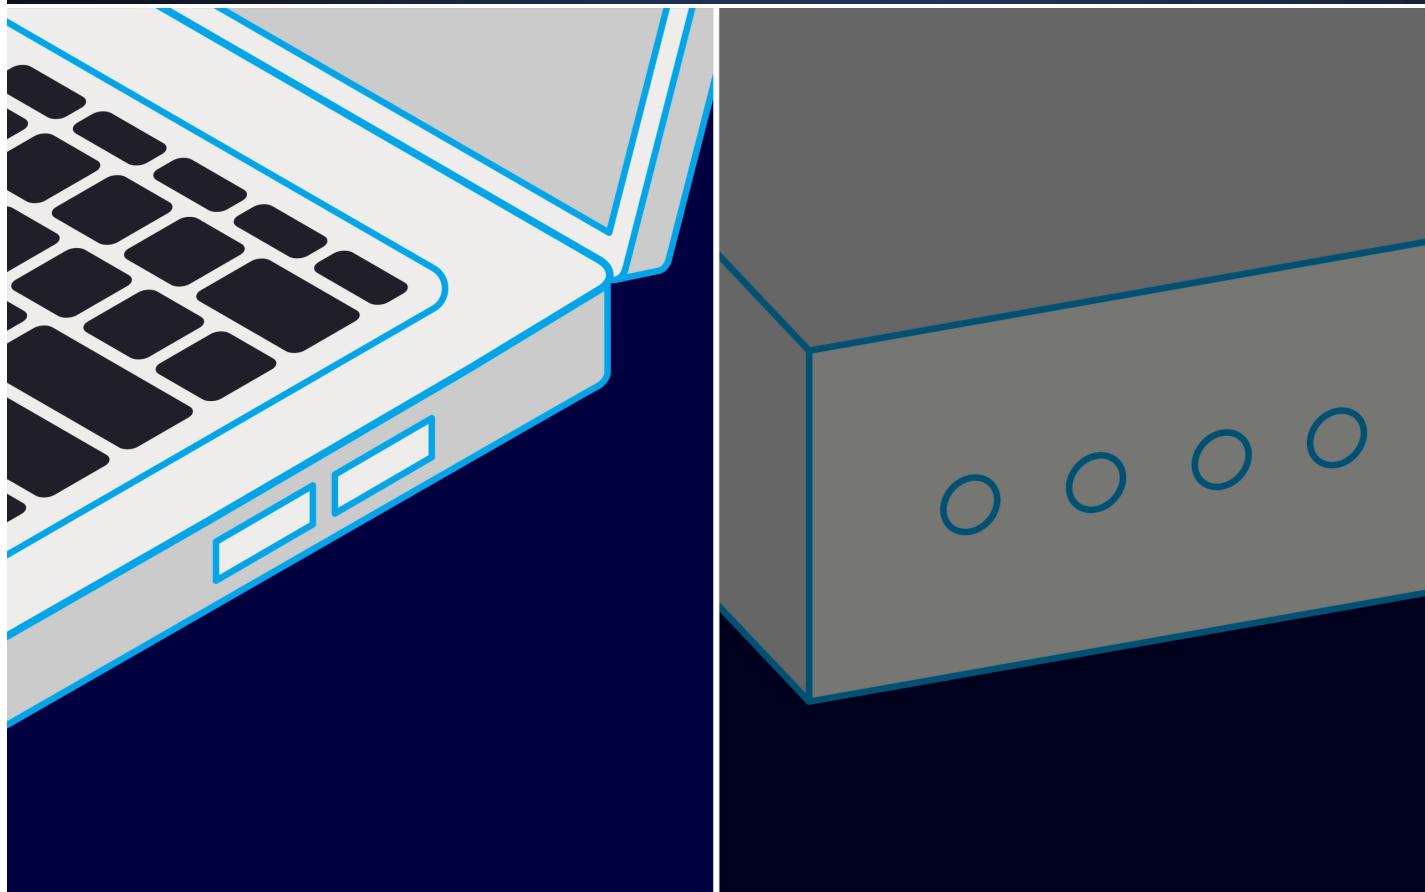

自動偵測與切換

US3384i USB切換器配備電源偵測功能，可自動切換至新連接的NB/PC，立即使用周邊裝置。透過LED顯示燈號，輕鬆確認當前控制的裝置。
備註：長按按鈕即可啟用或關閉電源偵測功能。

高速傳輸，溝通順暢


US3384i USB切換器支援高達 5 Gbps 的資料傳輸，確保會議不中斷，溝通更順暢。向下相容 USB 2.0/1.1裝置，提供高度彈性和便利。



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



會議室 (BYOD)

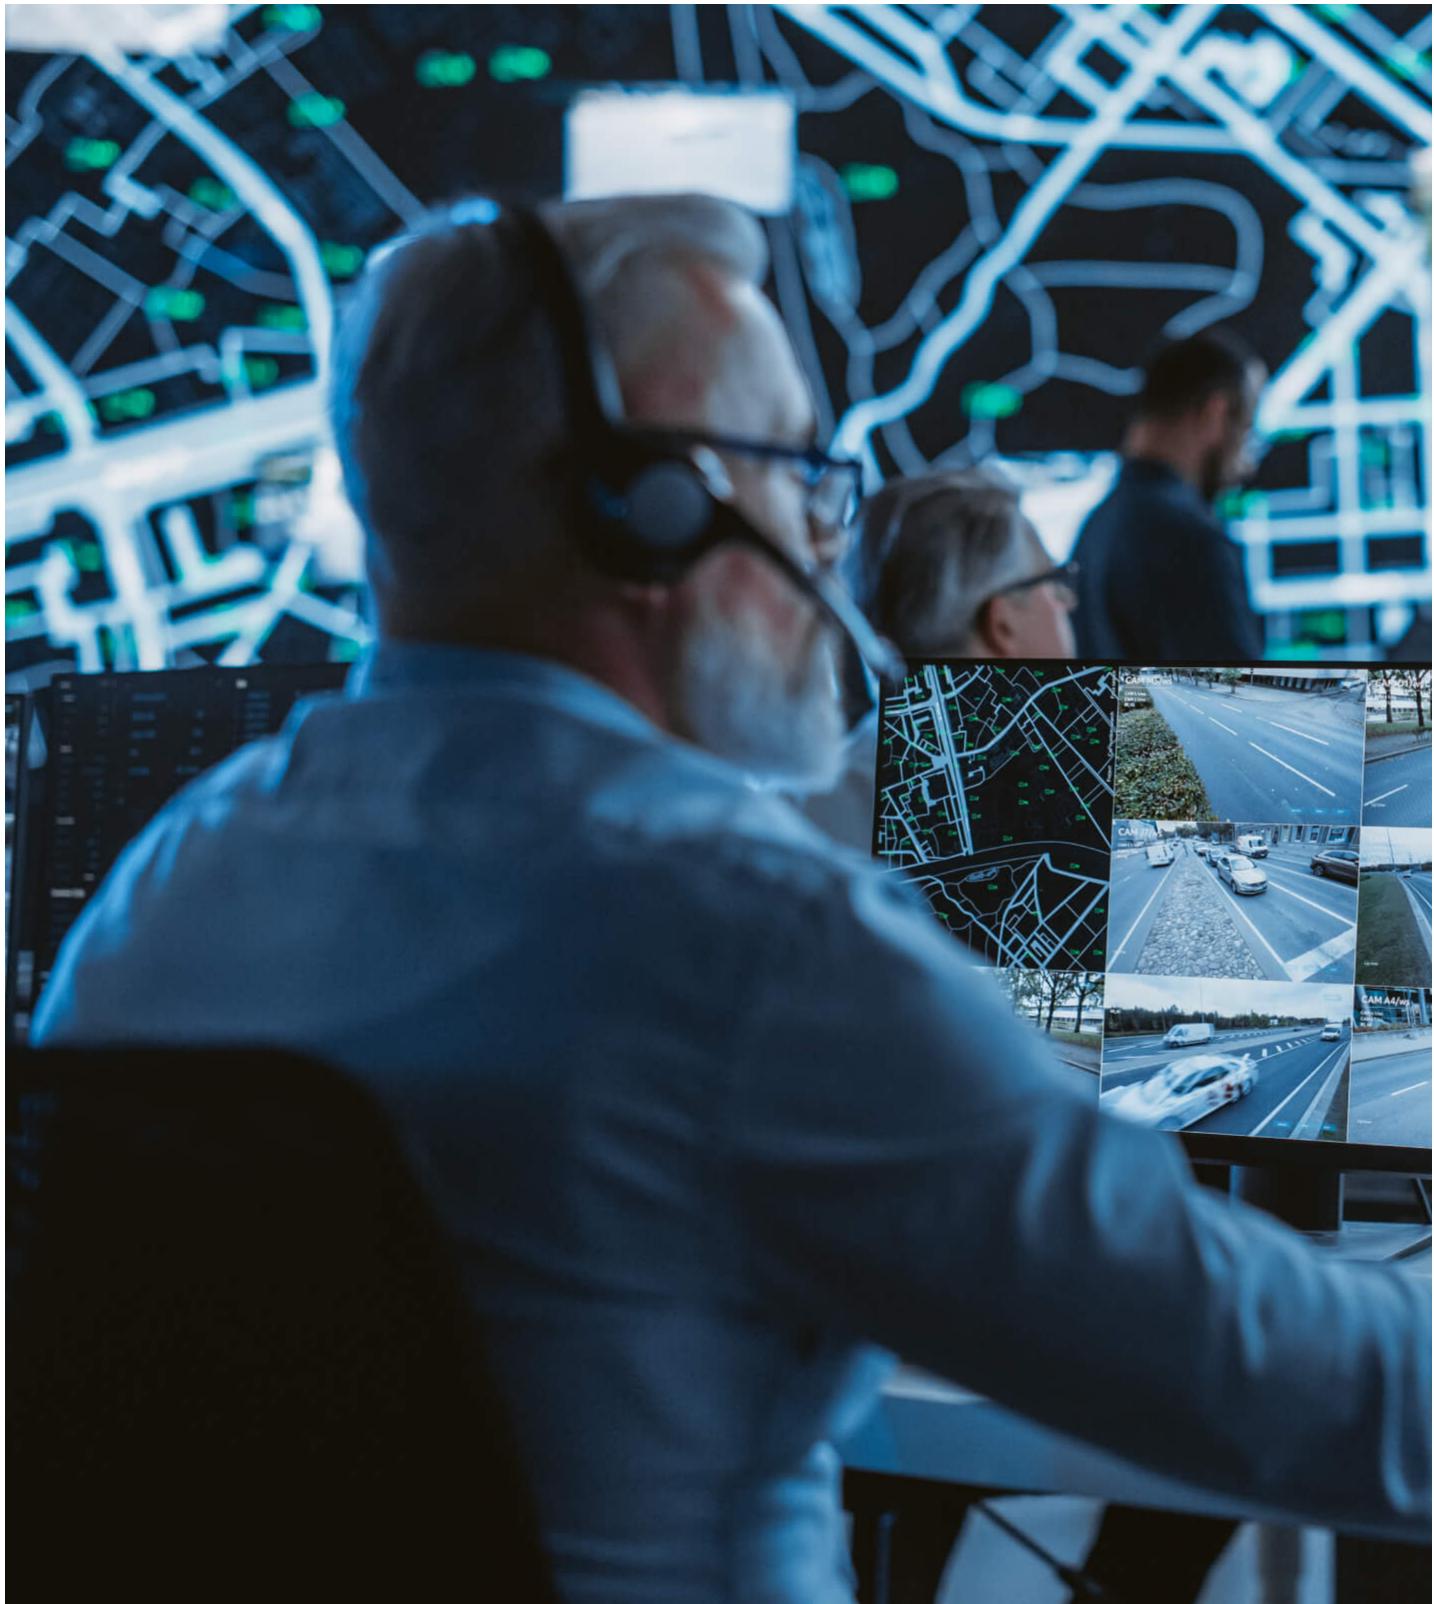



工業控制

[Previous](#) [Next](#)

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *


是否有任何其它資訊要告訴我們？




RS422 / 485



Power-On
Detection



USB Battery
Charging 1.2



Mounting Kit



8x PC
Connections

功能

US3384可連接8台電腦，並共享高達4台USB 3.2設備，如鍵盤、滑鼠、攝影機、麥克風、音響等週邊設備，不僅避免工作場所凌亂，同時可讓多個會議參加者自然流暢地分享簡報內容(USB 格式)，大幅提升BYOM / BYOD體驗。

US3384具備5 Gbps的高速資料傳輸速度，並向下兼容USB 2.0 / 1.1設備，確保會議過程無延遲且流暢。此外，US3384提供多種切換連接埠的方式，包括前面板按鍵、RS-232 / RS-485序列指令、以及外接式切換按鍵¹，增加操作上的靈活度。US3384支援電源開啟偵測功能，可自動將來源端電腦切換為最後接上/開啟的電腦。使用者也可自行設定來源端連接埠的優先順序，當主訊源中斷時，系統將自動切換至次訊源。前面板LED燈讓使用者可一目了然地確認目前PC連線狀態。

在安裝方面，US3384隨插即用，可運行於Windows和macOS系統，不需要另外安裝驅動程式。支援熱插拔的功能讓使用者不用關閉US3384就可以連接 / 斷連主機設備。US3384機殼採用高品質金屬材質，高耐用性，且支援壁掛式安裝，滿足更多安裝需求。

- 可連接8台電腦，並共享高達4台USB 3.2設備
- 高速資料傳輸速度5 Gbps並向下兼容USB 2.0 / 1.1設備
- 多種切換連接埠的方式 - 前面板按鍵、RS-232 / RS-485序列指令、與外接式切換按鍵¹
- 電源開啟偵測
- 自動將主要來源端電腦切換為最後被接上或開啟的電腦
- 使用者可自行設定來源端連接埠的優先順序，當主訊源中斷時，系統將自動切換至次訊源
- 前面板LED燈 - 指示目前PC連線狀態
- 支援USB BC 1.2 - 確保下行端USB設備可獲得足夠的電力
- 過電壓保護迴路 - 延長設備使用壽命，有效降低電壓過高所造成的風險
- 端子台²供電支援DC 9 – 24V
- 支援Windows和macOS系統，隨插即用，不需另安裝驅動程式
- 热插拔 - 使用者不用關閉US3384就可以連接 / 斷連主機設備
- 高品質的金屬外殼提高耐用性，且支援壁掛式安裝


注意：

1. 外接式切換按鍵需另外購買，請聯繫您所在區域的ATEN業務代表進行下單。
2. 設備支援以下任一電源輸入方式：
(1) 端子台供電
(2) 外接變壓器供電 (料號：0AD8-8012-50M2，需另外購買，請聯繫您所在區域的ATEN業務代表進行下單)

規格

電腦連接數	8
連接介面	
電腦	8 x USB 3.2 Gen 1 Type-B 母頭 (藍)
裝置	4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A母頭 (藍)
序列	2 x 3-pin 端子台 (綠)
電源	1 x 2-pin 9-24V 端子台 (綠)
電源 (選配)	1 x 12V DC插孔母頭 (黑)
耗電量	DC12V:0.52W:130BTU/h DC24V:0.53W:130BTU/h 附註： ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTUh：表示設備滿載時的功率損耗
電源模式	端子台供電 / 外接變壓器供電* *外接變壓器供電 (0AD8-8012-50M2) 需另外購買，請聯繫您所在區域的ATEN業務代表進行下單。
連接埠選擇	前面板按鍵 / 外接式切換按鍵* / 序列命令 *外接式切換按鍵(2XRT-0016G-1) 需另外購買，請聯繫您所在區域的ATEN業務代表進行下單。
LED 燈	
已選擇	8 (橘)
線材長度	
USB 線	8 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 轉 Type-B 線 1.2 公尺
作業環境	
濕度	0-80% RH, 無凝結
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.50 kg (1.1 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.00 x 8.06 x 2.50 cm (7.87 x 3.17 x 0.98 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

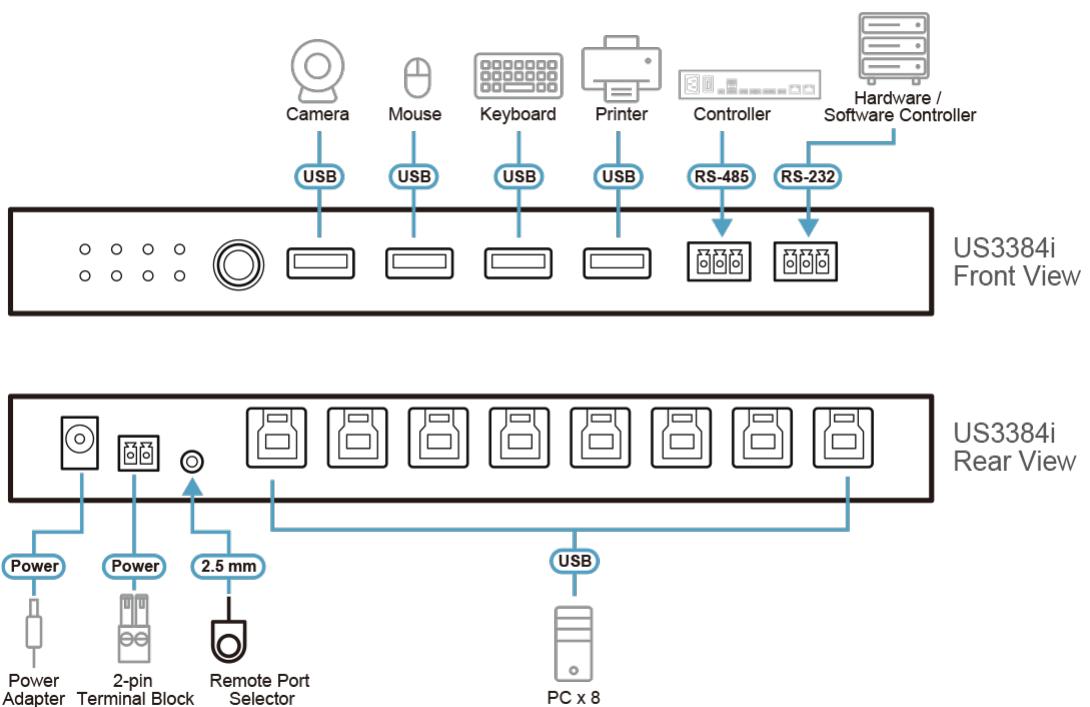**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.