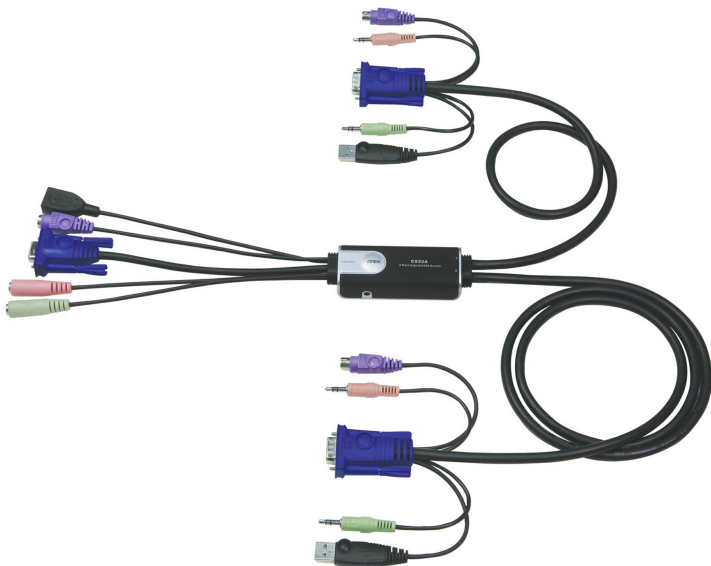

CS52A

2端口带线式PS/2 USB VGA/音频KVM多电脑切换器+外接式切换按键



CS52A除提供一组HDB-15视频接口,1组USB鼠标连接端口及1组PS/2键盘连接端口以控管2台具有USB接口鼠标及PS/2键盘的电脑主机外, 其支持2.1声道环绕音频输出, 让用户可一边工作一边享受聆听音乐的快感。此外其提供轻巧的外接式切换按键设备, 用户已不需要将KVM放置在桌面上,通过该设备便可轻易快速切换电脑,是相当的人性化设计,本产品也荣获『台湾精品奖』及经济部『优良产品设计奖』等荣耀。

* Hybrid指Keyboard为PS/2,Mouse为USB接口

特性

- 一组控制端(显示器、PS/2键盘及USB鼠标)管理2台电脑
- 通过外接式切换按键, 快速方便的进行电脑切换, 节省桌面空间
- 支持多功能鼠标
- USB 2.0鼠标端口可连接USB Hub以分享更多USB外围设备
- 支持音频功能(麦克风及扬声器) - 重低音频率响应, 可支持2.1声道音频输出系统
- KVM/音源独立切换 - 用户在两台电脑之间进行切换时, 可选择同步或非同步切换扬声器及麦克风的音源, 提升系统操作的方便性与弹性
- 视频分辨率 - 最高达2048x1536; 支持DDC2B
- 自动扫描功能可监控电脑操作状态
- 无需外接电源

规格

电脑连接	2
连接端口选择	热键、外接式切换按键
接口	
控制端连接端口	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x USB Type A 母头 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	2 x 6 针 Mini-DIN 公头 (紫色) 2 x HDB-15 公头 (蓝色) 2 x USB Type A 公头 (黑色) 2 x Mini Stereo Jack 公头 (绿色) 2 x Mini Stereo Jack 公头 (粉红色)
远程连接端口选择器	1 x Mini Stereo Jack
LED	
已选择	2 (绿色)
线缆长度	
主控台	0.15m
电脑	0.6m, 1.2m
仿真	
键盘/鼠标	PS/2
视频	2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔	3、5、10、20 秒
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.40 kg (0.88 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

