

VK224

4ポートシリアル拡張ボックス




VK224は、ATENコントロールシステムのハードウェアである[VK2200](#)コントロールボックスに搭載したシリアルポート数以上のシリアルデバイスを接続したい場合に、双方向通信対応のシリアルポート（RS-232/422/485）を4ポート増設できる拡張ボックスです。


本製品はネットワーク接続を介して、[VK2200](#)コントロールボックスに接続するため、イーサネット接続が利用可能な場所であれば、どこにでもシリアルデバイスを設置することができます。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

VKシリーズ構成図 延長・拡張

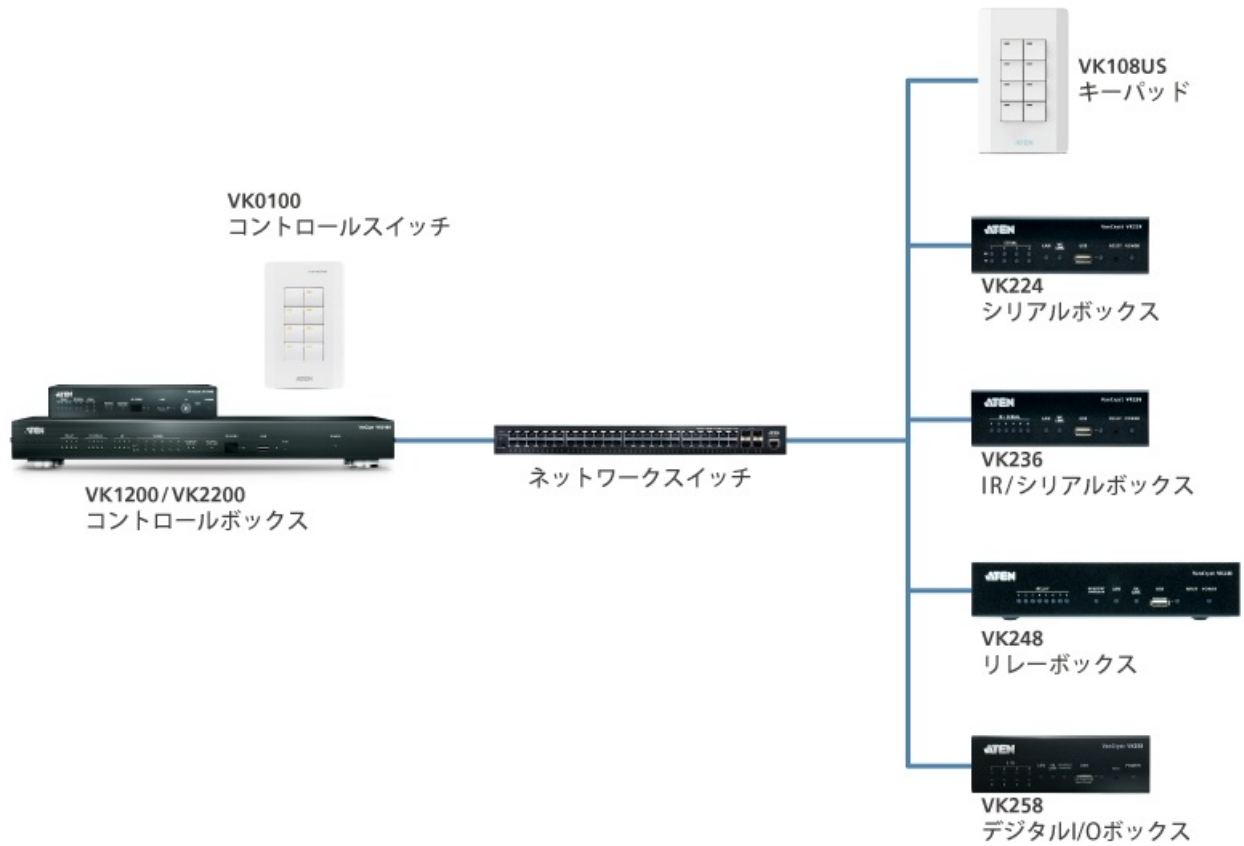

コントロールボックス 接続デバイスイメージ

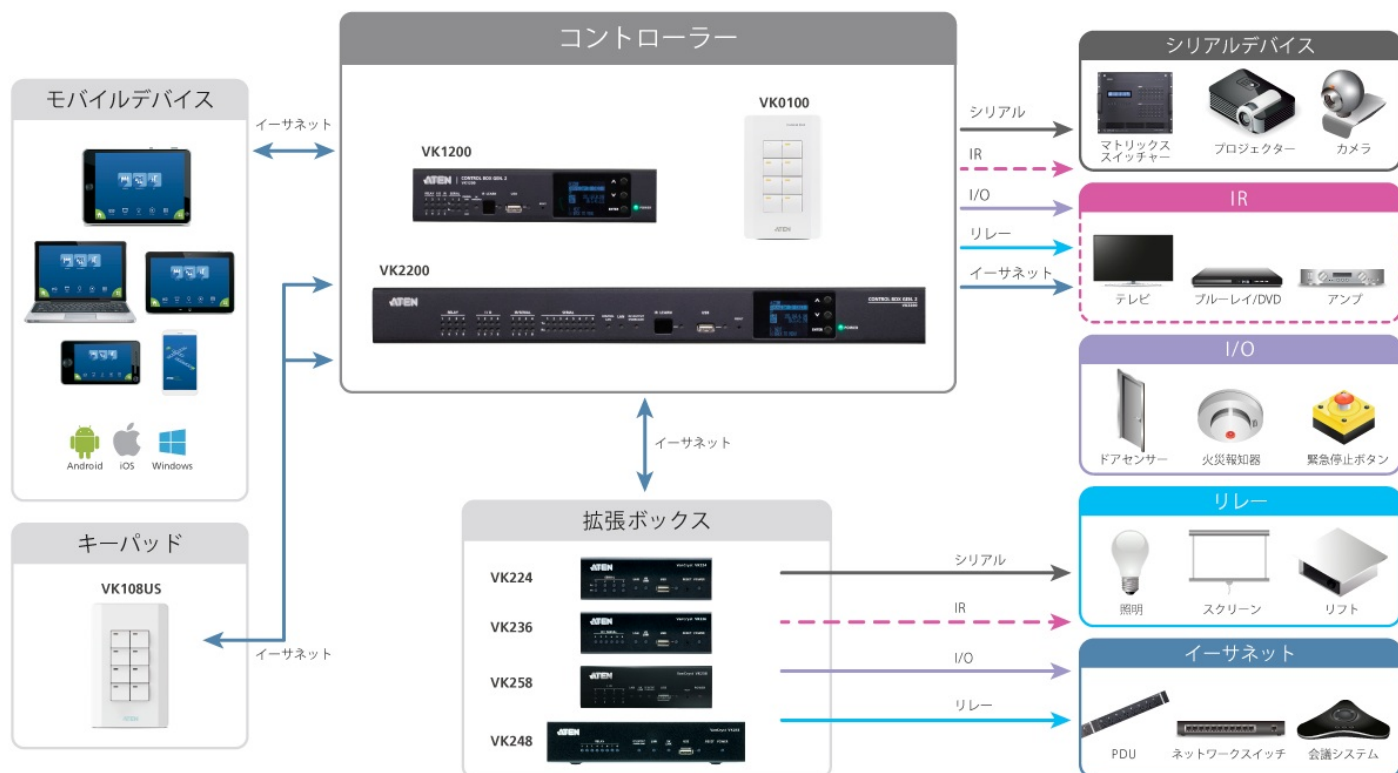

制御ボックス 比較表

	VK2200  コントロールボックス Gen.2	VK1200  コントロールボックス Gen.2 (コンパクトタイプ)
デュアル電源	N/A	N/A
Ethernet	✓	✓
デュアルLAN	✓	✓
PoE	N/A	N/A
IR学習	✓	✓
USBプロファイルアップロード	✓	✓
シリアル	8	2
IR/シリアル	8	2
リレー	8	4
イーサネット接続の最大デバイス数	64	64
最大接続数 (ビューア&キーパッド)	32	32
電源	12V, 2A	12V, 1A
デジタル入出力	8	2
マウント	N/A	N/A
最小ボタン数	N/A	N/A
最大ボタン数	N/A	N/A
レイアウト構成	N/A	N/A

拡張デバイス 比較表

	VK224  4ポートシリアル拡張ボックス	VK236  6ポートIR/シリアル拡張ボックス	VK248  8チャンネルリレー拡張ボックス	VK258  8チャンネルデジタルI/O拡張ボックス
デュアル電源	✓	✓	✓	✓
Ethernet	✓	✓	✓	✓
PoE	✓	✓	✓	✓
シリアル	4	N/A	N/A	N/A
IR/シリアル	N/A	6	N/A	N/A
リレー	N/A	N/A	8	N/A
デジタル入出力	N/A	N/A	N/A	8

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- ATENコントロールシステムに双方向通信対応のRS-232/422/485シリアルポートを4ポート増設可能
- 1台の**VK2200**コントロールボックスに対して、最大8台接続可能
- 配線の負担を軽減し、任意の場所に設置可能 - **VK2200**コントロールボックスとはイーサネットを介して接続するため、ネットワーク接続が可能な場所であれば、任意の場所に機器を設置可能
- **VK2200**コントロールボックスとはIDスイッチでペアリングを行うため、ネットワーク設定が容易
- 電源アダプターまたはPoEからの給電に対応
- USBメモリーまたはWebを介したファームウェアアップグレードが可能


仕様

インターフェース

シリアル	• 双方向通信(RS-232/422/485から選択)×4 (DB-9ピンオス×4、ピンアサインによる設定) - ボーレート：300～115200 (デフォルト：9600) - データビット：8 (デフォルト)、7 - ストップビット：1 (デフォルト)、2 - パリティ：無 (デフォルト)、偶数、奇数 - フローコントロール：無 (デフォルト)、RTS/CTS <table><tr><th>RS-232</th><th>RS-422</th><th>RS-485</th></tr><tr><td>Pin2: RX</td><td>Pin 1:RX-</td><td>Pin3:D+</td></tr><tr><td>Pin3: TX</td><td>Pin 2: RX+</td><td>Pin 4:D-</td></tr><tr><td>Pin 5: GND</td><td>Pin 3: TX+</td><td></td></tr><tr><td>Pin 7: RTS</td><td>Pin 4: TX-</td><td></td></tr><tr><td>Pin 8: CTS</td><td>Pin 5: GND</td><td></td></tr></table>			RS-232	RS-422	RS-485	Pin2: RX	Pin 1:RX-	Pin3:D+	Pin3: TX	Pin 2: RX+	Pin 4:D-	Pin 5: GND	Pin 3: TX+		Pin 7: RTS	Pin 4: TX-		Pin 8: CTS	Pin 5: GND	
RS-232	RS-422	RS-485																			
Pin2: RX	Pin 1:RX-	Pin3:D+																			
Pin3: TX	Pin 2: RX+	Pin 4:D-																			
Pin 5: GND	Pin 3: TX+																				
Pin 7: RTS	Pin 4: TX-																				
Pin 8: CTS	Pin 5: GND																				
イーサネット	• RJ-45×1 (10/100 Base-T) - 対応プロトコル：ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS、SSH - DHCP対応、30秒以内にIPが割り当てられない場合は、下記のデフォルトIP設定を適用 デフォルトIP: 192.168.0.60 デフォルトサブネットマスク: 255.255.255.0																				
スイッチ																					
コントローラーID	16セグメントスイッチ×1																				
拡張ボックスID	8セグメントスイッチ×1																				
リセットボタン	ピンホール型スイッチ×1																				
USB	USBタイプA×1 (ファームウェアアップグレード専用)																				
LED																					
シリアル	RX：グリーン×4 TX：グリーン×4																				
リンク	グリーン×1																				
USB	グリーン/オレンジ×1																				
電源	グリーン×1																				
デュアル電源	PoEまたは電源アダプター																				
電源入力																					
電源アダプター	(オプション) 入力：AC 100～240V 50/60Hz 出力：DC5V 2.6A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。																				
コネクター																					
電源	ロック式DC電源ジャック×1																				

消費電力	DC5V:3.8W:28BTU DC48V:4.75W:33BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露無きこと
電源	
出力	DC5V 1.2A
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.45 kg (0.99 lb)
サイズ(W×D×H)	130×76×42 mm
同梱品	ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1

構成図

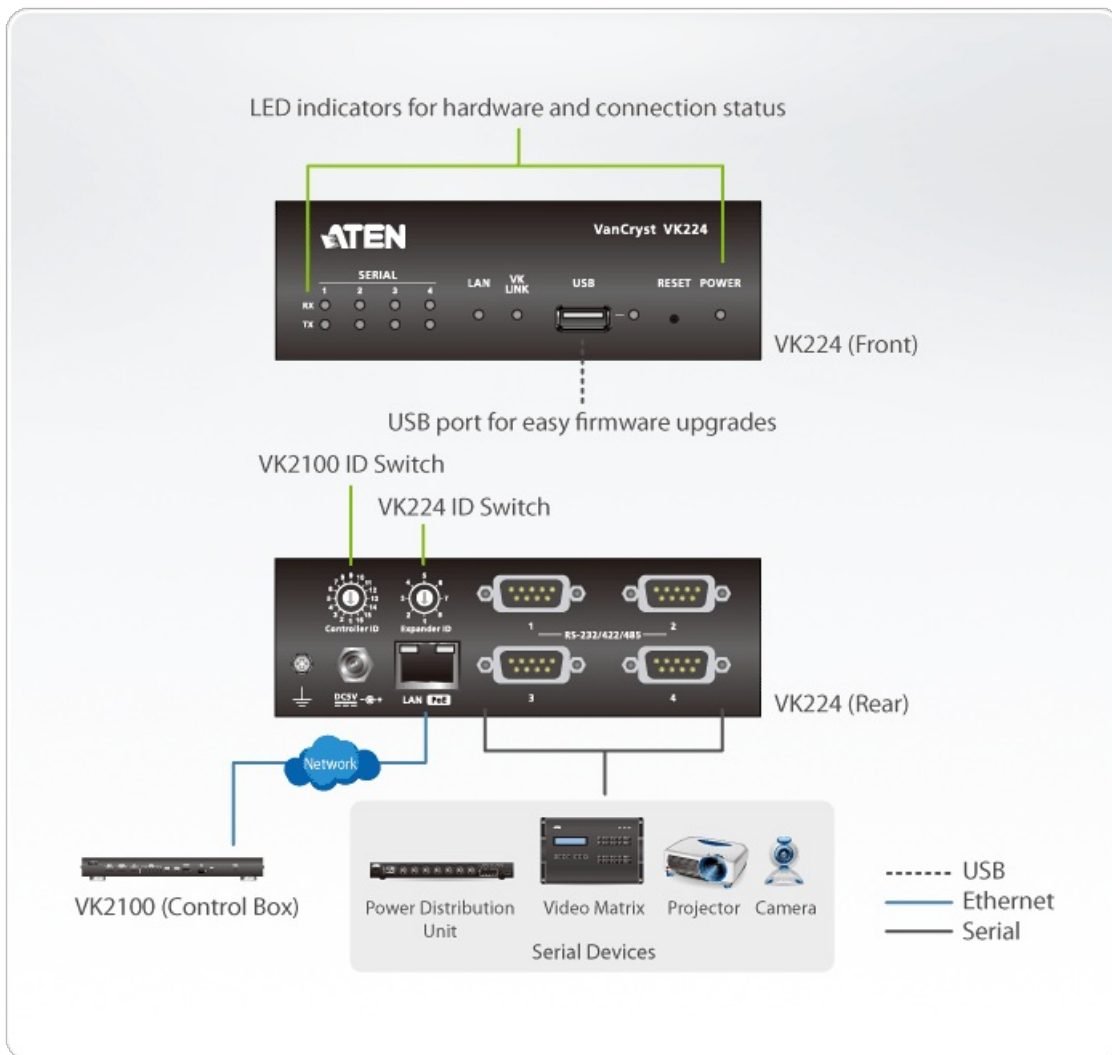
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.