



## Benefits

- **最大4台のサーバー画面を1台のDVIモニターに分割表示** - フルスクリーンモード、クワッドビューモード、ピクチャ・イン・ピクチャモード（デュアル/トリプル/クワッドに分割）と各種ディスプレイモードに対応。
- **デジチェーン接続対応で最大16台のサーバーが1組のコンソールから操作可能** - 作業効率を上げ、デスクトップスペースの省スペース化を実現
- **ソフトウェア不要の簡単セットアップ** - ケーブルを接続するだけで使用できるコストを抑えたハードウェアソリューション

## Features



### CM1164 USB2.0 ハブ搭載4ポートDVIモニター分割切替器


- 4ポートDVIモニター分割切替器 - コンソール画面を分割し、最大4台のコンピュータの出力を同時に表示。切り替えて選択したコンピュータはキーボード・マウスで操作可能
- 各種ディスプレイモードに対応 - フルスクリーンモード、クワッドビューモード、ピクチャ・イン・ピクチャモード(またはピクチャ・バイ・ピクチャモード。デュアル/トリプル/クワッドに分割)
- DCC(デジチェーン制御)ポート搭載 - ユーザーは最大4台のCM1164に接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピュータや別のCM1164を操作可能
- OSDメニューから機能操作可能 - ディスプレイモード、ポート選択、デジチェーン接続等
- ハードウェアカーソル - コンソールのマウスを使ったOSD操作
- チャンネルエディター機能 - ディスプレイモードでのコンピュータの表示位置や大きさをマウスで簡単に変更
- 解像度 - 1,920x1,200
- KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
- ポート切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、IRリモコン、OSD(マウス※<sup>1</sup>機能有効時に利用可)
- Sun/Macキーボードエミュレーション対応※<sup>2,3</sup>

※<sup>1</sup> 3ボタンマウスの使用時に限ります。

※<sup>2</sup> PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能

※<sup>3</sup> Mac・Sun用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

### フロント側

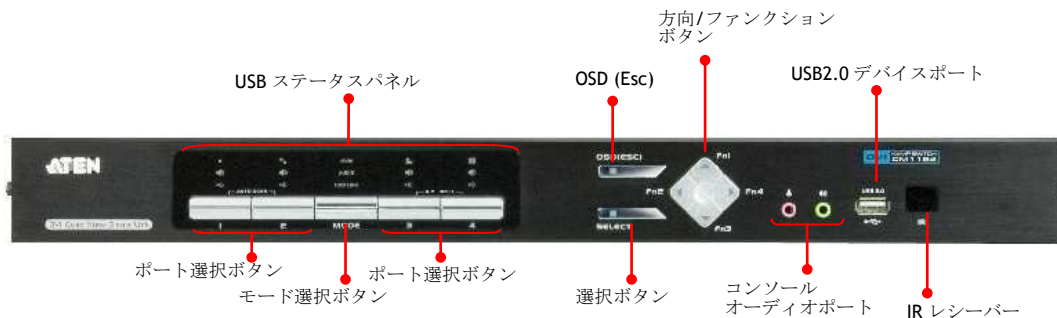

### リア側

