

CS228

Commutateur KVM VGA/audio PS/2 8 ports 2 consoles



Le CS228 est un commutateur KVM à haute efficacité qui constitue la plus efficace des solutions. Sa console avec ses 2 ports PS/2 intégrés permet aux utilisateurs de contrôler 8 serveurs soit de manière autonome soit par partage. Les connecteurs DB-25 intégrés du commutateur CS228 permettent de réduire le désordre des câbles dans les salles de composants et peut améliorer la qualité de signal et l'efficacité de fonctionnement.




Fonctionnalités

- Deux consoles PS/2 contrôlent 8 ordinateurs
 - Jusqu'à deux utilisateurs peuvent commander jusqu'à 64 ordinateurs en même temps (par installation en cascade avec un commutateur [CS88A](#) ou [CS9138*](#))
 - Chaque console dispose de son propre contrôle d'accès
 - Authentification par mot de passe à deux niveaux (administrateur/utilisateur) pour une protection accrue de la sécurité
 - L'administrateur peut accéder à n'importe quel ordinateur de manière complètement indépendante par rapport aux autres utilisateurs
 - Chaque utilisateur possède sa propre liste de contrôle d'accès
 - Sélection de l'ordinateur par affichage à l'écran (OSD)
 - Prise en charge des souris Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse et IBM Scrollpoint Mouse
 - L'affichage à l'écran s'ajuste automatiquement aux changements de résolution
 - Fonction de commutation automatique pour surveiller le fonctionnement des ordinateurs
 - Prise en charge des haut-parleurs et du microphone
 - Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1440 ; DDC2B
 - Design spécial facilitant l'empilage
 - Possibilité de montage sur un bâti de 19" (1U)
- * Les commutateurs [CS88A](#) et [CS9138](#) ne prennent pas en charge les fonctions audio des commutateurs KVM avec audio.
- Prise en charge de plusieurs plates-formes : Windows 2000/XP/ [Vista](#), Linux et FreeBSD
 - Pour plus d'informations sur les claviers, moniteurs et souris (KVM) pouvant être raccordés au modèle CS228, consultez le [Tableau des KVM compatibles](#).

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	
Directe	8
Maximum	64 (via Cascade vers CS9138)
Sélection port	OSD
Connecteurs	
Ports console (1, 2)	2 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 2 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert) 2 x HDB-15 femelle (Bleu) 2 x Mini Jack stéréo femelle (Noire) 2 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)
Ports KVM	8 x DB-25 femelle (Noire)
DEL	
Sélectionné	8 (Vert)
Alimentation	1 (Bleu)
Émulation	
Clavier/souris	PS/2
Vidéo	1920 x 1440 ; DDC2B
Intervalle de balayage	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 secondes
Consommation électrique	9 V CC, 6,3 W
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	2.70 kg (5.95 lb)
Dimensions (L x l x H)	43.72 x 15.76 x 4.40 cm (17.21 x 6.2 x 1.73 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

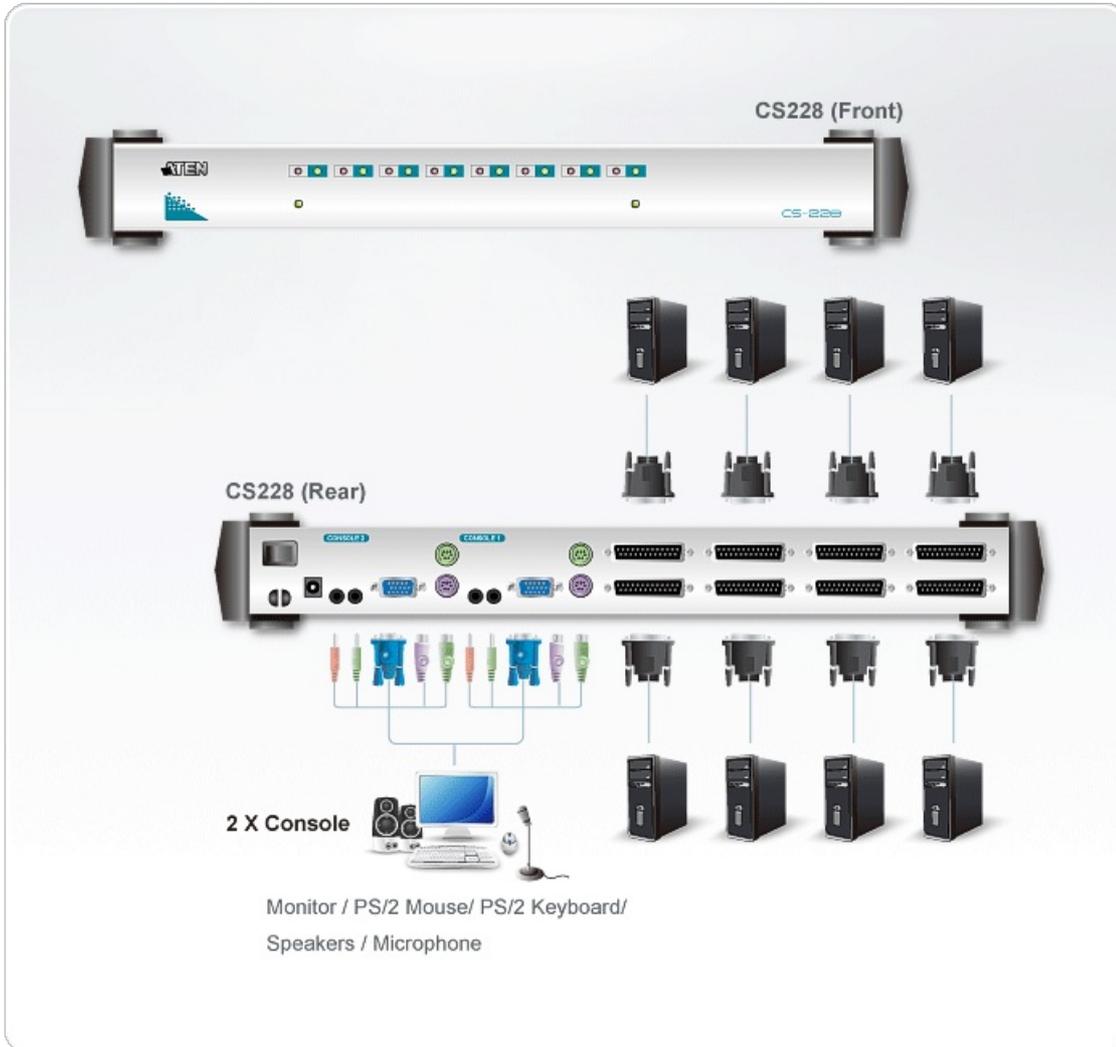

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.