

CS692

Switch KVM cavo USB HDMI/audio a 2 porte con selettore porta remota



Il KVM switch cablato Audio/HDMI USB a 2 porte CS692 collega due PC o dispositivi abilitati HDMI a una singola tastiera USB, un mouse USB e una console con schermo HD. Lo switch CS692 costituisce un enorme passo avanti rispetto ai modelli KVM cablati precedenti della serie Petite. Offre piene funzionalità HDMI, condivisione di periferiche USB 2.0 (tramite un hub collegato alla porta USB per il mouse) e funzioni di aggiornamento del firmware per avere sempre l'ultima versione disponibile.

Dotato di un'imballabile combinazione di funzionalità HDMI, condivisione di periferiche USB 2.0, supporto per tastiere da gioco ed estrema semplicità di funzionamento, il CS692 consente di restare al passo con le ultime novità in fatto di applicazioni multimediali desktop.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Caratteristiche

- Una console video HD controlla due PC o dispositivi HD
- Compatibile HDMI e HDCP
- [Scelta del computer tramite il selettore remoto della porta, i tasti di scelta rapida e il mouse USB](#)
- Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
- [Commutazione indipendente del controllo KVM e dei segnali audio: è possibile assegnare il controllo KVM a un computer e i segnali audio a un altro*](#)
- Supporto multiplatforma: Windows, Mac, Linux
- Design compatto, cavi all-in-one incorporati (2 da 1,2 m)
- Qualità video superiore fino a 1920 x 1200; 1080p
- Compatibile con monitor LCD widescreen
- [Video DynaSync™](#): l'esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione quando si passa da una porta all'altra
- [Rilevamento dell'accensione: se un computer è spento, il CS692 passa automaticamente all'altro computer](#)
- [Supporta tastiere multimediali e da gioco](#)
- Supporta tastiere e mouse multifunzione e senza fili
- La funzione di emulazione/bypass della porta del mouse della console supporta molti driver di mouse e mouse multifunzione
- Supporto ed emulazione tastiere Mac**
- [La porta USB 2.0 del mouse può essere utilizzata per l'hub USB e per la condivisione delle periferiche USB***](#)
- [Non necessita di alimentazione esterna](#)
- [Firmware aggiornabile](#)

Nota: * Non è possibile commutare indipendentemente i segnali audio HD attraverso gli altoparlanti incorporati nel monitor HD.


** Emulazione delle tastiere Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC. Le tastiere Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

*** Potrebbe essere necessario un ulteriore alimentatore. Per utilizzare la porta del mouse USB 2.0 come un hub USB, disabilitare prima la modalità di emulazione del mouse.

Specifiche

Collegamenti del computer	2
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Selettore porta remota, Mouse
Connettori	
Porte console	1 x HDMI femmina (nero) 2 x USB di tipo A femmina 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Porte KVM	2 x HDMI maschio (nero) 2 x USB di tipo A maschio (viola) 2 x USB di tipo A maschio (nero) 2 x Connettore audio da 3,5 mm maschio (verde) 2 x Connettore audio da 3,5 mm maschio (rosa)
LED	
KVM	2 (verde)
Lunghezza del cavo	
KVM	2 x 1,2 m
Selettore porta remota	1,8 m
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 x 1200 a 60 Hz
Intervallo di scansione	3, 5, 10, 20 secondi (predefinito 5 sec.)
Consumo	DC5V:0.72W:8BTUBTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.48 kg (1.06 lb)
Dimensioni (L x P x A)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

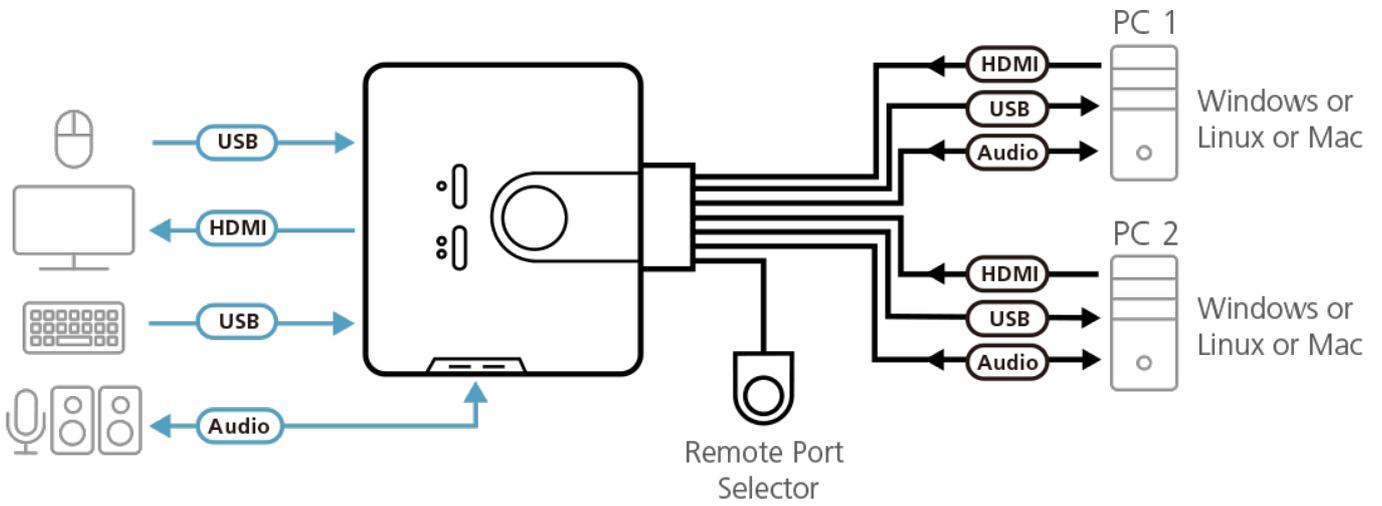

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.