

CS62U

ケーブル一体型 PETITE USB KVMスイッチ



Revamp Your Desktop with KVM Agility

CS62U

2ポートUSBVGA/
音声ケーブルKVMスイッチ



コンパクトなCS62Uは、1台のKVMコンソールで2台のVGAインターフェースPCを素早く切り替えられ、デスクトップのワークスペースを広げながら、整理整頓して生産性を向上させるのに役立ちます。共有スピーカーセットを使用すれば、コンピュータ間のマルチタスクをより楽しく行うことができます。



USB周辺機器



バスパワー




マルチプラットフォーム対応




音声入力可能

スムーズなクロスプラットフォーム連携

CS62Uは、1台のKVMコンソールからアクセス可能な異なるコンピュータ・システム（Windows、Mac、Linux、Sun）の統合を可能にします。

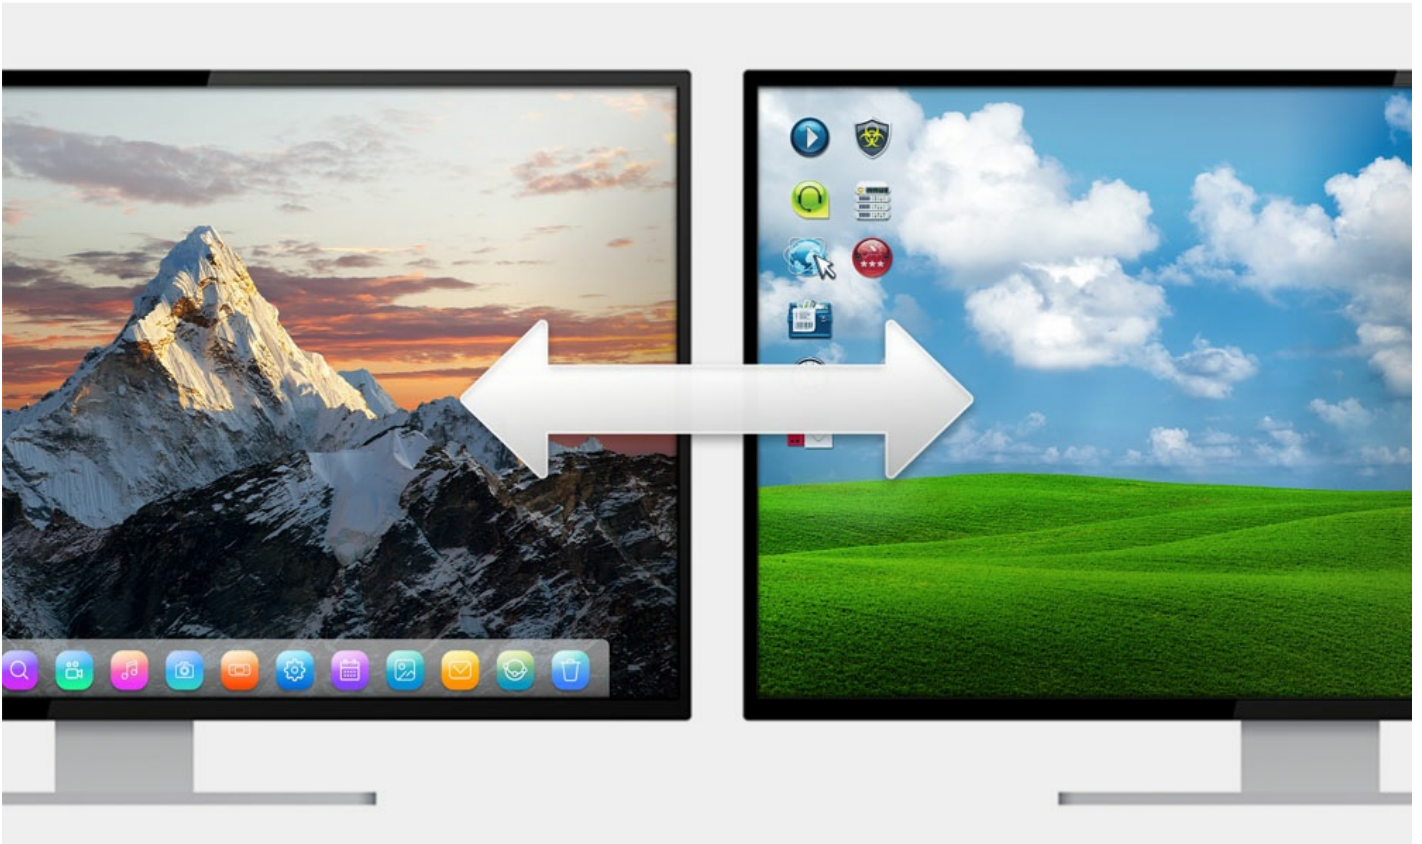

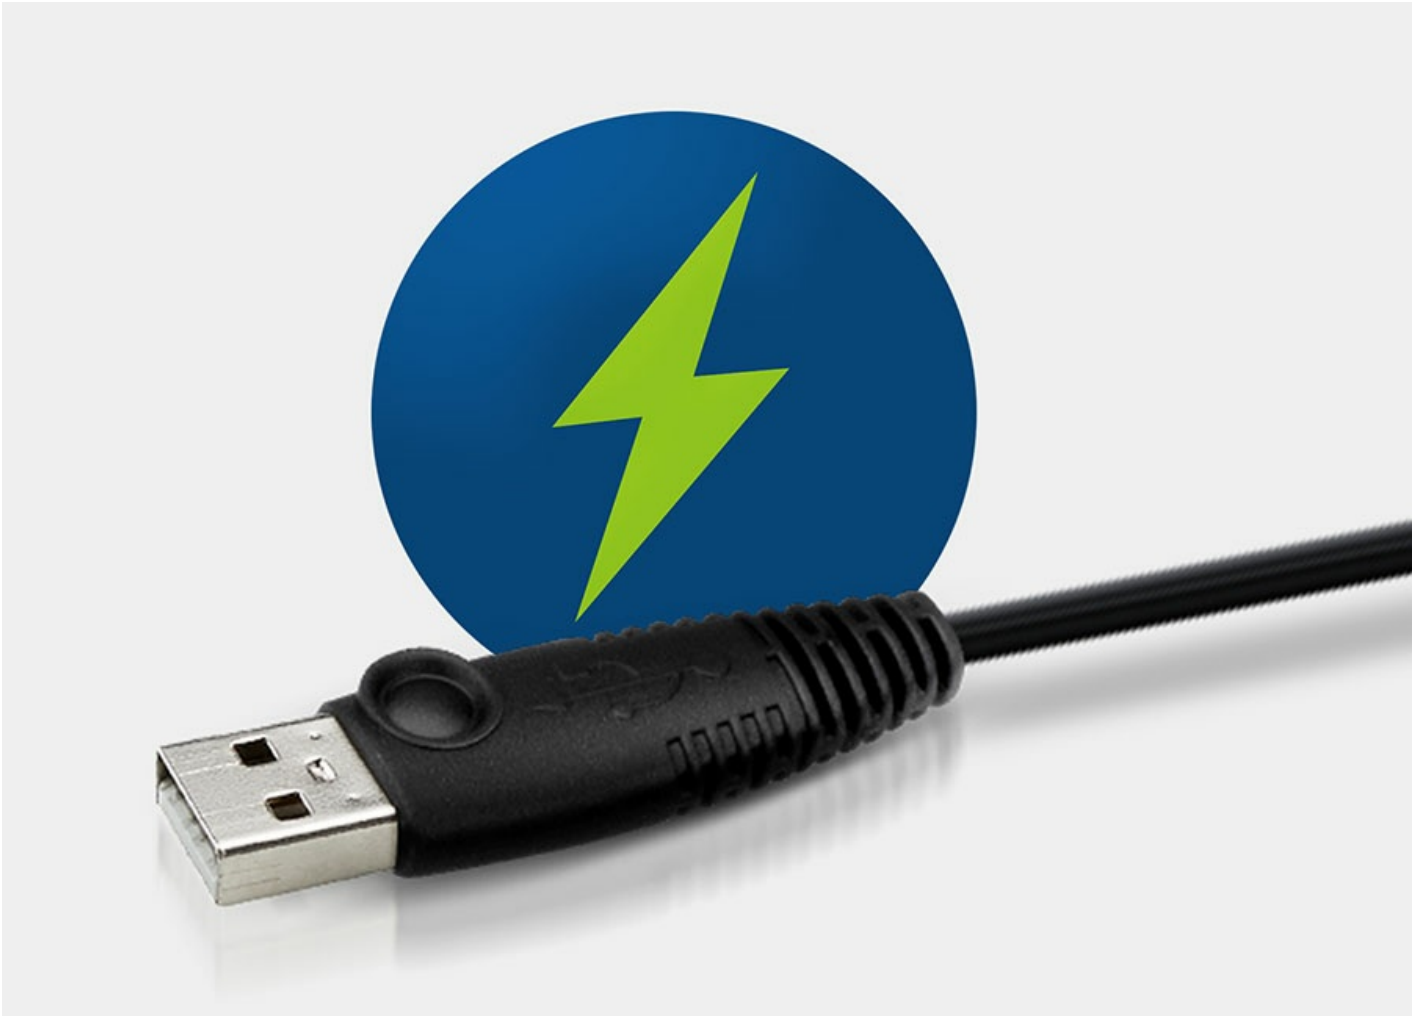

Plug in. Power on.

CS62UIはUSBホットプラグに対応しており、USBポートを介して接続されたKVMソースからバスパワーで駆動されます。

利用シーン



Office



Media Design



Finance



Healthcare

3年保証

販売
終了

特長

※CS-62Uは2009年6月1日に販売終了しました。後継機は、CS62USをご利用ください。

Masterview CS-62U/CS-64UはUSBインターフェース環境に最適な、コンパクトなケーブル型KVMスイッチです。Windows、Linux、Mac、Sunのプラットフォームに対応、またマウスポートは多機能マウスが使用可能です。

- ・ ケーブル型体のコンパクトデザイン
- ・ 1組のコンソールでUSBインターフェースの2台（CS-62U）/4台（CS-64U）のコンピュータを操作
- ・ ポート切替方法-ホットキー
- ・ パスパワー動作により外部電源不要
- ・ オートスキャン機能
- ・ オーディオ対応
- ・ インテリジェントエミュレーション-多機能マウス使用可能
- ・ ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- ・ VGA解像度-最大2,048×1,536；DDC2B準拠
- ・ ATEN独自開発ASIC搭載

仕様

コンピューター接続数	2
ポート選択	ホットキー、マウス
コネクター	
コンソールポート	USBタイプA メス×2、 D-Sub 15ピン メス×1、 ミニステレオジャック×1
KVMポート	USBタイプA オス×2、 D-Sub 15ピン オス×2、 ミニステレオプラグ×2
LED	
ポート選択	グリーン×2
ケーブル長	
コンピューター	1.8 m
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
スキャンインターバル	5秒
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.37 kg (0.81 lb)
サイズ(W×D×H)	88×61×28 mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.