

CS1922

Switch USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ de 2 Portas (Cabos incluídos)



O Switch ATEN CS1922 USB 3.0 4K DisplayPort KVMPTM de 2-Portas disponibiliza as mais recentes inovações na tecnologia de comutação KVM de secretária para o aumento da procura de maior qualidade vídeo e velocidades de transferências dos modernos computadores. O ATEN CS1922 proporciona um desempenho sem precedentes com resolução 4K, hub USB 3.1 Gen 1 com velocidades de transferência de dados SuperSpeed a 5 Gbps, e operações intuitivas e melhoradas

Como Switch KVM o CS1922 permite aos utilizadores aceder a dois computadores DisplayPort a partir de um só teclado USB, rato USB e consola de monitor. Ao fazê-lo com simplicidade, o CS1922 disponibiliza três práticos métodos de comutação – usando botões no painel frontal, rato ou teclas de atalho para acesso flexível a qualquer computador ligado à instalação

A funcionalidade independente e ímpar de comutação permite ao KVM controlo para se focar num computador, enquanto que o periférico USB se foca noutro computador. Isto elimina a necessidade de comprar um hub USB em separado, ou partilha de periféricos independente - como um servidor de impressora, splitter de modem, etc

Com o seu rico conjunto de funcionalidades, o CS1922 está concebido para ultrapassar todos os requisitos de aplicações de design gráfico, animação e edição vídeo. Como CAD/CAM (design/fabrico assistido por computador). O CS1922 permite-lhe partilhar o áudio de cada um dos computadores ligados. Áudio HD transmitido pelo DisplayPort proporciona uma experiência diferente



- Conmutador KVMP™ DisplayPort de 2 puertos con concentrador USB 3.1 Gen 1 y sonido envolvente 2.1
- Con una consola USB se controlan dos ordenadores y dos periféricos USB
- Selección de ordenador mediante pulsadores del panel delantero, teclas de acceso directo y ratón 1
- Conmutación independiente de KVM, USB y audio Excelente calidad de vídeo 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz) y 4K DCI (4096 x 2160 a 60 Hz)
- Concentrador USB 3.1 Gen 1 de dos puertos con velocidades de transferencia de datos SuperSpeed a 5 Gbps
- $\bullet~$ Em conformidade com DisplayPort 1.2, em conformidade com HDCP 2
- Admite audio de alta definición a través de DisplayPort³
- Respuesta de graves completa para sistemas de sonido envolvente de 2.1 canales de alta calidad
- Detección de encendido si un ordenador se apaga, el CS1922 conmuta automáticamente al siguiente ordenador encendido
- El Transporte multisecuencia (MST) permite varios monitores a través de un solo conector DisplayPort ⁴
- Tecnologia Dual-Mode DisplayPort (DP++) compatível com sinais HDMI e DVI através de um adaptador DisplayPort-to-HDMI/DVI DP++ 5
- Conectable en caliente añada o quite ordenadores sin apagar el conmutador
- La función de emulación/omisión de teclado es compatible con la mayoría de teclados gaming
- La función de emulación/omisión de ratón es compatible con la mayoría de controladores de ratón y ratones multifunción Compatibilidad con varias plataformas - Windows, Mac y Linux
- Asignación de teclado multilingüe admite teclados en inglés, japonés, francés y alemán
- Soporte y emulación de teclados Mac⁶
- Modo de exploración automática para supervisar todos los ordenadores
- Firmware actualizable
- Nota: 1. La conmutación del puerto de ratón solo se admite en el modo de emulación de ratón con un ratón USB de tres ratones con rueda.
- 2. Para dispositivos de exibição compatíveis com DisplayPort 1.4, certifique-se de definir a configuração do dispositivo para ser compatível com DisplayPort 1.2 para evitar problemas de compatibilidade.
- 3. El audio en alta definición a través del puerto DisplayPort no se puede conmutar de forma independiente.
- 4. MST (Transporte Multi Stream) requer dois monitores capazes de ligação DisplayPort 1.2 em cadeia, ou a utilização de um hub DisplayPort MST. Pode usar um ecrã DisplayPort v1.1a como o último numa cadeia DisplayPort v1.2. A fonte PC tem de estar conforme a DisplayPort 1.2.
- 5. Tecnologia Dual-Mode DisplayPort (DP++) não requer um adaptador ativo para a maioria das configurações de ecrã individuais. Recomenda-se o uso de adaptadores DisplayPort ativos caso não tenha a certeza da compatibilidade DP++ da fonte vídeo.
 6. Las combinaciones del teclado de PC emulan los teclados de Mac. Los teclados de Mac solo funcionan con su propio sistema operativo.




Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão, Rato
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto) 1 x DisplayPort Fêmea (Preto) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde; 1 x frontal, 1 x posterior) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa; 1 x frontal, 1 x posterior)
Portas KVM (Computador)	2 x USB 3.1 Gen1 Tipo B Fêmea (Azul) 2 x DisplayPort Fêmea (Preto) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Energia	1 x Ficha DC
Hub USB	2 x USB 3.1 Gen1 Tipo A Fêmea (Azul; 1 x painel frontal; 1 x painel posterior)
Comutadores	
Selecionado	2 x Botão
LED	
Online / Selecionado	2 (Laranja)
Ligação USB	2 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	4096 x 2160 a 60 Hz
Intervalo de procura	1-99 segundos (Predefinição: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:2.00W:52BTU/h
	Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal, Plástico
Peso	0.73 kg (1.61 lb)
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	



Diagrama

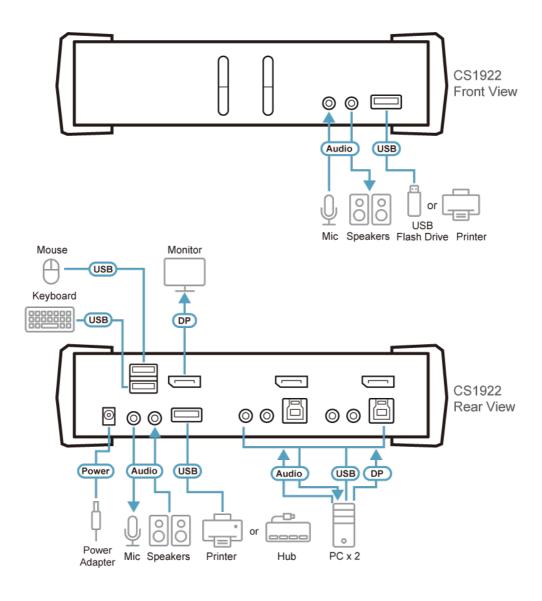

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® international Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN international Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.