


## EA1440

Fotossensor de porta

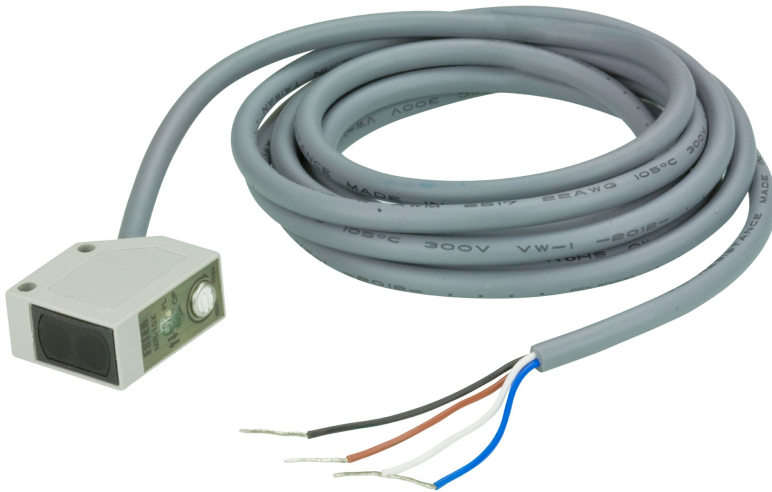

Para a segurança de seu centro de dados, a ATEN fornece sondas de fotossensores de porta que funcionam em tandem com as PDUs, que permitem o monitoramento do acesso por porta de um gabinete montado em bastidor, notificando os usuários quando uma porta tiver sido aberta. Várias condições podem ser monitoradas com alarmes de acordo com configurações mínimas/máximas personalizáveis.

\* O sensor é um acessório opcional e é possível usar a PDU da ATEN sem os sensores de porta normalmente. No entanto, se você deseja um gerenciamento completo de segurança de seu centro de dados utilizando todas as soluções disponibilizadas pela ATEN, será necessária a instalação de um sensor.

\*\*Compatível apenas com as séries PE7, PE8 e PE9


### Caraterísticas

- O fotossensor de porta permite o monitoramento do acesso por porta de um gabinete montado em bastidor – notificando os usuários quando uma porta tiver sido aberta
- Alta sensibilidade
- Operação fácil

## Especificações

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Distância de detecção       | 10 cm                                                |
| Tensão de funcionamento     | 10 - 30 VDC; Ondulação<20% Pico a Pico               |
| Consumo de corrente         | 30 mA (Máx.)                                         |
| Método de saída             | NPN & PNP Duas Saídas                                |
| Estado da saída             | Tipo Normal aberto NÃO                               |
| Corrente de saída           | 150 mA (Máx.)                                        |
| Corrente de fuga            | 0,8 mA (Máx.)                                        |
| Tensão residual             | 0,6 mA (Máx.)                                        |
| Circuito de proteção        | Proteção contra curto-circuito e polaridade          |
| Tempo de resposta do sensor | 1 ms (Máx.)                                          |
| Regulador de sensibilidade  | Compensador de 270°                                  |
| Histerese                   | 10% da Distância Máx. de Detecção                    |
| Emissor                     | LED de infravermelhos                                |
| Iluminação                  | Luz solar < 10.000 Lux.; Luz de lâmpada < 5.000 Lux. |
| Propriedades físicas        |                                                      |
| Caixa                       | Plástico                                             |

## Diagrama

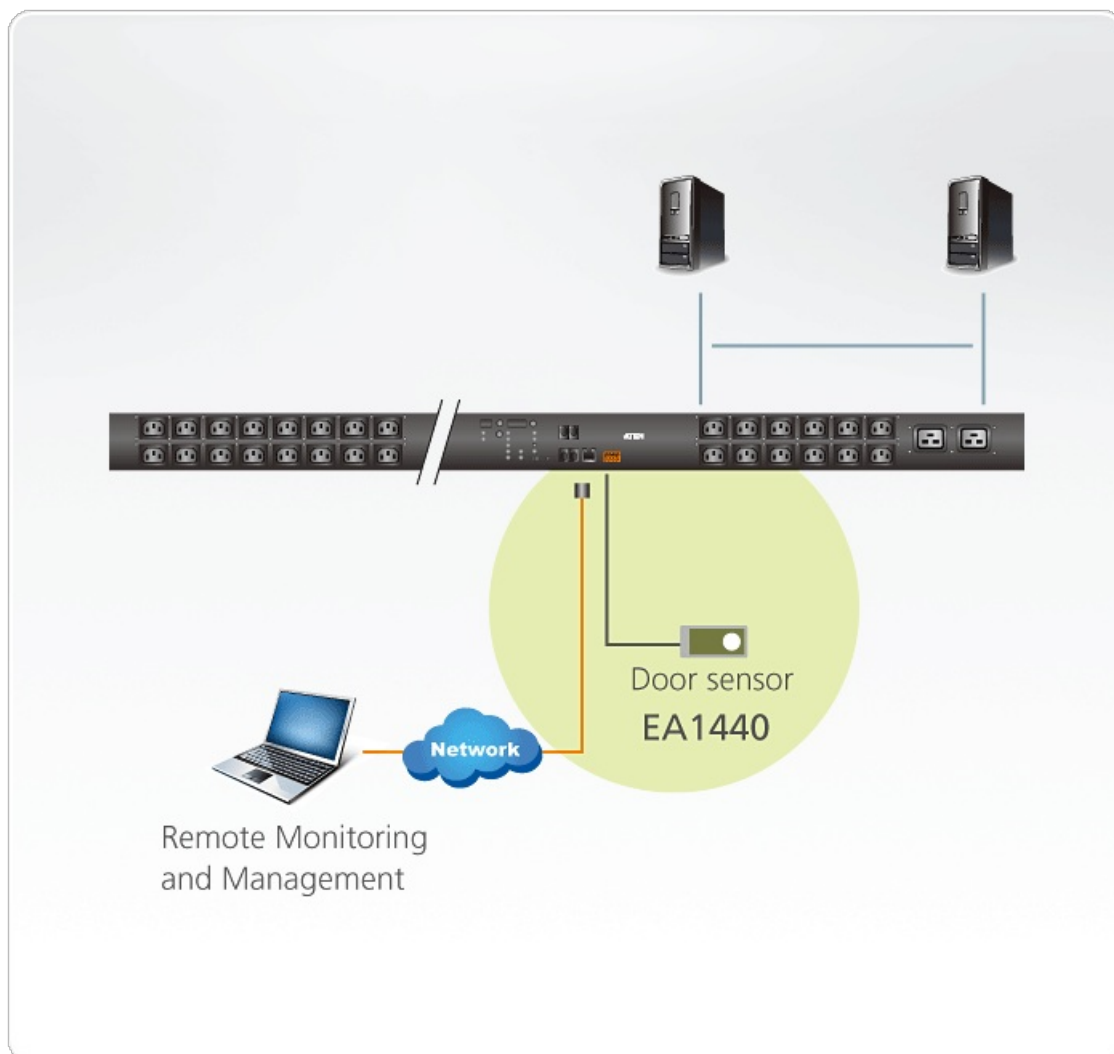

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.