

CV211


ラップトップUSB KVMコンソールクラッシュカートアダプター



※CV211は2018年4月12日に販売終了しました。後継機CV211CPをご利用ください。

ATENのCV211は、モバイルIT管理者のために設計されたノートPC用USB KVMコンソールアダプターです。ワームホールスイッチ、キャプチャボックス、外付けDVD-ROM、キーボード、マウス、モニタの機能を1つのコンパクトで便利なユニットにまとめ、ラップトップをKVMコンソールに変える、クラッシュカートの代わりとして最適な製品です。サーバー、ATM、POSシステムの診断やトラブルシューティングを迅速かつプロフェッショナルに行うことができます。

オールインワンのクラッシュカートアダプター

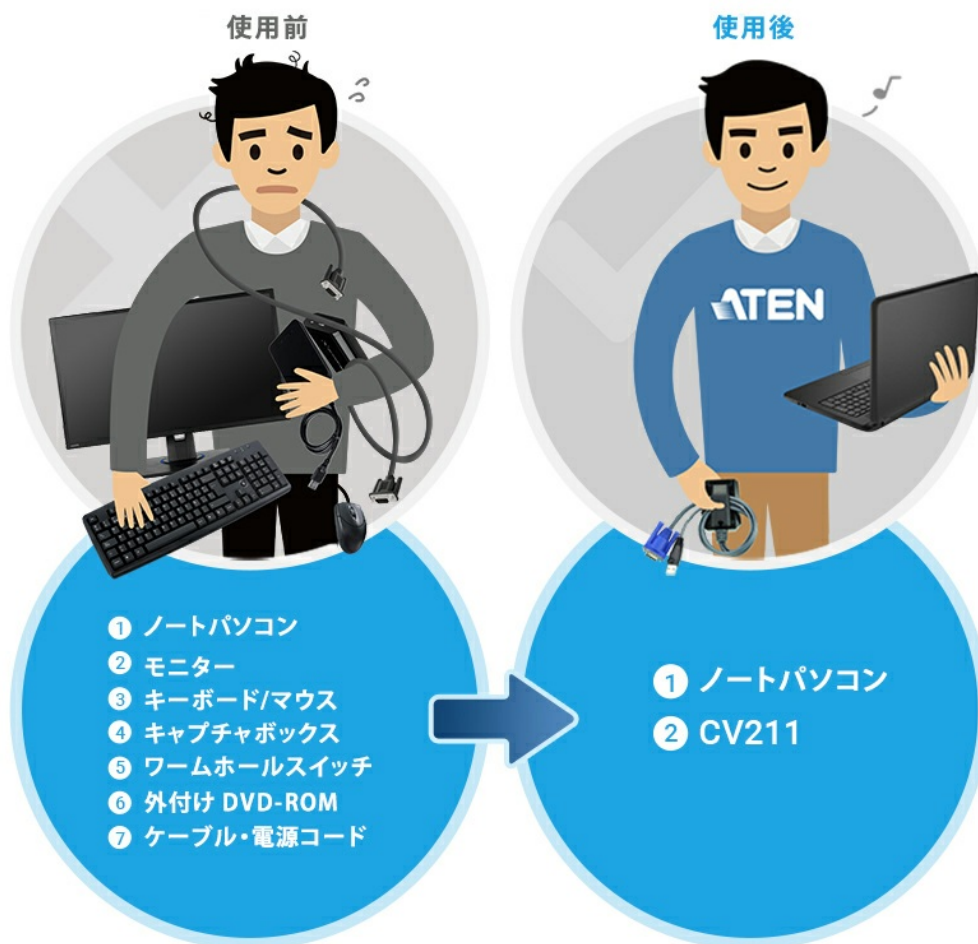

メリット一覧



持ち運びに便利

125gの
ポケットサイズ



BIOSレベルアクセス

ハードウェアやOSレベルの
トラブルシューティングが可能



プラグ&プレイ対応

ソフトウェア不要



ビデオ録画& 画像取り込み

リモート操作を記録保存し、
将来的なトレーニングや
トラブルシューティングに活用




ファイル転送

ノートパソコンと
ターゲットPCとの間で
双方向ファイル転送が可能

CONTROL INTERFACE

リモートビューウィンドウ内の使いやすいツールバーから、さらに多くの機能を利用することができます。

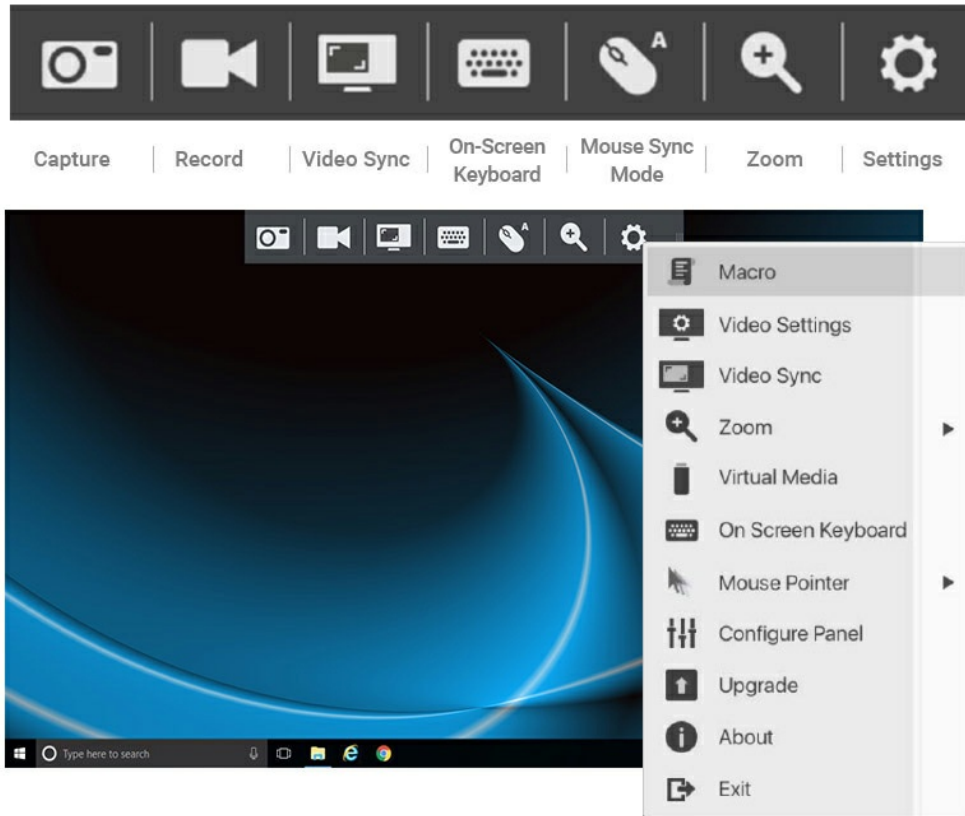

みなさまの声

“



「CV211を使えば、5分以内にホストの状態を把握することができます。これにより、作業時間が短縮されるだけでなく、全体的な効果も大幅に向上しました。」

- リン氏 サーバーメンテナンス ITエンジニア

「CV211を使えば、支店のアシスタントがサーバーに接続できるので、台北のオフィスからリモートでトラブルシューティングを行うことができ、特別な出張は必要ありません。これにより、時間、人手、コストを削減することができました。」

- ワン氏 大企業 MIS



”

特長

※CV211は2018年4月12日に販売終了しました。後継機CV211CPをご利用ください。

※当製品は一時的な作業を想定して設計されており、リモートアクセスソフトとの併用や、常時監視を行うシステムに組み込みでの利用はサポート対象外となります。
リモートアクセス対応製品は[CN8000A](#)をご利用ください。

Interop Tokyo 2017「Best of Show Award」グランプリ受賞製品



CV211は、ノートパソコンをコンピューターのUSB KVMコンソールとして使用可能にするラップトップUSB KVMコンソールクラッシュカートアダプターです。CV211を接続したノートパソコンをサーバーやATM、キオスク端末、アミューズメント機器等に直接つなぐだけで、重いクラッシュカートを使うことなく、トラブルシューティングをすぐに行うことができるため、こうした機器のメンテナンスを行う際に最適な製品です。

CV211は、BIOSレベルのアクセスを始め、双方向ファイル転送やホットキーマクロ、リモート側の操作のビデオ録画やスクリーンショットにも対応。バーチャルメディア機能は、直観的なGUIビューアを使用して、ファイルアプリケーションやOSパッチ、ソフトウェアのインストール、診断テストをリモートから簡単に行うことができます。GUIコンソールウィンドウは自動的にウィンドウのペインをリサイズして、リモートコンピューターのデスクトップと同じサイズと解像度に調節することも、手動で好きな画面サイズに調節することもできます。このコンソールウィンドウのサイズ調節を行うことで、画面をスクロールすることなく、サーバーのデスクトップ画面全体が参照できます。

持ち運びに便利でコンパクトな筐体には、ケーブルをまとめることができるクリップを搭載。不便な場所やインターネットが制限されていたり、使用できない場所にあるシステムのトラブルシューティングやメンテナンスを行う際に、CV211はクラッシュカートの代わりとなる製品です。



ポケットサイズ



プラグアンドプレイ



ホットキーマクロ



ファイル転送



ビデオ録画



ケーブル用クリップ

オールインワンのクラッシュカートアダプター

ATENのCV211は、移動が多くて苦労されているIT管理者の皆様のために開発された『USB KVMコンソールアダプター』です。

これまで作業を行う際に使用していたクラッシュカートやワームホールスイッチ、キャプチャーボックス、外付DVD-ROM、キーボード、マウス、そしてモニターが、CV211とノートパソコンだけで足りるようになります。

サーバー、ATM、POSシステム等の分析やトラブルシューティングが、早く簡単に行うことができます。

使用前



- ① ノートパソコン
- ② モニター
- ③ キーボード/マウス
- ④ キャプチャーボックス
- ⑤ ワームホールスイッチ
- ⑥ 外付DVD-ROM
- ⑦ ケーブル&電源コード

使用後



- ① ノートパソコン
- ② CV211



持ち運びに便利

125gのポケットサイズ

BIOS

BIOSレベルのアクセス

ハードウェアやOSレベルの
トラブルシューティングが可能



プラグ アンドプレイ

ソフトウェア不要



ビデオ録画& スクリーンショット機能

リモート操作を記録保存し、
将来的なトレーニングや
トラブルシューティングに活用



ファイル転送機能

ノートパソコンとターゲット
PCとの間で双方向ファイル
転送が可能

ノートパソコンからコンピューターへの直接的なデスクトップアクセスを実現するUSB KVMコンソールアダプター

- ・ ノートパソコンをサーバーやATM、キオスク端末のUSB KVMコンソールとして使用可能
- ・ バーチャルメディア機能 - ファイルアプリケーション、OSパッチ、ソフトウェアのインストールやテスト診断が可能
- ・ 常に最新の状態に保つことができるファームウェアアップグレード対応
- ・ 重くてかさばるクラッシュカードは不要に
- ・ デスクトップスケーリング機能 - リモートデスクトップウィンドウのサイズや解像度を、画面サイズや比率で調節可能

サーバーやコンピューターのトラブルシューティングに

- ・ BIOSレベルでの即時アクセスに対応 - ハードウェアやOSに不具合が発生した際にサーバーを操作可能
- ・ ノートパソコンとPC間で、双方向ファイル転送が可能
- ・ ビデオ録画機能やスクリーンショット機能により、リモート操作を記録保存することで、将来的なトレーニングやトラブルシューティングに活用可能
- ・ マウスダイナシク™対応 - ノートパソコンとPCのマウス動作を自動同期
- ・ 多言語対応オンスクリーンキーボード搭載
- ・ ホットキーマクロ対応 - 対象のコンピューターに対して特定の操作を実行するキー入力を設定することで、タスクを正確かつ効率よく実行可能

操作が簡単

- ・ プラグアンドプレイ対応 - セットアップ用ソフトウェア不要
- ・ リモートウィンドウ内の操作パネルをクリックするだけで簡単に操作できるツールバー搭載
- ・ ビデオ設定を調節して、画像やパフォーマンスの最適化が可能
- ・ ホットプラグ、バスパワー対応

優れた利便性

- VGAとUSBキーボード/マウスケーブルが一体化したデザイン
- ケーブルをまとめるのに便利なクリップを搭載
- アナログビデオ解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz
- 持ち運びに便利な、手のひらの半分ほどのコンパクトサイズ


仕様

コンピューター接続数	1
コネクター	
ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート	ミニUSBタイプB メス×1
KVM (コンピューター) ポート	キーボード/マウス : USBタイプA オス×1 モニター : D-sub15ピン オス×1
LED	ブルー×1
消費電力	DC5V:2.35W:11BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露無きこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.13 kg (0.29 lb)
サイズ(W×D×H)	54×71×31 mm
同梱品	USBタイプA - ミニUSBタイプBケーブル (1.8m) ×1 クイックスタートガイド×1

構成図


Local Usage

Connect CV211 directly to the target server/system from your laptop and troubleshoot with ease.

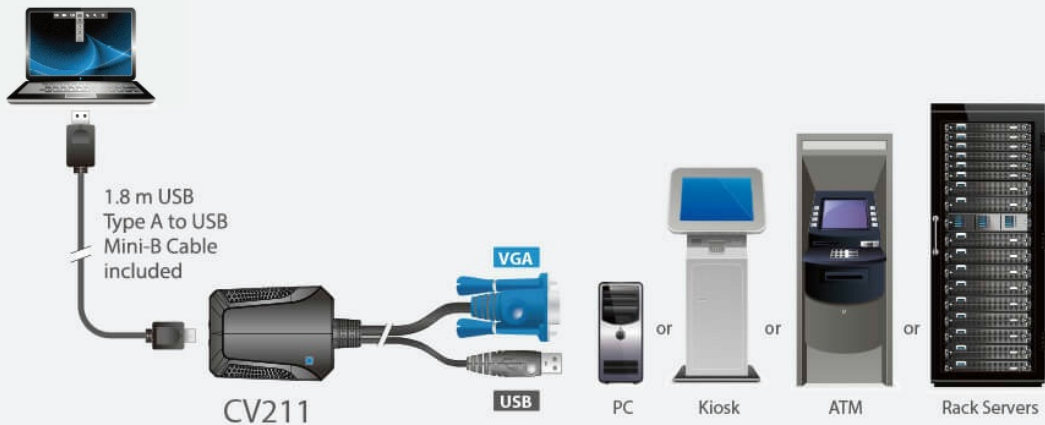

Remote usage

Connect CV211 to the target server from your laptop to collaborate with remote colleagues, or allow troubleshooting by remote engineers via remote access software.

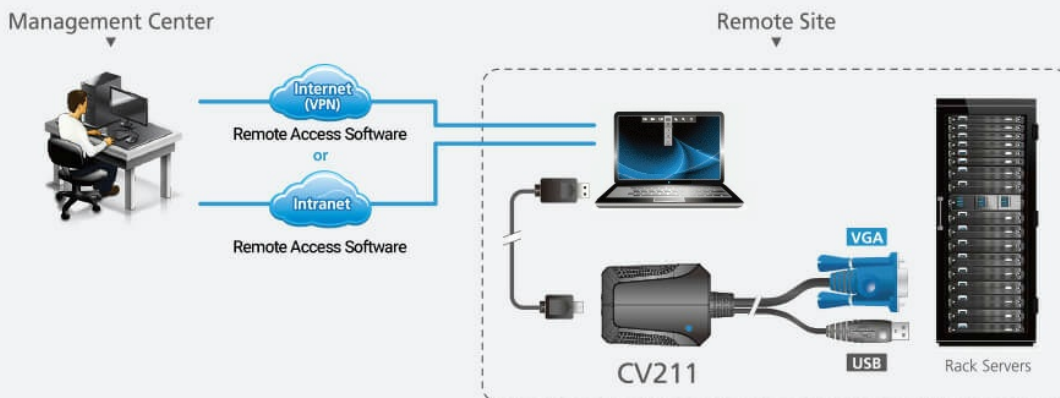

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.