

PE1216

20A/16A 16-uitgangen klaar voor meting Energy PDU

PE1216A



- PE1216A: 100~120V; Noord-Amerika, Mexico, Japan, Taiwan
- PE1216B: 200~240V; Noord-Amerika, Mexico, Japan, Taiwan
- PE1216G: Internationaal

De PE1216 Energy PDU bevat 16 wisselstroomuitgangen en is beschikbaar in IEC- of NEMA-socketconfiguraties. De PE1216 Energy PDU biedt een ruimtebesparend 0U-design waardoor het verticaal kan worden gemonteerd op de buitenkant van een rack, wat resulteert in efficiënter gebruik van de ruimte in de serverruimte, terwijl 16 wisselstroomstopcontacten worden geleverd.

De PE1216 Energy PDU kan worden geïntegreerd in een installatie met de [EC1000](#) Energy Box*, zodat u de stroom in realtime en omgevingsomstandigheden van de Energy PDU kunt bewaken via het voorpaneel van de [EC1000](#) op het rack, of op afstand via de grafische webinterface – zo zorgt u gemakkelijk en efficiënt voor een groene serverruimte

* ATEN [EC1000](#) Energy Box en stroombeheerssoftware; – [eco DC](#) zijn verkrijgbaar op www.aten.eu.

Opties

- Ruimtebesparend 0U rackmontagedesign
- Modellen met IEC- of NEMA-uitgang
- Realtime PDU stroombewaking *


* Indien gebruikt in combinatie met de [EC1000](#) Energy Box

Specificaties

Function	PE1216A	PE1216B	PE1216G
Elektrisch			
Nominale Invoervoltage	100 - 120 VAC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
Maximale Toevoerstroom	20A (Maximaal)	20A (Maximaal)	16A (Maximaal)
Invoer Frequentie	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Invoer Verbinding	NEMA 5-20P	NEMA 6-20P	IEC 60320 C20
Invoer Stroom	2400 VA (Maximaal)	4160 VA (Maximaal)	3680 VA (Maximaal)

Type Uitgang	Totaal: 16 x NEMA 5-15R	Totaal: 16 x IEC320 C13	Totaal: 16 x IEC320 C13
Nominale Uitgangsvoltage	100 - 120 VAC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)	15A (Maximaal)	15A (Maximaal)	10A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Bank)	20A (Maximaal)	20A (Maximaal)	16A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Totaal)	20A (Maximaal)	20A (Maximaal)	16A (Maximaal)
Brekers	1 x 20A Schakelaar zonder Zekering	1 x 20A Schakelaar zonder Zekering	1 x 16A Schakelaar zonder Zekering
Meten	Bankniveau Stroombewaking (Via EC1000 Stroombox)	Bankniveau Stroombewaking (Via EC1000 Stroombox)	Bankniveau Stroombewaking (Via EC1000 Stroombox)
Uitgangsschakelaars	Geen	Geen	Geen
Omgevingssensor Poorten	0	0	0
Meetnauwkeurigheid	Stroombereik: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1%	Stroombereik: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1%	Stroombereik: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1%
Fysieke Eigenschappen			
Afmetingen (L x B x H)	73,00 x 4,40 x 4,40 cm (28,74 x 1,73 x 1,73 in.)	73,00 x 4,40 x 4,40 cm (28,74 x 1,73 x 1,73 in.)	73,00 x 4,40 x 4,40 cm (28,74 x 1,73 x 1,73 in.)
Gewicht	1,32 kg (2,91 lb)	1,32 kg (2,91 lb)	1,32 kg (2,91 lb)
Stroomkabel lengte	3 m	3 m	3 m
Omgeving			
Temperatuur (Operatie / Opslag)	0-50°C / -20-60°C	0-50°C / -20-60°C	0-50°C / -20-60°C
Vochtigheid (Operatie & Opslag)	0 - 80% RH, Niet-condenserend	0 - 80% RH, Niet-condenserend	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Nakoming			
EMC Verificatie	FCC, Overige op Aanvraag	FCC, Overige op Aanvraag	CE, C-Tick, Overige op Aanvraag
Veiligheidscheck	cTUVus, PSE, Overige op Aanvraag	cTUVus, PSE, Overige op Aanvraag	TUV-CB, GOST, Overige op Aanvraag
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.		

Diagram

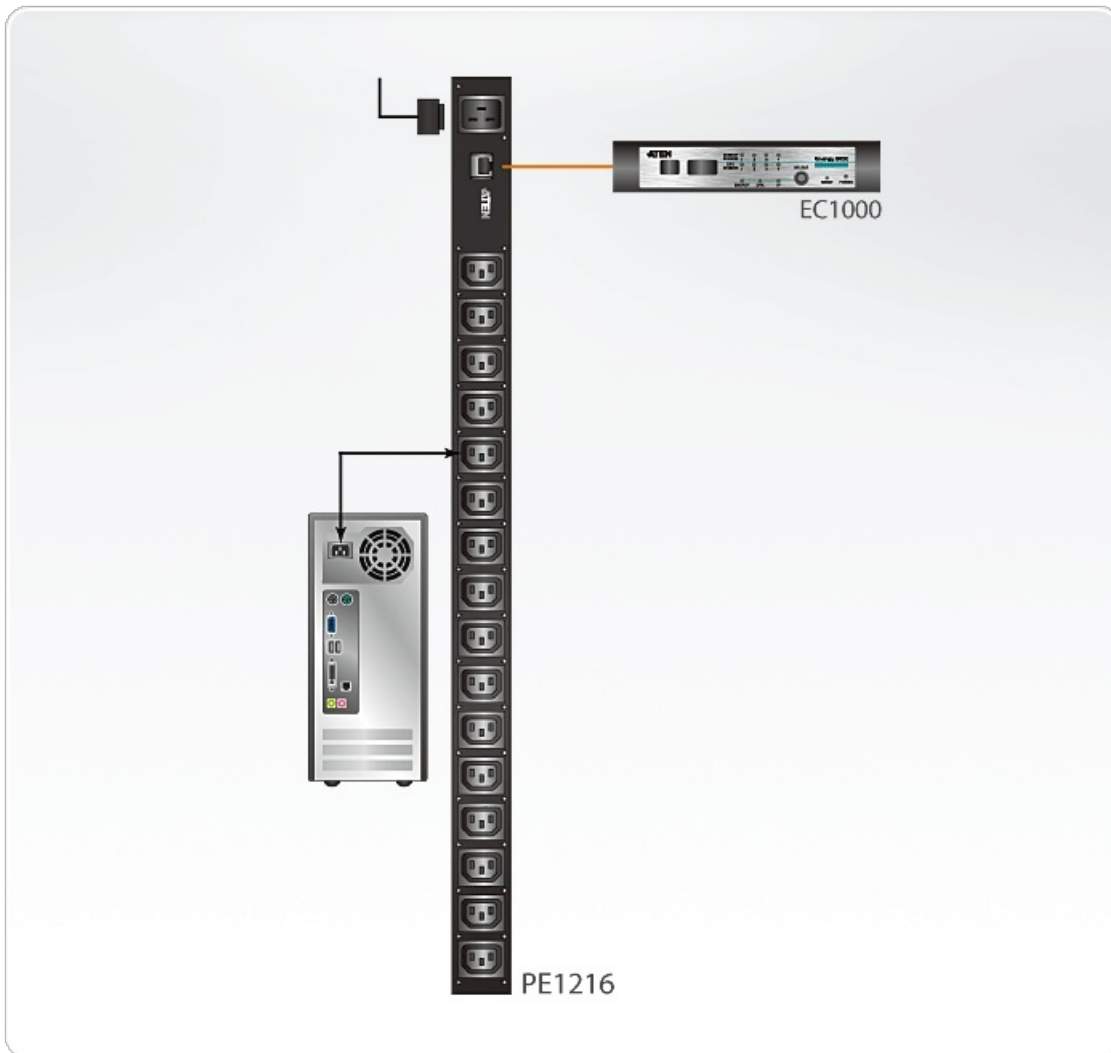

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.