

## CE620

USB DVIシングルディスプレイ HDBaseT 2.0 KVMエクステンダー (1,920×1,200@100m)



CE620はDVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を、Cat6/6a/ATEN [2L-2910](#) Cat6ケーブル1本で最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。

ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所にコンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。さらに、PCウェイクアップ機能に対応しているので、リモートコンソールからローカル側にあるPCを起動することができます。

CE620は、交通管制センターや医療施設、工業用倉庫、ワークステーションの延長設置等、コンピューターへのリモートアクセスを必要とする用途に最適な製品です。

3年保証

国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応

## 特長

- コンピューターから離れた場所に、コンソール（DVIディスプレイ・USBキーボード / マウス）を設置可能
- HDBaseT™ 2.0コネクティビティテクノロジー搭載
- ツイストペアケーブル1本で、ビデオ、オーディオ、USBおよびRS-232の各信号を延長送信可能
- スムーズな起動と高画質表示を実現するEDIDバッファ
- ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
  - 高画質での長距離延長を実現
- HDBaseT™ スタンダードモード：最大解像度1920×1200（100m）
- HDBaseT™ ロングリーチモード：最大解像度1080p(150m)
  - HDBaseT™ スタンダードモード / ロングリーチモードはスライドスイッチで簡単に切替可能
  - キーボード、マウス、USB周辺機器用にUSB 2.0ポートを合計3ポート搭載
  - 2ch PCMデジタルオーディオ対応 - 高品質音声送信を実現
  - プッシュボタンによるPCウェイクアップ機能対応
  - 8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV) 搭載

\* STPケーブルのご使用を推奨します。

\* 本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。


\* 本製品はHDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示、延長できません。

## 仕様

| Function           | CE620L                                                                                  | CE620R                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数         |                                                                                         |                                                                                                                                 |
| ダイレクト              | 1                                                                                       | -                                                                                                                               |
| コンソール接続数           |                                                                                         |                                                                                                                                 |
| リモート               | -                                                                                       | 1                                                                                                                               |
| コンピューター側対応インターフェース | キーボード/マウス：USB                                                                           | -                                                                                                                               |
| コンソール側対応インターフェース   | -                                                                                       | キーボード/マウス：USB                                                                                                                   |
| コネクター              |                                                                                         |                                                                                                                                 |
| KVMポート             | キーボード/マウス：USBタイプB メス×1<br>モニター：DVI-D メス×1<br>スピーカー：ステレオミニジャック×1<br>マイクロフォン：ステレオミニジャック×1 | -                                                                                                                               |
| コンソールポート           | -                                                                                       | キーボード：USBタイプA メス×1<br>マウス：USBタイプA メス×1<br>モニター：DVI-D メス×2<br>スピーカー：ステレオミニジャック×1<br>マイクロフォン：ステレオミニジャック×1<br>USBデバイス：USBタイプA メス×1 |
| RS-232C            | DB-9ピン メス×1                                                                             | DB-9ピン オス×1                                                                                                                     |
| 電源                 | ロック式DC電源ジャック×1                                                                          | ロック式DC電源ジャック×1                                                                                                                  |
| ユニット間              | RJ-45×1                                                                                 | RJ-45×1                                                                                                                         |
| スイッチ               |                                                                                         |                                                                                                                                 |

|                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ロングリーチモード<br>スイッチ  | スライドスイッチ×1                                                                                                                                 | スライドスイッチ×1                                                                                                                                 |
| ファームウェアアップ<br>グレード | スライドスイッチ×1                                                                                                                                 | スライドスイッチ×1                                                                                                                                 |
| プッシュボタン            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| ウェイクアップボタ<br>ン     | -                                                                                                                                          | プッシュボタン×1                                                                                                                                  |
| LED                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 電源                 | グリーン×1                                                                                                                                     | グリーン×1                                                                                                                                     |
| リンク                | オレンジ×1                                                                                                                                     | オレンジ×1                                                                                                                                     |
| ビデオ出力              | -                                                                                                                                          | オレンジ×1                                                                                                                                     |
| 解像度                | カテゴリ6/6aケーブル使用時：最大<br>1,920×1,200(100m)<br>カテゴリ5eケーブル使用時：最大 1,920×1,200(90m)                                                               | カテゴリ6/6aケーブル使用時：最大<br>1,920×1,200(100m)<br>カテゴリ5eケーブル使用時：最大 1,920×1,200(90m)                                                               |
| 最大延長距離（解像<br>度）    | 《スタンダードモード》<br>カテゴリ6/6aケーブル使用時：100m ( 1,920×1,200)<br>カテゴリ5eケーブル使用時：90m ( 1,920×1,200)<br><br>《ロングリーチモード》<br>カテゴリ6/6aケーブル使用時：150m ( 1080p) | 《スタンダードモード》<br>カテゴリ6/6aケーブル使用時：100m ( 1,920×1,200)<br>カテゴリ5eケーブル使用時：90m ( 1,920×1,200)<br><br>《ロングリーチモード》<br>カテゴリ6/6aケーブル使用時：150m ( 1080p) |
| 電源入力               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 電源アダプター            | 入力:AC100V ~ 240V 50/60Hz<br>出力:DC5V 2.6A<br><br>アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源ア<br>ダプター対応表」ページをご覧ください。                                            | 入力:AC100V ~ 240V 50/60Hz<br>出力:DC5V 2.6A<br><br>アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源ア<br>ダプター対応表」ページをご覧ください。                                            |
| 消費電力               | DC5V:2.68W:13BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置<br>の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷が<br>かかった状態の消費電力を示します。            | DC5V:5.02W:28BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置<br>の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷が<br>かかった状態の消費電力を示します。            |
| 動作環境               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 動作温度               | 0 ~ 40°C                                                                                                                                   | 0 ~ 40°C                                                                                                                                   |
| 保管温度               | -20 ~ 60°C                                                                                                                                 | -20 ~ 60°C                                                                                                                                 |
| 湿度                 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                                                                          | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                                                                          |
| ケース                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| ケース材料              | メタル                                                                                                                                        | メタル                                                                                                                                        |
| 重量                 | 0.63 kg ( 1.39 lb )                                                                                                                        | 0.64 kg ( 1.41 lb )                                                                                                                        |
| サイズ(W×D×H)         | 182×123×29 mm                                                                                                                              | 182×123×29 mm                                                                                                                              |

構成図

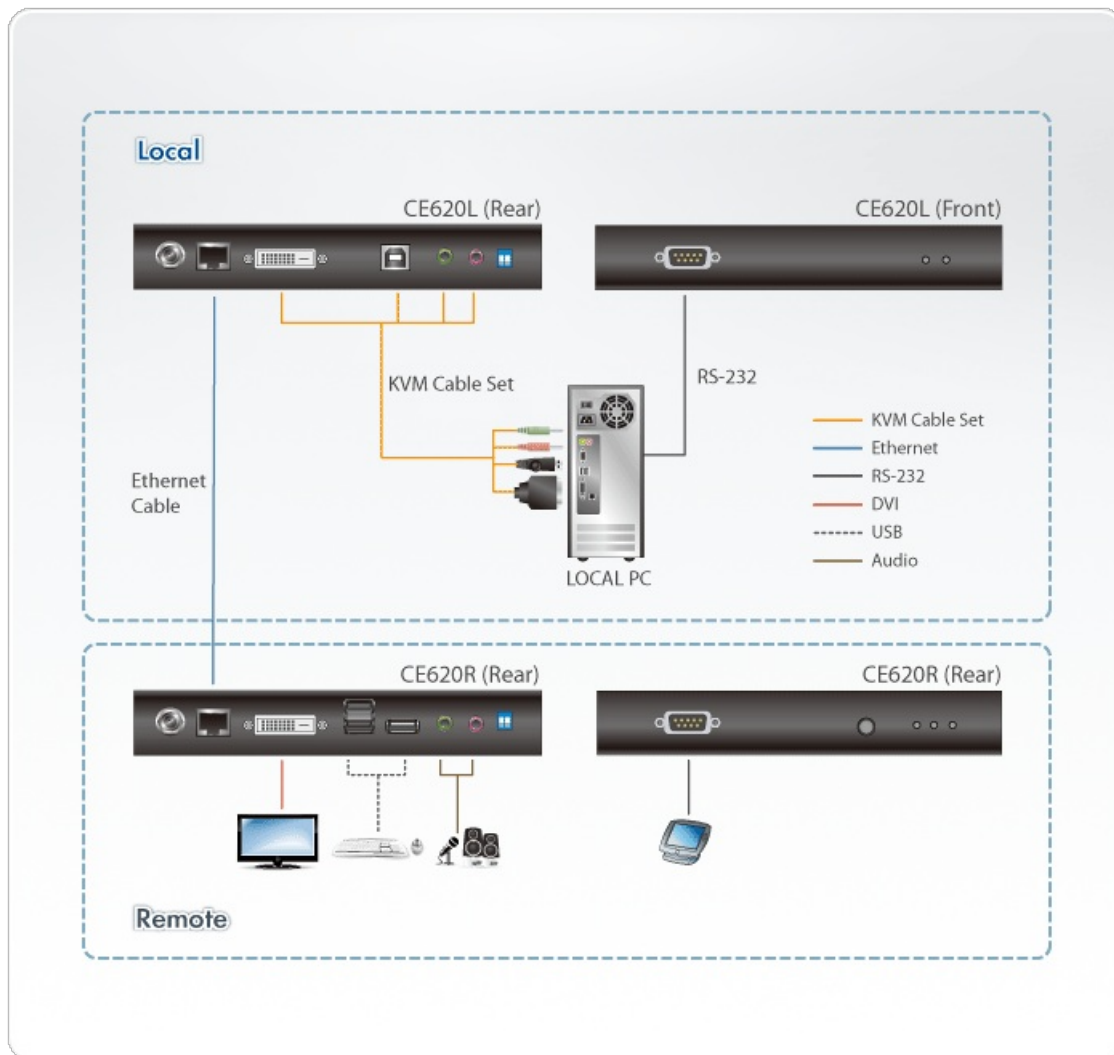

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.