

## CL3800

USB HDMI DVI VGA デュアルスライド対応LCDコンソールドロワー（ショートラック対応）



### ■ご注文用型番

ドロワーをお買い求めいただく際は、[ご注文用型番]をご指定の上でご注文ください。

| ご注文用型番      | レールタイプ  | 同梱のイーजीセットアップ・ラックマウントキット | 対応ラック奥行き <sup>※</sup> |
|-------------|---------|--------------------------|-----------------------|
| CL3800NWJJS | ショートレール | <a href="#">2K-0003</a>  | 46.5~70cm             |
| CL3800NWJJL | ロングレール  | <a href="#">2K-0004</a>  | 68~105cm              |

<sup>※</sup> ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。  
実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。

奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。

コンソール側とコンピューター側のモニター用ポートにはHDMI、DVIおよびVGAが搭載されており、いずれかを選択しモニターやコンピューターを接続できます。また、フルHD対応のワイド画面LCDモニターで高画質な映像を表示できます。

CL3800はデュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。下部のキーボード&タッチパッドモジュールをラックに収納し、上部のLCDモジュールのみを起こして画面を表示できるので、モニタリングに便利な上に、スペースを有効活用できます。

さらに、本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール（USBキーボード、USBマウス、DVI、VGA、HDMIモニター）ポートとスピーカー用のミニステレオポートが備えられています。

CL3800は、屋外中継を行う放送局や各種業界のコントロールルーム等からの要望に応えたスペースの有効活用、高画質、フレキシブルな設置、多様な操作等の機能を多数搭載しています。

※ 製品同梱のKVMケーブルはHDMIタイプの2L-7D02UHです。

アナログVGA (D-sub15) タイプのKVMスイッチやコンピュータを接続する場合には2L-5003Uを、DVI-DタイプのKVMスイッチやコンピュータを接続する場合には2L-7D02Uを別途お求めください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



## 特長

### スペースの有効活用

- ・LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- ・18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー - 1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供
- ・ショートレールタイプ - 奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に
- ・デュアルスライド構造 - LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能
- ・コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック

### 優れたA/V機能

- ・ビデオ入力HDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能※1
- ・解像度 - CL3800NWは18.5インチLCDモニター/解像度最大フルHD (1920×1080) 対応、CL3800NXは18.5インチLCDモニター/解像度最大1366×768対応。
- ・セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応
- ・スピーカー対応

### 柔軟なセットアップ

- ・ラックマウントキット同梱
- ・イージーセットアップ・ラックマウントキット対応
- ・ソフトウェア不要
- ・ファームウェアアップグレード対応
- ・ホットプラグ対応

### 豊富な操作性

- ・セカンドコンソール (USB /HDMI /DVI /VGA) ポート搭載※1
- ・フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能
- ・標準105キー キーボード搭載
- ・標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)

※1 一度に表示できるのは1種類のビデオ信号 (HDMI、DVI、VGA) のみです。

\* CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。


## 仕様

| Function   | CL3800NW | CL3800NX |
|------------|----------|----------|
| コンピューター接続数 |          |          |

|                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダイレクト                | 1                                                                                                               | 1                                                                                                               |
| 最大                   | (接続するKVMスイッチに依存)                                                                                                | (接続するKVMスイッチに依存)                                                                                                |
| コンピューター側対応インターフェース   | キーボード/マウス : USB                                                                                                 | キーボード/マウス : USB                                                                                                 |
| セカンドコンソール側対応インターフェース | キーボード/マウス : USB                                                                                                 | キーボード/マウス : USB                                                                                                 |
| コンソール選択              | ホットキー                                                                                                           | ホットキー                                                                                                           |
| コネクター                |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| KVMポート               | キーボード/マウス : USBタイプB メス×1<br>モニター : HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub 15ピンオス×1<br>スピーカー : ステレオミニジャック×1                    | キーボード/マウス : USBタイプB メス×1<br>モニター : HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub 15ピンオス×1<br>スピーカー : ステレオミニジャック×1                    |
| セカンドコンソールポート         | キーボード : USBタイプA メス×1<br>マウス : USBタイプA メス×1<br>モニター : HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub 15ピンメス×1、<br>スピーカー : ステレオミニジャック×1 | キーボード : USBタイプA メス×1<br>マウス : USBタイプA メス×1<br>モニター : HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub 15ピンメス×1、<br>スピーカー : ステレオミニジャック×1 |
| ファームウェアアップグレード       | RJ-11×1                                                                                                         | RJ-11×1                                                                                                         |
| 電源                   | 3極AC電源ソケット×1                                                                                                    | 3極AC電源ソケット×1                                                                                                    |
| セカンドマウス/周辺機器         | USBタイプA メス×1                                                                                                    | USBタイプA メス×1                                                                                                    |
| スイッチ                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| リセット                 | ピンホール型スイッチ×1                                                                                                    | ピンホール型スイッチ×1                                                                                                    |
| 電源                   | ロッカースイッチ×1                                                                                                      | ロッカースイッチ×1                                                                                                      |
| ファームウェアアップグレード       | スライドスイッチ×1                                                                                                      | スライドスイッチ×1                                                                                                      |
| LCD電源                | プッシュボタン×1                                                                                                       | プッシュボタン×1                                                                                                       |
| LCD調節                | プッシュボタン×4                                                                                                       | プッシュボタン×4                                                                                                       |
| LED                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 電源                   | KVMコンソール : ダークグリーン×1<br>LCD : オレンジ×1                                                                            | KVMコンソール : ダークグリーン×1<br>LCD : オレンジ×1                                                                            |
| ロック                  | Num Lock (グリーン)×1<br>Caps Lock (グリーン)×1<br>Scroll Lock (グリーン)×1                                                 | Num Lock (グリーン)×1<br>Caps Lock (グリーン)×1<br>Scroll Lock (グリーン)×1                                                 |
| 解像度                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 入力ビデオ解像度             | 1,920×1,200@60Hz、DDC2B準拠                                                                                        | 1,920×1,200@60Hz、DDC2B準拠                                                                                        |
| パネル仕様                |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 画面サイズ                | 18.5インチ TFT-LCD                                                                                                 | 18.5インチ TFT-LCD                                                                                                 |
| 解像度                  | 1,920×1,080@60Hz                                                                                                | 1366×768 @60Hz                                                                                                  |

|                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ピクセルピッチ           | 0.213 mm×0.213 mm                                                                                                                                                           | 0.3 mm×0.3 mm                                                                                                                                                               |
| 応答時間              | 20ミリ秒                                                                                                                                                                       | 5ミリ秒                                                                                                                                                                        |
| 視野角               | 178° ( 水平 )、178° ( 垂直 )                                                                                                                                                     | 170° ( 水平 )、160° ( 垂直 )                                                                                                                                                     |
| コントラスト比           | 1000 : 1                                                                                                                                                                    | 700 : 1                                                                                                                                                                     |
| 対応色               | 1677万色                                                                                                                                                                      | 1677万色                                                                                                                                                                      |
| 輝度                | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       | 200 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |
| エミュレーション          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| キーボード/マウス         | USB                                                                                                                                                                         | USB                                                                                                                                                                         |
| 電源仕様              | AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A<br>( 日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱 )                                                                                                                   | AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A<br>( 日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱 )                                                                                                                   |
| 消費電力              | AC110V:26.6W:140BTU/h<br>AC220V:26.8W:141BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。                         | AC110:18.3W:101BTU/h<br>AC220:17.8W:98BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。                            |
| 動作環境              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| 動作温度              | 0 ~ 40°C                                                                                                                                                                    | 0 ~ 40°C                                                                                                                                                                    |
| 保管温度              | -20 ~ 60°C                                                                                                                                                                  | -20 ~ 60°C                                                                                                                                                                  |
| 湿度                | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                                                                                                           | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                                                                                                           |
| ケース               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| ケース材料             | メタル、プラスチック                                                                                                                                                                  | メタル、プラスチック                                                                                                                                                                  |
| 重量                | 9.61 kg ( 21.17 lb )                                                                                                                                                        | 9.79 kg ( 21.56 lb )                                                                                                                                                        |
| サイズ(W×D×H)        | 481×515×43 mm                                                                                                                                                               | 481×515×43 mm                                                                                                                                                               |
| ボディサイズ(W x D x H) | 450×470×43mm                                                                                                                                                                | 450×470×43mm                                                                                                                                                                |
| 同梱品               | イージーセットアップブラックマウントキット ( ショートorロング ) ×1<br>2L-7D02UHケーブル ( 1.8m ) ×1<br>ファームウェアアップグレードケーブル×1<br>電源ケーブル×1<br>クイックスタートガイド×1<br>延伸ブラケット×2 ※<br>※イージーセットアップブラックマウントキットとは併用できません。 | イージーセットアップブラックマウントキット ( ショートorロング ) ×1<br>2L-7D02UHケーブル ( 1.8m ) ×1<br>ファームウェアアップグレードケーブル×1<br>電源ケーブル×1<br>クイックスタートガイド×1<br>延伸ブラケット×2 ※<br>※イージーセットアップブラックマウントキットとは併用できません。 |

構成図

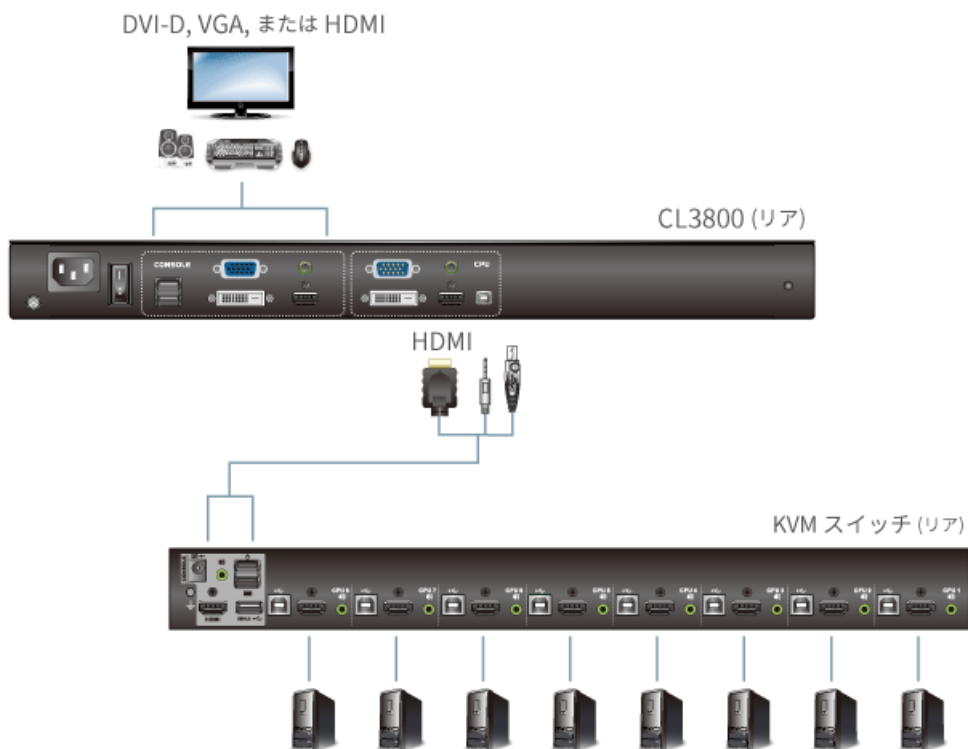

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.