

CN8600

1ローカル/リモート アクセス共有
1ポート DVI KVM over IP (解像度1,920×1,200対応)



※ CN8600は2021年7月20日に販売終了しました。
後継機[CN9600](#)をご利用ください。

CN8600は、DVIインターフェースを搭載したPCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイス(キーボード、モニター、マウス)との間に接続することによって、その機器へのリモートアクセスを実現する1ポートKVM over IPです。本製品に接続されたデバイスにはWebブラウザや専用アプリケーションを使用してリモートアクセスします。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Linux、Sun、シリアル)対応のため、接続するPCのOSを選びません。また、バーチャルメディア機能を搭載し、サーバーへのファイル転送、アプリケーションのインストール等の作業が効率的に行えます。

本体リアパネルにあるミニUSBポートは、バーチャルメディアポートとしての役割を果たすだけでなく、DIPスイッチの設定によってラップトップUSBコンソールポートとしても機能します。ここにノートPCをUSB接続すると、CN8600に接続されたコンピュータの操作ができるため、オンサイトでのメンテナンスに最適です。また、CN8600はネットワークおよび電源の冗長化に対応しているため、ネットワークや電源の片方に万が一障害が発生しても、遠隔からの作業が継続できます。

* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

- **【ハードウェア】**
 - DVIインターフェースのPCやアナログKVMスイッチにリモートアクセス機能を付加^{*1}
 - ローカルコンソールは、USBキーボード・マウスの接続が可能
 - リアパネルのミニUSBポートはバーチャルメディアUSBポートやラップトップUSBコンソールポートとして利用可能10/100/1000 Mbps ネットワークインターフェースを2ポート搭載・ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能
 - 冗長電源対応
 - マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Linux、Sun、シリアル)対応
 - バーチャルメディア対応^{*2}
 - 解像度 - ローカル・リモートの各コンソールとも1,920×1,200@60Hz RB対応
 - fpsスループットの強化で鮮明なビデオの表示レスポンスを実現
 - オーディオ対応
- **【管理】**
 - ユーザーアカウントは最大64名まで作成可能 - 同時ログイン可能なユーザーは最大32名
 - コンソールアクセス権限の管理機能
 - セッション終了機能 - アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能
 - イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応
 - イベントログ機能 - 内部で発生したイベントはすべて記録され、検索可能なデータベースに保存
 - 緊急度の高いシステムイベントはメールまたはSNMP trapにて管理者に通知。Syslog対応
 - リモートからのファームウェアアップグレードが可能
 - CN8600へのアクセスは、内蔵のシリアルビューワー、またはTelnetおよびSSHセッション用のサードパーティソフトウェア(例:PuTTY)から可能
 - アウトオブバンドアクセス - シリアルポート経由のダイヤルアップ接続によるアクセスに対応
 - ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能
 - ローカル/リモートの共有モードで、共有または排他でコンソールを操作する権限を簡単に設定可能
 - ALTUSEN 統合管理システムCC2000対応
 - ALTUSEN ビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSR対応
 - ダイナミックDNS対応 - DHCPサーバーによって割り当てられた動的IPアドレスをホスト名にマッピング可能
 - ユーザーアカウントおよび環境設定のインポート・エクスポートが可能
 - ブラウザ操作の有効化/無効化が可能
 - IPv6対応
 - コンソールロック機能 - コンソールアクセス権限を柔軟に管理
- **【使いやすいインターフェース】**
 - 多言語対応のインターフェース(ブラウザ版・AP版)により、ユーザーのトレーニング期間を最小限に抑えて生産性を向上
 - クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun
 - 各種ブラウザに対応 - IE、Firefox、Safari、Opera
 - Webブラウザを使ったりリモートアクセス - 事前にActive XやJavaをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能
 - デスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能
- **【高度なセキュリティ】**
 - スマートカード/CACリーダー対応
 - 外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、Active Directory
 - ブラウザからのユーザーログインは、TLS 1.2暗号化通信およびRSA 2048ビット証明書でセキュリティを確保
 - キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能 (56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)
 - IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能
 - パスワード保護対応
 - プライベートCA認証対応
- **【バーチャルメディア】**
 - バーチャルメディア対応 - OSのアップグレードやソフトウェアのインストール等の作業が効率的に
 - USBインターフェース対応サーバーの場合、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB1.1およびUSB2.0のDVD/CDドライブ、USBマストレージデバイス、PCハードディスク、ISOイメージのマウントが可能
- **【バーチャルリモートデスクトップ】**
 - 帯域制御機能 - ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能
 - リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載
 - 多言語対応のオンスクリーンキーボード搭載
 - マウスダイナミック機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期
 - 終了マクロ対応
 - 接続機器にはBIOSレベルでのアクセスが可能
 - ^{*1} 対応KVMスイッチ - ATEN製 シングルリンクDVI対応 KVMスイッチ
 - ^{*2} カスケード接続するKVMスイッチの機能によっては、CN8600の一部の機能がご利用いただけない場合があります。
 - (例えば、バーチャルメディア非対応のKVMスイッチをカスケード接続した場合は、CN8600のバーチャルメディア機能はご利用いただけません。)

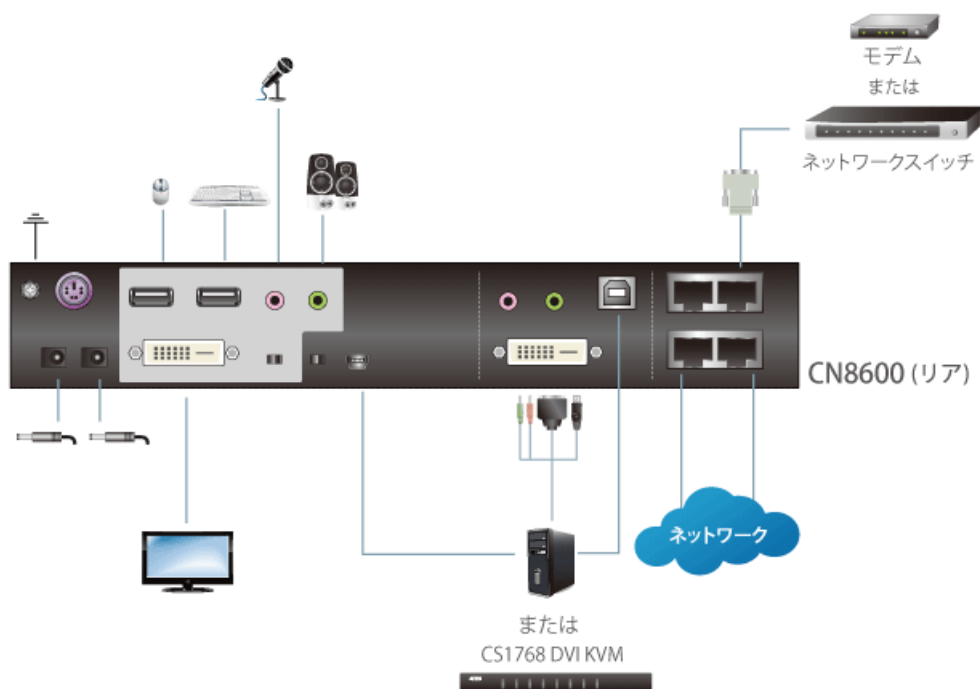
仕様

コンピューター接続数

ダイレクト	1
最大	接続するKVMスイッチに依存
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス：USBタイプB メス×1 モニター：DVI-D メス×1、 スピーカー：ステレオミニジャック メス×1 マイクロフォン：ステレオミニジャック メス×1
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1 マウス：USBタイプA メス×1 モニター：DVI-D メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック メス×1 マイクロフォン：ステレオミニジャック メス×1
PON	RJ-45×1
LANポート	RJ-45×2
電源	DC電源ジャック×2
バーチャルメディア	USBミニBタイプ メス×1
シリアル	RJ-45 メス×1
制御	ミニDIN6ピン メス×1 ※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
USB機能選択	スライドスイッチ×1
コンソールロック	スライドスイッチ×1
LED	
電源	グリーン×1
コンソールステータス	グリーン×1
10/100/1000 Mbps	オレンジ: 10Mbps、 オレンジ+グリーン: 100Mbps、グリーン: 1000Mbps
リモートログイン	グリーン×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
解像度	ローカルコンソール: 最大1,920×1,200@60Hz RB リモート: 最大1,920×1,200@60Hz RB
電源入力	

電源アダプター	入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:5.56W:30BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.88 kg (1.94 lb)
サイズ(W×D×H)	260×77×42 mm
同梱品	2L-7D01U(1.2m)×1 USB2.0バーチャルメディアケーブル(1.8m)×1 電源アダプター×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1 ※デュアル電源を有効にする場合は、電源アダプターが2つ必要になりますので、電源アダプターのみ別途お求めください。
対応KVMケーブル	2L-7D02U(1.8m) ※コンピューターと本体を接続する同梱KVMケーブル(2L-7D01U)が紛失・故障した場合は、こちらのケーブルをお求めください。

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.