

PN0108

8-портовый Power Over the NET™



Устройство PN0108 ALTUSEN оснащено восемью портами горячего подключения для облегчения управления серверной комнатой. Каждым портом можно управлять отдельно - пользователи могут устанавливать последовательность включения питания и время задержки для каждого порта, чтобы оборудование включалось в нужном порядке. Расписание включения/выключения позволяет предварительно устанавливать время старта/выключения/перезапуска на каждый день, понедельно, ежемесячно. PN0108 – наиболее удобное, надежное и экономичное решение удаленного доступа к вашей серверной комнате.*

Описание

- Удаленное управление включением/выключением/перезагрузкой девяти розеток через TCP/IP и встроенный порт RS-232 PON (Power Over the NET™).
- Локальное управление включением/выключением/перезапуском через порт PON PN0108 к порту RS-232 компьютера.
- Гирляндное подключение до 15 дополнительных станций для управления более 128 розетками.
- Ручное переключение между локальным и удаленным доступом для каждого порта кнопками на передней панели.
- Индивидуальное управление каждым портом – пользователи могут устанавливать последовательность включения питания и время задержки для каждого порта, чтобы оборудование включалось в нужном порядке.
- Простая настройка и эксплуатация через графический пользовательский интерфейс (GUI).
- Три метода конфигурации/управления: браузер, Telnet, терминал консоли.
- Безопасное выключение и перезагрузка в системах Windows.*
- Защита от сверхтока, восстановление каждого порта переменного тока (только модели на 110 В); полная защита портов от сверхтока (обе модели) – удаленные пользователи могут отслеживать состояние розеток через графический пользовательский интерфейс.
- Отдельные цепи для питания данного устройства и подключаемых устройств: меню статуса управления питанием доступно, даже если схема защиты от сверхтока активирует прерыватель питания устройств.
- Включение/выключение по расписанию: позволяет делать все – от одновременного включения/выключения до включения/выключения по дням, по неделям и т.п., в установленное пользователем время.
- Группировка портов: выполнение тех же действий для указанной группы портов.
- Светодиодный индикатор для облегчения слежения за состоянием.
- Два уровня безопасности (администратор и пользователь).
- Возможен сброс конфигурации.
- Обновление прошивки: станции в гирляндном соединении получают обновление через шину гирляндного соединения.
- Одобрено UL/TUV.
- Поддержка нескольких платформ: Поддержка ОС: Windows 2000/XP/ [Vista](#), Linux, Unix и FreeBSD.

*Безопасное выключение и перезагрузка поддерживаются при наличии установленной утилиты Power Monitor.

- Подробнее о KBM, которые можно подключать к PN0108, см. [Таблицу совместимости KBM](#).


*PN0108 не является самостоятельным устройством. Для доступа к этим функциям оно должно подключаться к CN6000, [PN9108](#), [SN0108](#) или [SN0116](#).

Спецификация

Входы питания	Разъем IEC 60320/C14 - 1 шт.
---------------	------------------------------

Электрические розетки	Гнездо IEC 60320/C13 - 8 шт.
Разъемы	
Вход PON	Гнездо DB-9 (черного цвета) - 1 шт.
Выход PON	Разъем DB-9 (черного цвета) - 1 шт.
Безопасное отключение	6-контактное гнездо для безопасного останова (черного цвета) - 8 шт.
Переключатели	
Сброс параметров	Полузаглубленная кнопка - 1 шт.
Питание	Круглодисковая кнопка - 1 шт.
Обновление микропрограммы	Ползунок - 1 шт.
Выключатель (вкл./выкл.)	Нажимная кнопка - 8 шт.
Дистанционное включение и выключение	Нажимная кнопка - 8 шт.
Светодиодные индикаторы	
Электрические розетки	8 (Оранжевого цвета)
Дистанционный	8 (Зеленого цвета)
ID станции	7-сегментный (Оранжевого цвета) - 2 шт.
Номинальная входная мощность	100 ~ 120 В, 50/60 Гц, 12 А 220 ~ 240 В, 50/60 Гц, 10 А
Энергопотребление	120 В/ 1440 Вт; 230 В/ 2300 Вт Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 ~40°C
Температура хранения	-20 ~60°C
Влажность	0 ~ 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	3.70 kg (8.15 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	43.72 x 21.83 x 4.40 cm (17.21 x 8.59 x 1.73 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

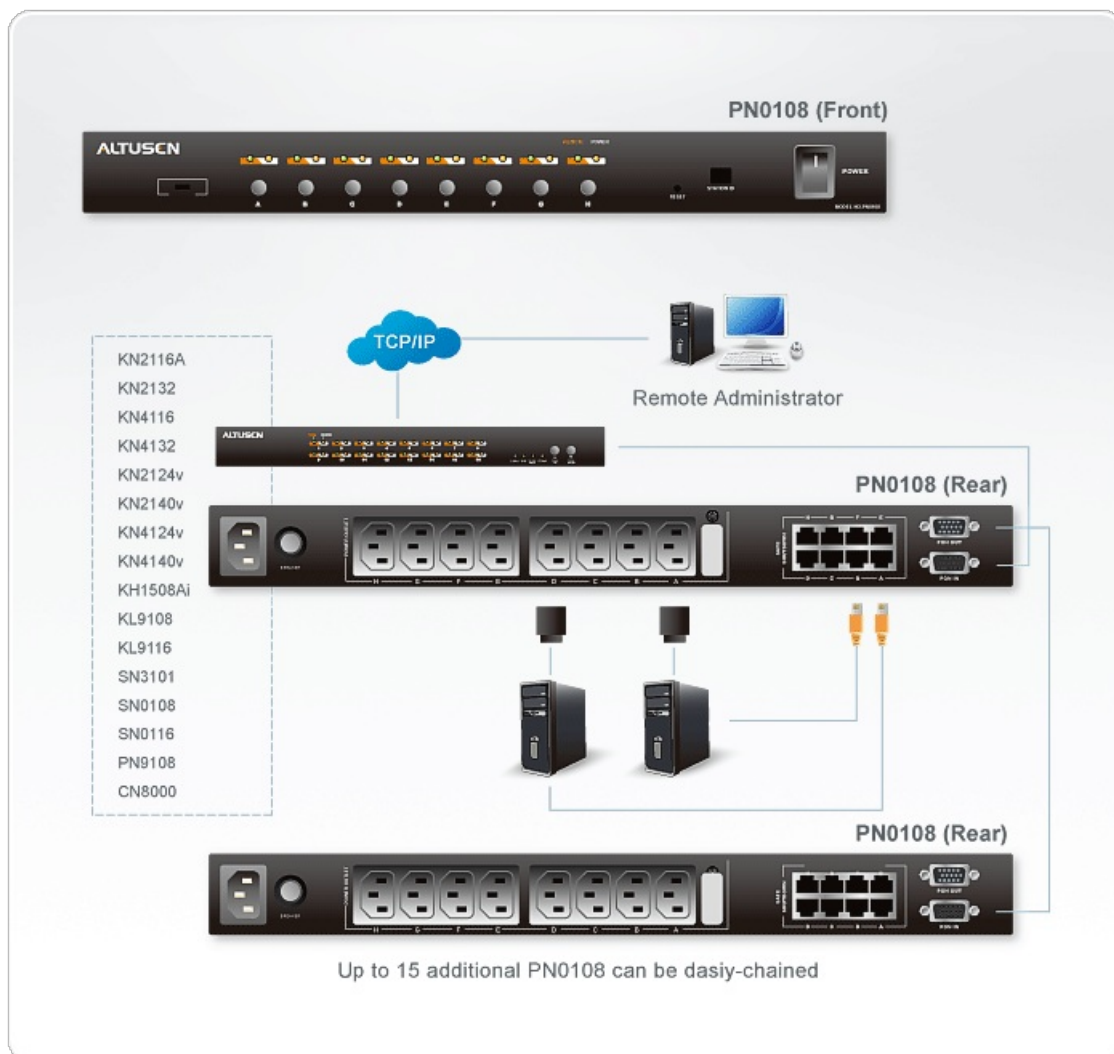

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.