

CS1716i

1ローカル/リモート アクセス共有
16ポート PS/2-USB IP-KVMスイッチ



CS1716iは、ローカル/リモート1ユーザー対応の16ポートデジタルKVMスイッチです。ローカルとリモートで1バスを共有し、TCP/IPネットワーク経由で16台のサーバーにリモートアクセスして操作を切り替えることができます。PS/2・USBどちらのインターフェースのサーバーも接続可能で、マルチプラットフォーム対応であるため、SMBサーバールームの導入に適しています。

1バスを共有した最大32ユーザーの同時ログインが可能ですが、操作が競合しないようにログインユーザー間でコミュニケーションができる、メッセージボード機能を搭載。また、ローカル側とリモート側のマウスを自動的に同期させるマウスダイナシンク機能、パネル形式で全ポートを1画面に表示するパネルアレイ機能を備え、ユーザーに快適なリモートアクセスの環境を提供します。

* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

※Winclientインストール時のシリアル番号については[こちら](#)

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- ローカル/リモート1ユーザー16ポートデジタルKVMスイッチ - 16台のサーバーにリモートアクセス
- 最大32ユーザーの同時ログインに対応 (リモート、ローカルで1パスを共有)
- デジチェーン接続 - 最大256台のサーバー接続が可能
- コンソール、サーバー側ともにPS/2、USBに対応
- マルチプラットフォーム(Windows、Linux、Mac、Sun)対応
- グラフィカルで直感的な多言語OSD搭載 - 日本語、英語、ドイツ語、中国語(簡体字、繁体字)対応
- メッセージボード - ログインユーザー間のコミュニケーションを実現。KVM機能の排他制御も可能
- USBマウス自動同期機能 - ローカルとリモートのマウスは自動同期するため再設定不要
- パネルアレイモード - 画面を分割し、複数管理ポートのデスクトップを同時表示
- ビデオダイナミック機能 - コンソールモニターのEDID情報を格納し、表示解像度を最適化
- PS/2・USBキーボード・マウスエミュレーション - 別のポートが選択されていてもサーバーはエラーなく起動
- ホットプラグ対応 - 製品の電源を切ることなく、サーバーの取り付け、取り外しが可能
- キーボード、マウス、ビデオの各信号はRC4 128 bit 暗号化
- ブラウザからのユーザーログインは、TLS 1.2暗号化通信およびRSA 2048ビット証明書でセキュリティを確保
- システムプロパティ、ユーザーアカウントの設定はバックアップ、リストアが可能
- USB1.1ポート搭載 - ポートに接続されたUSBデバイスを、製品配下のサーバー間で共有し、切替使用が可能
- 解像度 - (ローカル)最大2,048×1,536、DDC2B対応。(リモート)1,600×1,200@60Hz、24bit色深度対応
- 外部サーバーによるユーザー認証に対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS
- ファームウェアアップグレード対応
- 19インチシステムラックに1Uサイズでマウント可能
- 2段階のユーザーレベル - 最大64ユーザーのアカウントが作成可能
- ポート選択方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語OSD
- オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視
- ブロードキャストモード - 選択したサーバーに対してインストールやシャットダウン等のコマンドを一斉送信
- IPアドレス、MACアドレスによりアクセスのフィルタリングが可能
- 対応ブラウザ - IE、Mozilla、Firefox、Safari、Opera
- ステーション位置の変更を自動認識し、ポートネームを自動的に再設定
- ビデオ出力の画質は設定変更可能
- ブラウザアクセスの有効化/無効化が可能
- 多言語対応オンスクリーンキーボード搭載
- イベントログ対応
- マルチメディアUSBキーボード対応(PC、Mac、Sun)

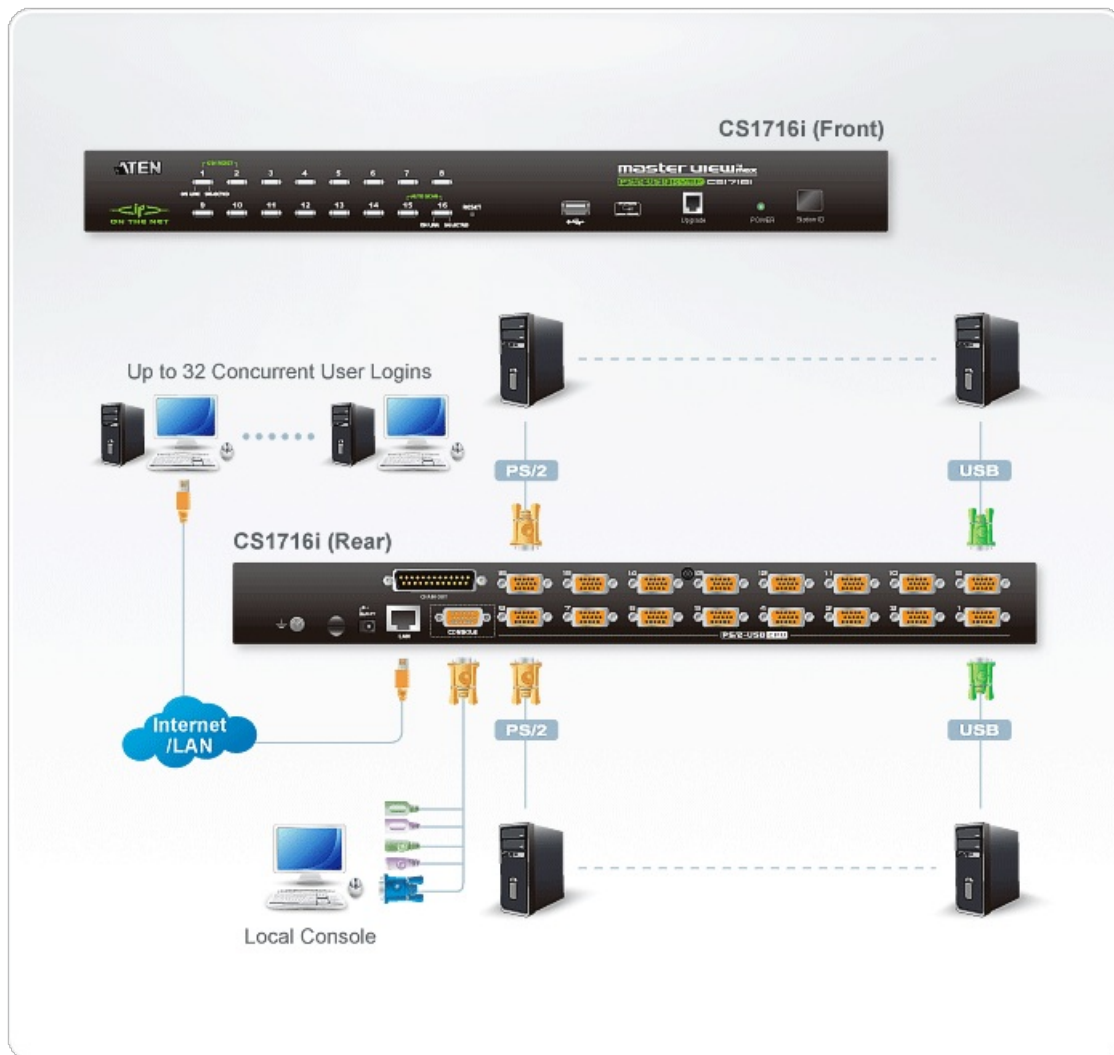
仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	16
最大	256 (デジチェーン接続)
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	PS/2、USB
コンソール側対応インターフェース	PS/2、USB
ポート選択	OSD、GUI、ホットキー、プッシュボタン
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター：SPHD メス (イエロー) ×16
コンソールポート	キーボード/マウス/モニター：SPHD オス(イエロー)×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	DC電源ジャック×1
デジチェーンポート	OUT：DB-25ピン オス×1

USBポート	USBタイプA メス×1
LANポート	RJ-45×1
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×16
リセット	ピンホール型スイッチ×1
ファームウェアアップグレードリカバリー	スライドスイッチ×1
LED	
電源	ダークグリーン×1
オンライン	オレンジ×16
ポート選択	グリーン×16
ステーションID	7セグメントデジタル表示 オレンジ×2
10/100 Mbps	オレンジ/グリーン×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
スキャンインターバル	1～255秒
解像度	
ローカル	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
リモート	フルHD：1920×1200@60Hz Non-フルHD：1600×1200 @ 60Hz
電源入力	
電源アダプター	入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:9.2W:58BTU
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	3.00 kg (6.61 lb)
サイズ(W×D×H)	438×160×44mm

同梱品	2L-5202P(1.8m) ケーブル×1 2L-5202U(1.8m) ケーブル×1 コンソールケーブル×1 電源アダプタ×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 フットパッド(4pcs)×1
対応KVMケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m) 2L-5210P(10m) 《USB KVMケーブル》 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m) ※注意:標準でUSB KVMケーブル2L-5202P×1、2L-5202U×1が付属しています。
KVM	
デジチェーン対応製品	ACS-1208A ACS-1216A CS1708 CS1716 CS1708A CS1716A KH1508 KH1516
デジチェーン用ケーブル	2L-1700 (0.6m) 2L-1701 (1.8m) 2L-1703 (3m) 2L-1705 (5m) 2L-1715 (15m)
SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB)	2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m)
MAC用モジュール	2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m)

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.