

CS1912

2-портовый, USB 3.0, DisplayPort KVMP™-коммутатор (кабели в комплекте)



Учитывая растущий спрос на более высокое качество изображения и скорость передачи данных в современных компьютерах, 2-ух портовый KVMP™-коммутатор с поддержкой USB 3.0, DisplayPort модели CS1912 компании ATEN сочетает в себе самые последние инновации в технологиях для настольных KVM-переключателей. KVMP™-коммутатор CS1912 поддерживает высококачественные разрешения изображения до 3840 x 2160 @ 30 Гц, обладает сверхскоростным концентратором USB 3.1 Gen 1 со скоростью передачи данных 5 Гбит/с, а также расширенными и удобными возможностями управления.

KVM-коммутатор CS1912 позволяет пользователям получить доступ к двум компьютерам с интерфейсом DisplayPort, используя консоль с одной USB-клавиатурой, USB-мышью и монитором. Обладая легкостью в управлении коммутатор CS1912 предоставляет возможность использования трех удобных способов переключения - с помощью кнопок на передней панели, мыши или комбинации клавиш с клавиатуры, обеспечивая гибкий и быстрый доступ к любому подключенному компьютеру.

Уникальная функция независимого переключения позволяет KVM-коммутатору сосредоточить управление на одном компьютере и в это же время оставить USB-периферию на другом компьютере. Это избавляет от необходимости приобретения отдельного USB-концентратора или автономного устройства для совместного использования периферии, такого как сервер печати, разветвитель модема и т.д.

Богатый набор функций KVM-коммутатора CS1912 разработан с опережением всех требований в областях редактирования видео, систем автоматизированного проектирования, а также приложений в которых особую важность имеет идеальная чистота видеоизображения и высокая скорость передачи данных. Также CS1912 позволяет разделить вывод звука от каждого из подключенных компьютеров. В свою очередь звук высокого качества (HD), передаваемый через DisplayPort, окажет на вас необыкновенное впечатление.

Описание

- 2-портовый USB 3.0, DisplayPort, KVMTM-коммутатор с концентратором USB 3.1 Gen1 и объемным звуком 2.1
- Управление с единой консоли двумя компьютерами и двумя периферийными устройствами
- Выбор компьютера с помощью кнопок на передней панели, мыши или комбинации клавиш с клавиатуры ¹
- Независимое переключение функций KVM, USB и звука
- Высочайшее качество изображения – до 3840 x 2160 при 30 Гц
- Встроенный 2-портовый концентратор USB 3.1 Gen 1 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с
- Совместимость с DisplayPort 1.1 и HDCP ²
- Поддержка передачи звука высокого качества (HD) через DisplayPort ³
- Полная поддержка низких частот обеспечивает высокое качество звука при использовании систем объемного звучания 2.1
- Определение состояния питания – если один из компьютеров выключается, то CS1912 автоматически переключается на следующий компьютер
- Технология DisplayPort Dual-Mode (DP++) – поддерживает сигналы HDMI и DVI через адаптер DisplayPort-to-HDMI/DVI DP++ ⁴
- Поддержка "горячего" подключения – подключение/отсоединение компьютеров производится без выключения коммутатора
- Функция эмуляции/обхода (bypass) клавиатуры поддерживает большинство игровых клавиатур
- Функция эмуляции/обхода (bypass) порта мыши на консоли позволяет поддерживать большинство драйверов мыши и многофункциональные мыши
- Поддержка нескольких платформ – Windows, Mac, Sun, Linux
- Поддержка многоязычных клавиатурных раскладок - поддерживаются английская, японская, французская и немецкая клавиатура
- Поддержка и эмуляция клавиатур Mac ⁵
- Режим автосканирования для отслеживания работы всех компьютеров
- Возможность обновления микропрограммы

Примечание:


1. Режим переключения порта с помощью мыши поддерживается только в режиме эмуляции мыши и требует наличия 3-х кнопочной (с колесом прокрутки) мыши с интерфейсом USB.
2. Чтобы избежать проблем с совместимостью при использовании устройства отображения, совместимого с DisplayPort 1.4, убедитесь, что настройки устройства совместимы с DisplayPort 1.2.
3. Звук высокого качества (HD audio) не может быть переключен независимо при воспроизведении через DisplayPort.
4. Технология DisplayPort Dual - Mode (DP++) не требует активного адаптера для большинства применений с одним дисплеем. Рекомендуется использование активного адаптера DisplayPort, если Вы не уверены в совместимости видео источника с DP++.
5. Клавиатуры Mac эмулируются комбинациями клавиатуры ПК. Клавиатуры Mac работают только с компьютерами их собственного производства.

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	комбинация клавиш с клавиатуры, кнопки передней панели, мышь
Разъемы	
Порты консоли	2 x гнезда USB тип A (черного цвета) 1 x гнездо DisplayPort (черного цвета) 2 x гнезда аудио 3,5 мм (зеленого цвета; 1 - на передней панели, 1 - на задней)
Порты KVM (Компьютера)	2 x гнезда USB3.1 Gen1 тип B (синего цвета) 2 x гнезда DisplayPort (черного цвета) 2 x гнезда аудио 3,5 мм (зеленого цвета)
Питание	1 x разъем для подключения источника постоянного тока
USB концентратор	2 x гнезда USB3.1 Gen1 тип A (синего цвета; 1 - на передней панели, 1 - на задней)
Переключатели	
Выбрано	2 x кнопки
Светодиодные индикаторы	
В сети/ Выбрано	2 (оранжевого цвета)
Связь по USB	2 (зеленого цвета)

Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	3840 x 2160 при 30 Гц
Интервал проверки	1-99 секунд (по умолчанию: 5 с)
Энергопотребление	DC5V:2.00W:52BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металл, пластмасса
Масса	0.73 kg (1.61 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

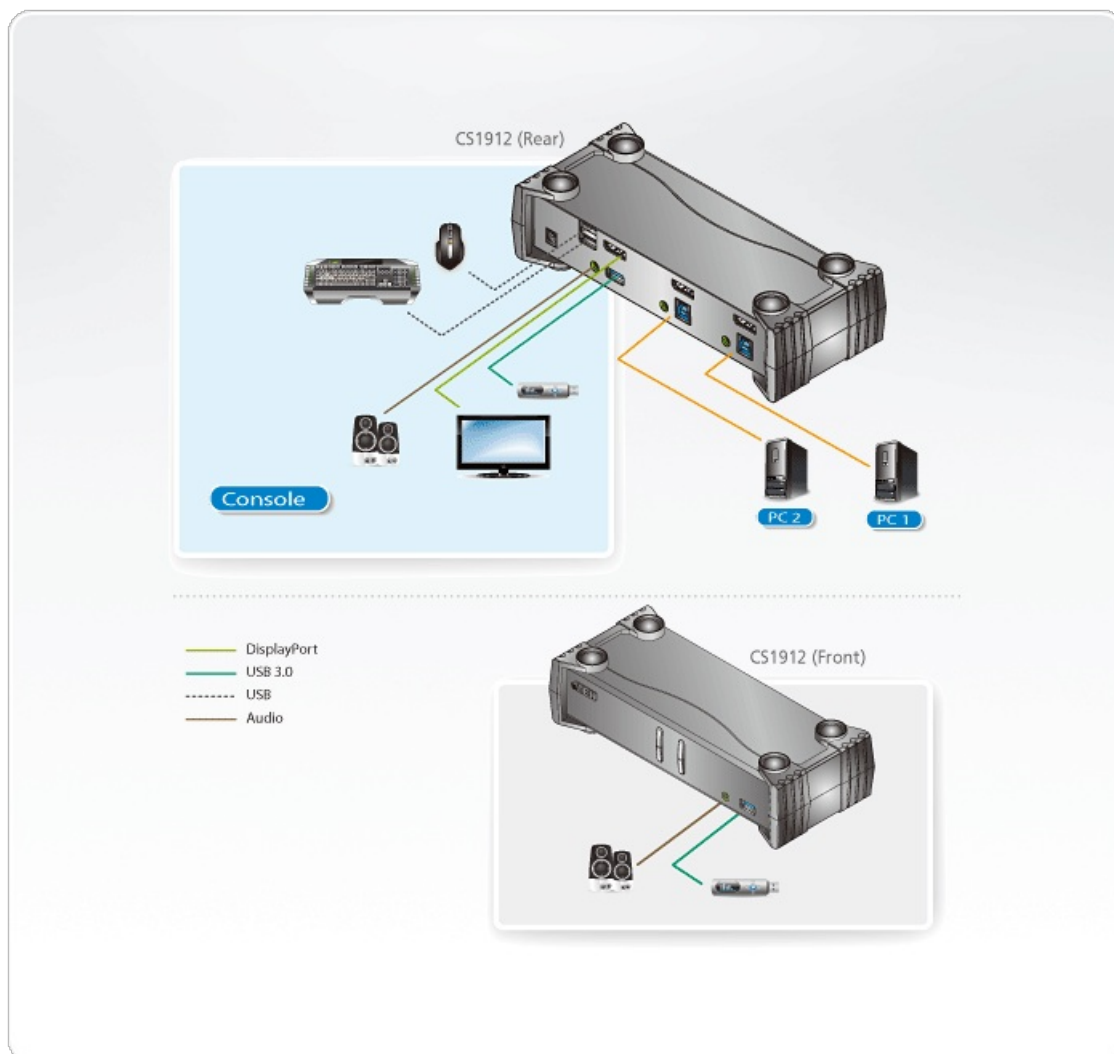

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.