EA1440

Фотодатчик для двери

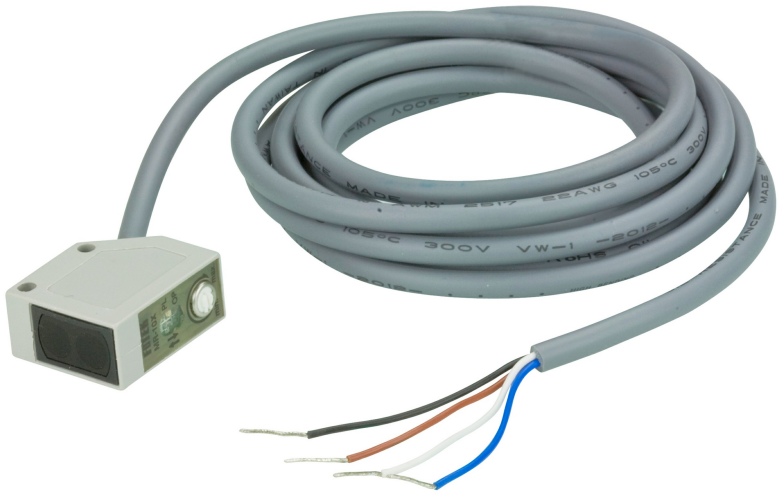

Для повышения безопасности серверной комнаты ATEN предлагает фотодатчики двери, которые работают совместно с PDU.Устройства позволяют осуществлять мониторинг дверей´s шкафа, оповещая пользователей, когда дверь открыта. Система оповещений имеет различные настройки с установкой минимальных/максимальных параметров.

* Датчик является дополнительным аксессуаром, возможно использование ATEN PDU без него. Для получения полноценного управления безопасностью центра обработки данных с использованием решений ATEN необходима установка датчиков.

**Поддерживает только серию PE7/PE8/PE9

Описание

- Фотодатчик позволяет осуществлять мониторинг дверей´s шкафа, оповещая пользователей, когда дверь открыта.
- Высокая чувствительность
- Простота в эксплуатации

Спецификация

Расстояние срабатывания	10 см
Рабочее напряжение	10 - 30 В постоянного тока; Рябь <20% Полная амплитуда
Потребление тока	30 мА (макс.)
Способ вывода	NPN и PNP Два вывода
Состояние вывода	Нормально разомкнутые Тип NO
Выходной ток	150 мА (макс.)
Ток утечки	0,8 мА (макс.)
Остаточное напряжение	0,6 мА (макс.)
Система защиты	Защита от короткого замыкания и неправильной полярности
Время отклика датчика	1 мс (Макс.)
регулятор чувствительности	270° Модуль обрезки
Гистерезис	10% от макс. расстояния, измеряемого датчиком
Излучатель	Инфракрасный светодиод
Освещение	Солнечный свет < 10 000 люкс.; Свет лампы < 5 000 люкс.
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
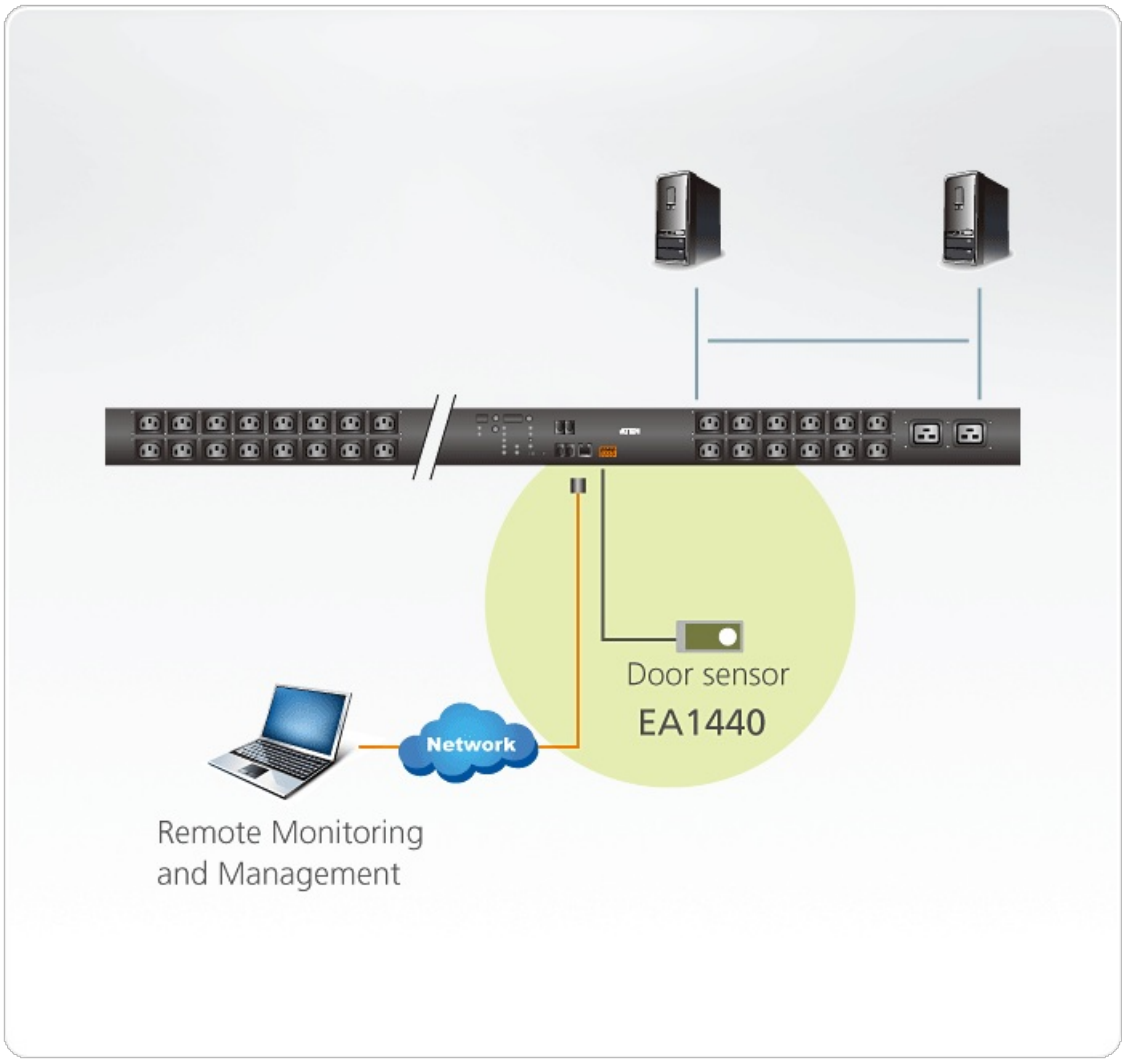
Топологическая схема