

PE2340

Energy PDU



PE2340 является интеллектуальным PDU, который содержит 40 розеток переменного тока и доступен в различных конфигурациях типа IEC или NEMA. PE2340 имеет компактный дизайн размером 0U, устанавливается вертикально на внешней стороне стойки для более эффективного использования пространства серверной, обеспечивая при этом 40 розеток.

PE2340 Energy PDU, интегрированный с [EC2004](#) Energy Box*, позволяет контролировать ток и состояние окружающей среды в режиме реального времени через переднюю панель [EC2004](#) в стойке, или удаленно через веб-интерфейс – , что повышает энергоэффективность вашей серверной комнаты.

* ATEN [EC2004](#) Energy Box и программное обеспечение управлением питанием – [eco Sensors](#) доступны на сайте www.aten.com.

Описание

- Компактный корпус размером 0U
- Типы розеток IEC или NEMA
- Контроль тока PDU в режиме реального времени*


* При использовании совместно с [EC2004](#) Energy Box

Спецификация

Function	PE2340B	PE2340G
Электрическая часть		
Номинальное входное напряжение	100 – 240 В переменного тока	100 – 240 В переменного тока
Максимальный входной ток	30 A (макс.)	32 A (макс.)
Частота на входе	50-60 Hz	50-60 Hz
Входное подключение	NEMA L6-30P	IEC 60309 32 A
Входная мощность	6240 ВА (Макс.)	7360 ВА (Макс.)

Тип розетки	Всего: 40 x IEC320 C13 Хранилище 1: Розетка 1 – 20 ; 20 x C13 Хранилище 2: Розетка 21 – 40; 20 x C13	Всего: 40 x IEC320 C13 Хранилище 1: Розетка 1 – 20 ; 20 x C13 Хранилище 2: Розетка 21 – 40; 20 x C13
Номинальное выходное напряжение	100 – 240 В переменного тока	100 – 240 В переменного тока
Максимальный выходной ток (розетка)	15 А (макс.)	10А (макс.)
Максимальный выходной ток (хранилище)	15 А (макс.)	16 А (макс.)
Максимальный выходной ток (всего)	30 А (макс.)	32 А (макс.)
Прерыватели	Прерыватель UL489 16 А - 2 шт.	Прерыватель UL489 16 А - 2 шт.
Измерение	Мониторинг тока уровня хранилища/ Мониторинг напряжения (через EC2004 Energy Box)	Мониторинг тока уровня хранилища/ Мониторинг напряжения (через EC2004 Energy Box)
Переключение розеток	Нет	Нет
Порты датчиков температуры и влажности	0	0
Точность измерения	Диапазон тока: 0,1 А~1 А +/- 0,1 А, 1 А~20 А +/-1%	Диапазон тока: 0,1 А~1 А +/- 0,1 А, 1 А~20 А +/-1%
Физические свойства		
Размеры (Д x Ш x В)	132.5 x 6.6 x 4.4 cm	132.5 x 6.6 x 4.4 cm
Масса	4.65 kg	4.65 kg
Длина шнура питания	1,6 м	1,6 м
Температура и влажность		
Температура (Рабочая/ Хранения)	0–50°C / -20–60°C	0–40°C / -20–60°C
Влажность (Рабочая и Хранения)	0-80% рт. ст. без образования конденсата	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Соответствие		
Проверка электромагнитной совместимости	FCC, Другие по запросу	CE, Другие по запросу
Безопасная проверка	По запросу	CE-LVD, Другие по запросу
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

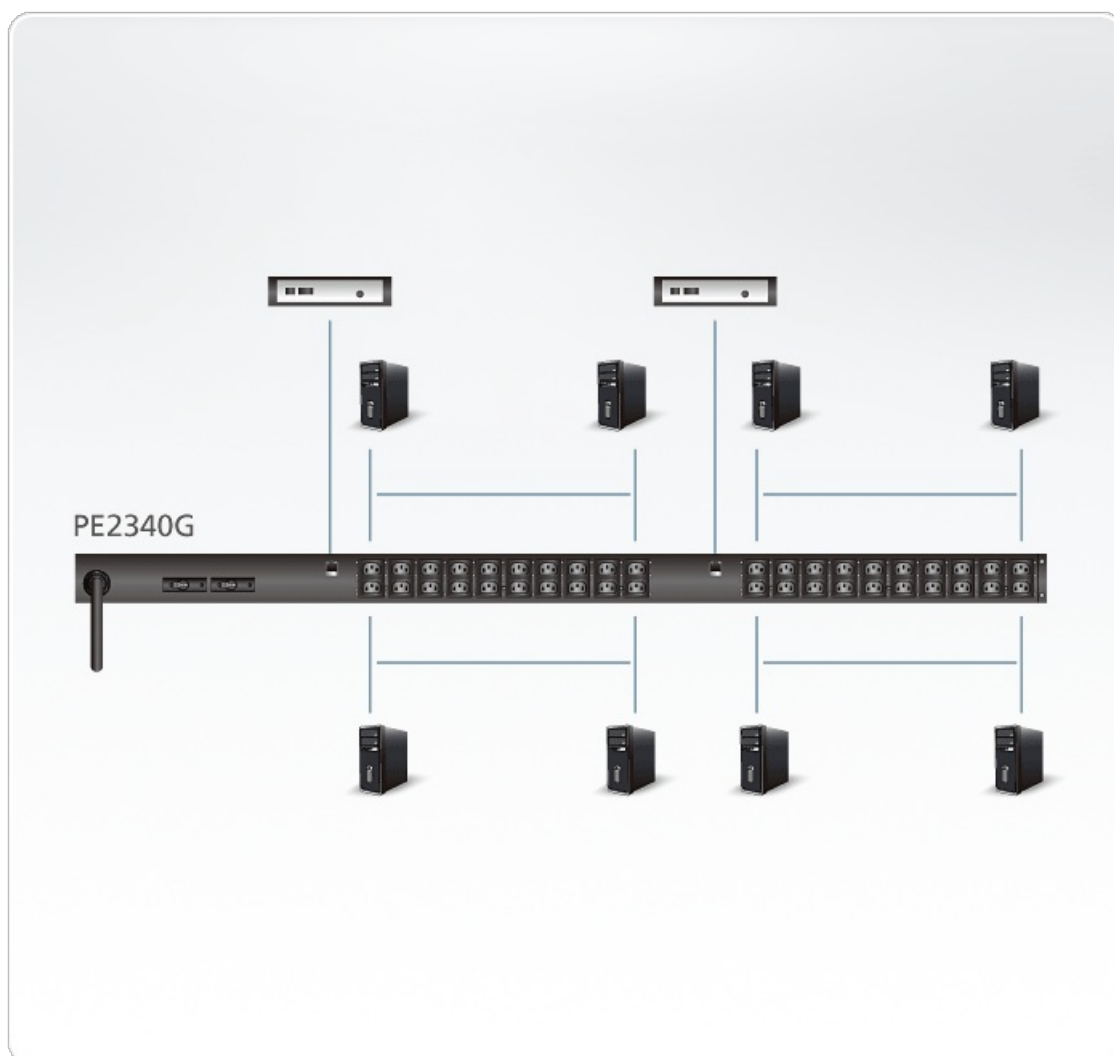

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.