

CS62

ケーブル一体型 PETITE PS/2 KVMスイッチ



※ [CS1774](#)は2011年3月4日に販売終了しました。後継機は、CS62Sになります。

スリムケーブルとKVMスイッチ本体が一体化したコンパクトなデザインにより、個人ユーザーやSOHO、小規模オフィスでのデスクトップやシステムラック周辺のスペース不足解消に最適な製品です。Masterview CS-62は、1組のコンソールから2組のPS/2インターフェースコンピュータを接続し、切り替えて操作します。PS/2コンソール信号のエミュレーションを行いコンピュータ側に送信するので、切替後直ちにコンピュータを操作可能。PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要です。

3年保証

販売
終了


特長

- ・ ケーブル一体型のコンパクトデザイン
- ・ 1組のコンソールでPS/2インターフェースの2台のコンピュータを操作
- ・ ポート切替方法-ホットキー
- ・ バスパワー動作により外部電源不要
- ・ オートスキャン機能
- ・ ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- ・ 本体LEDによりステータス表示
- ・ VGA解像度-最大2,048×1,536；DDC2B準拠

仕様

コンピューター接続数	2
ポート選択	ホットキー
コネクタ	
コンソールポート	ミニDIN6ピン メス(パープル)×1、 ミニDIN6ピン メス(グリーン)×1、 D-Sub 15ピン メス(ブルー)×1
KVMポート	ミニDIN6ピン オス×2、 ミニDIN6ピン オス×2、 D-Sub15 ピン オス×2
LED	
ポート選択	グリーン×2
ケーブル長	
コンピューター	1.2 m
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
スキャンインターバル	3、5、10、20秒
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.27 kg (0.59 lb)
サイズ(W×D×H)	63×73×23 mm

構成図

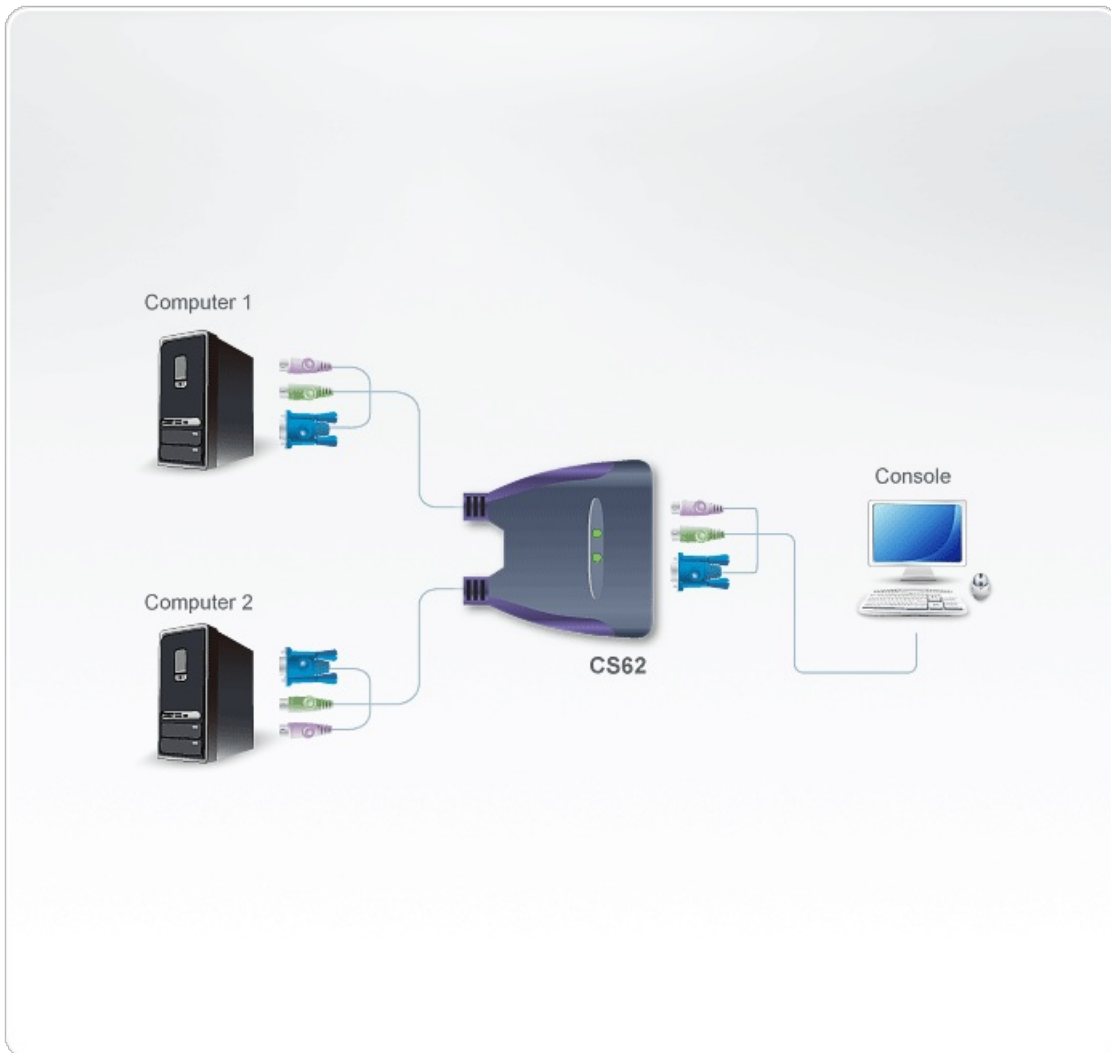

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.