

CS692

2-portars KVM-switch med USB HDMI-/ljudkabel och fjärrportsväljare



CS692 2-portars USB HDMI/Audio Cable KVM-switch länkar två HDMI-kompatibla datorer eller enheter till ett USB-tangentbord, USB-mus och HD-bildskärmskonsol. CS692-switchen är långt mer avancerad än tidigare kabelförsedda KVM-modeller i Petite-serien, genom att den erbjuder komplett HDMI-funktionalitet, delning av USB 2.0-kringutrustning (via en USB-hubb som är fäst mot USB-musporten) och en uppgraderingsfunktion för inbyggd programvara som gör att du alltid kan använda de senaste tillgängliga versionerna.

Användaren kan förvänta sig de senaste innovationerna inom multimediatillämpningar med den nya CS692-switchen, som inkorporerar en oslagbar kombination av HDMI-funktionalitet, smidig delning av USB 2.0-kringutrustning, stöd för speltangentbord och förbättrade användarvänliga funktioner.

[Bookmark and Share](#)



Egenskaper

- En KVM-konsol styr två USB HDMI-datorer
- HDMI- och HDCP-kompatibel
- [Välj dator via fjärrportsväljaren, snabbtangenter och USB-mus](#)
- Ljudaktiverad – djup basfrekvensgång ger en intensiv upplevelse för system med 2.1-surroundljud
- [Öberoende växling av KVM- och ljudfokus - en dator har KVM-fokus medan den andra har ljudfokus*](#)
- Stöd för flera operativsystem – Windows, Mac, Linux
- Kompakt design, inbyggda universalkablar (2 x 1,2 m)
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200; 1080p
- Kompatibel med LCD-widescreenskärmar
- [Video DynaSync™](#) - exklusiv ATEN-teknik eliminerar skärmaktiveringsproblem och optimerar upplösning vid växling mellan portar
- Strömdetektion - om en av datorerna är avstängd växlar CS692 automatiskt över till den andra datorn
- [Stödjer spel- och multimediatangentbord](#)
- Stödjer trådlösa tangentbord och möss och flerfunktionstangentbord och -möss
- Funktion för att emulera/förbipassera konsolmusport; funktionen stödjer de flesta musdrivenheterna och flerfunktionsmössen
- Stöd för och emulering av Mac-tangentbord*
- [USB 2.0-musport kan användas för att dela kringutrustning via en USB-hubb och en USB-port*](#)
- Bussdriven
- Uppgraderbar fast programvara


Notera: Observera:

1. HD-ljud genom HD-bildskärmens inbyggda högtalare kan inte växlas oberoende av varandra.
2. PC-tangentbordskombinationer emulerar Mac-tangentbord. Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer.
3. Kan kräva en extra strömadapter. Inaktivera först musemuleringsläget för att använda USB 2.0-musporten som en USB-hubb.

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent, fjärrportsväljare, mus
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDMI hona (svart) 2 x USB-A hona 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
KVM-portar	2 x HDMI hane (svart) 2 x USB-A hane (lila) 2 x USB-A hane (svart) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
LED	
KVM	2 (grön)
Kabellängd	
KVM	2 x 1,2 m
Fjärrportsväljare	1,8 m
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	1920 x 1080 vid 60Hz; 1920 x 1200 vid 60Hz
Sökningsintervall	3, 5, 10, 20, sek. (standard 5 sek.)
Strömförbrukning	DC5V:0.72W:8BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.48 kg (1.06 lb)
Mått (L x B x H)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

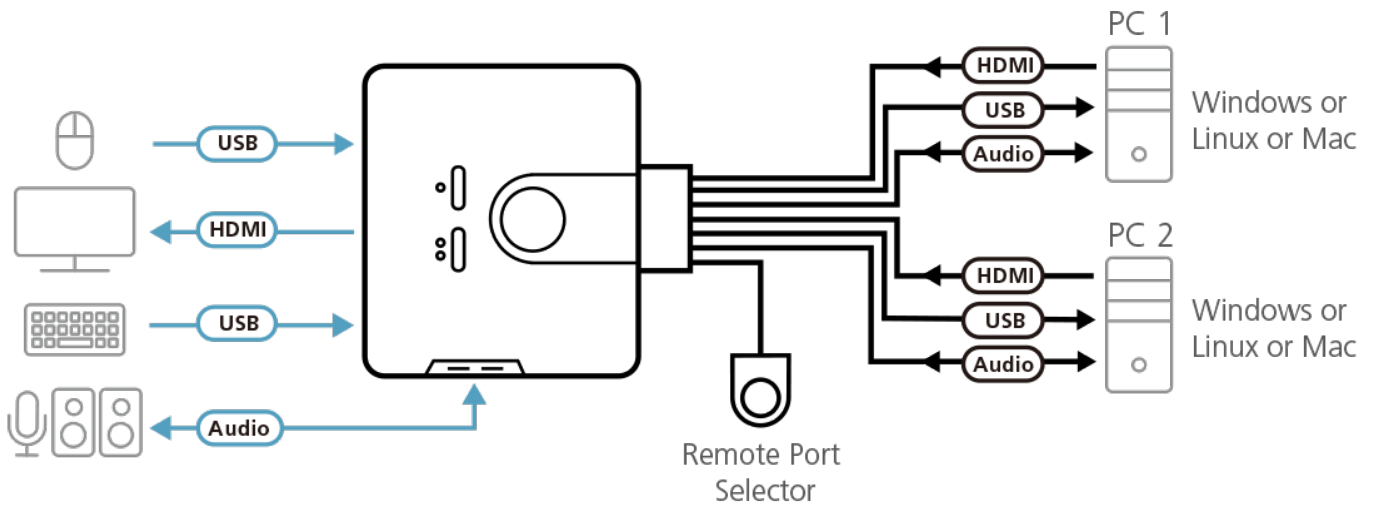

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.