

## KE6940AT

DVI-I KVM över IP-sändare för dubbla skärmar



KE6940A extenders består av en högpresterande IP-baserad sändare (KE6940AT) som ansluts till datorn. KE6940A ger utökad fjärråtkomst till datorsystem via USB-konsoler (USB-tangentbord, USB-mus, DVI-skärm) över intranät, vilket gör det möjligt för användare att placera datorsystemet i säkra och temperaturkontrollerade miljöer, som kan vara isolerade från användarnas arbetsstationer.

KE6940A DVI-I KVM över IP-extender för dubbla skärmar stödjer två DVI-skärmar i vardera änden och har förlustrfria videoöverföringar med låg latens och upplösning upp till 1920 x 1200 på 60 Hz.

KE6940A stöder anslutningar via en RJ-45-port eller en SFP-kortplats. Sändaren och mottagaren kan anslutas antingen direkt till varandra eller via ett höghastighetsnätverk över ett kopparbaserat eller fiberbaserat LAN. Om du ansluter via SFP-platsen med 1 Gbps SFP-fibermodul\* utbyggnader på fiberoptiska nätverk kan användarna förlänga överföringsavstånden upp till 10 km. KE6940A har också dubbla nätaggregat för redundans för att säkerställa tillförlitliga tjänster.

Som IP-baserad matrisförlängare kan KE6940A användas som en punkt-till-punkt- / punkt-till-multipunkt- / multipunkt-till-punkt-förlängare eller integreras i ett KVM över IP-matrisystem (multipunkt-till-multipunkt) i kombination med [CCKM](#), vilket ger mer flexibla tillämpningar i olika arbetsmiljöer.

IT-administratörer erhåller fler funktioner när KE-matrishanteringsprogramvaran ([CCKM](#)) implementeras i KE6940A, däribland automatisk identifiering av alla KE6940A-enheter i samma delnät, för att tillhandahålla snabb installation eller konfiguration, användarnamnslösenordsautentisering och -auktorisering samt möjlighet att definiera olika typer av anslutningar som du kan växla mellan och dela. Säkerhetsfunktioner ger även extra skydd med 128-bitars AES-kryptering för säker dataöverföringar samtidigt som RADIUS, LDAP, AD eller fjärranvändarautentisering ger ett extra lager av anslutningssäkerhet. KE6940A är dessutom, med OSD, stöd för RS-232 och Auto MDIX, den mest kostnadseffektiva och smidiga lösningen för en helt digital förlängning genom hela intranätet.

OBS!

\*SFP-modulen ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) säljs separat. Kontakta din ATEN-återförsäljare för produktinformation.

För den senaste listan över kompatibla nätverksswitchar, besök [ATEN Support Center](#) för mer information.

## Egenskaper

### • Avancerade funktioner<sup>1</sup>

- **ATEN Matrix Link** – gör det möjligt för användare att direkt koppla ihop sändare och mottagare och utföra port- och profilväxling i realtid på en iPad
- Boundless Switching – flytta helt enkelt muspekaren över skärmgränserna för att växla mellan olika mottagare (Rx)
- Fast Switching – växlar mellan olika videoupplösningar på fjärrkontrollen på en lokal display inom 0,3 sekunder
- "Tryck" och "Dra" – delar innehåll direkt till/från en enda Rx eller videovägg med bara ett klick
- Videoväggar – skapar flera videoväggar med upp till 12 x 12 (max 144 skärmar) i varje layout
- Flexibla anslutningar – möjliggör flera extender- och matrisanslutningar för installationer med flera skärmar och videoväggar
- Förhandsgranskning på skärmen (Panel Array™ Läge) – gör det möjligt för användare att visa video från upp till 36 skärmar på en skärm
- Avancerad schemalagning – förbättrar effektiviteten och sparar kostnader genom att göra det möjligt att ställa in anslutningar baserat på tid och datum
- Kanalslutningar gör att RX-enheter kan anslutas till flera TX-enheter – för att strömma video-, ljud-, USB- och seriekällor oberoende av varandra
- Virtuella sändare – strömmar oberoende av varandra video-, ljud-, USB- och seriekällor från olika Tx
- Stöd för intern och extern autentisering – stöd för LDAP, Active Directory, RADIUS och TACACS+ extern autentisering
- Avancerade inställningar för användarbehörighet – administratörer kan ställa in fyra åtkomstlägen för behörigheter på TX-enheter för samarbete eller för att undvika störningar mellan användare
- Videogruppering av upp till 4 uppsättningar enheter i KE-serien för att stödja Multi-Display-applikationer
- Konfigurerbara användar- och gruppbehörigheter för åtkomst till och kontroll av KVM över IP-förlängare
- Kontroll av Rx-åtkomst – användare vid den lokala Tx-konsolen kan aktivera/inaktivera Rx-åtkomst genom att helt enkelt trycka på en kontrollknapp <sup>2</sup>

Obs :

1. Dessa avancerade funktioner stöds när KE-sändarna är ihopkopplade med KE-mottagarna och hanteras av [CCKM](#).
2. KVM över IP Access Control Box ([2XRT-0015G](#)) säljs separat. Kontakta din ATEN-återförsäljare för produktinformation.

### • Maskinvara

- Stöd för ström-/nätverksredundans – dubbla liksrömsuttag för strömredundans och 1 RJ45- och 1 SFP-fiberportar för nätverksredundans för att säkerställa konstant åtkomst för missionskritiska tillämpningar
- Stöd för 1Gb/s SFP fibermodulutbyggnader upp till 10 km <sup>1</sup>
- Avancerad processor möjliggör förlustfria videoöverföringar med låg latens och upplösning upp till 1920 x 1200 på 60 Hz
- Stödjer en digital (DVI) eller analog (VGA) videoutgång <sup>2</sup>
- Ljudaktiverad – stödjer stereohögtalare och mikrofon
- Stöd för snabb USB-lagringsöverföring
- Auto-MDIX – detekterar automatiskt kabeltyp
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd och 2 KV överspänningsskydd
- Fläktlös design för tyst drift som är energieffektiv
- Monteringsalternativ:
  - [2X-021G](#) Monteringssats för dubbelrack
  - Monteringssats för singelrack [2X-031G](#)
- Inkluderar en nätadapter med industrikvalitet – stöd för drifttemperatur på 0 °C- 50 °C för att säkerställa hållbarhet och anpassbarhet under krävande miljöförhållanden

Obs :

1. SFP-modulen ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) säljs separat. Kontakta din ATEN-återförsäljare för produktinformation.
2. För att omvandla en DVI- till VGA-signal krävs en DVI-I till VGA-converter.

### • Hantering

- Programvara för centraliserad hantering – KVM över IP Matrix Manager ([CCKM](#)) gör det möjligt för användare att enkelt administrera alla KE-enheter med ett intuitivt webbaserat GUI
- Dubbel konsolstyrning – styr användarens system från både sändarens och mottagarens tangentbord, bildskärm och muskonsole
- OSD (On Screen Display) på mottagaren konfigurerar båda enheterna
- EDID Expert™ – väljer optimala EDID-inställningar för smidig uppstart och visning av högsta kvalitet
- Fyra valbara åtkomstlägen för flera samtidiga åtkomster (Exclusive/Occupy/Share/ View only mode) – administratörer kan välja åtkomstlägen för behörigheter på Tx-enheter för att öka samarbetet eller för att undvika störningar bland användare
- Command line interface – administratörer kan styra alla KVM över IP extenders via RS-232 eller TCP/IP med hjälp av ett CLI eller en tredjepartsapplikation
- RS-232 serieportar – gör det möjligt för användare att ansluta till en serieterminal för TextMenu, CLI eller seriella enheter som pekskrmar och streckodsläsare
- Stöd för snabbtangentkommandon
- Blinkande LED-lampor och ljudsignaler hjälper till att lokalisera och identifiera enheter
- Videokomprimeringsnivå – gör det möjligt för användare att öka/minska videokvaliteten för att anpassa den till lämplig nätverksbandbredd
- Kompatibel med alla KE-enheter

### • Säkerhet

- Dedikerad LAN-port för KE-direktanslutningar – kan isoleras från företagsnätverket
- Säker dataöverföring – 128-bitars AES-kryptering för att säkra alla data innan de sänds över ett nätverk och avkrypterar datan på mottagaren
- Stödjer Transport Layer Security-protokoll (TLS) som är en godkänd industristandard

### • Virtuella medier


- USB-lagringsöverföringsläge förbättrar dataöverföringsprestandan, idealiskt för filöverföringar, OS-patchning, programvaruinstallationer och diagnostiska tester
- Stödjer USB 2.0 DVD-/CD-enheter, USB-masslagringsenheter, PC-hårddiskar och ISO-bilder
- Stöd för smartkort / CAC-läsare

## Specifikation

|                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakter          |                                                                                                                                                                                                           |
| USB-port           | N/A                                                                                                                                                                                                       |
| Konsolportar       | 2 x USB-A hona (vit)<br>2 x DVI-I hona (vit)<br>1 x Mini-stereoouttag (grönt)<br>1 x Mini-stereoouttag (rosa)<br>1 x DB-9 hane (svart)                                                                    |
| KVM-portar         | 1 x USB-B hona (vit)<br>2 x DVI-I hona (vit)<br>1 x Mini-stereoouttag (grönt)<br>1 x Mini-stereoouttag (rosa)<br>1 x DB-9 hona (svart)                                                                    |
| Effekt             | 2 x Likströmsuttag (svart)                                                                                                                                                                                |
| LAN-portar         | 1 x RJ-45 (svart)<br>1 x SFP-fack                                                                                                                                                                         |
| Switchar           |                                                                                                                                                                                                           |
| OSD                | N/A                                                                                                                                                                                                       |
| Video              | N/A                                                                                                                                                                                                       |
| Grafik             | N/A                                                                                                                                                                                                       |
| Återställ          | 1 x Semi-intryckt knapp                                                                                                                                                                                   |
| Lägesval           | 1 x Skjutreglage (auto, RS-232 konfig/åtkomstkontroll, lokal)                                                                                                                                             |
| LED                |                                                                                                                                                                                                           |
| 10/100/1000 Mbps   | 1 (10: Orange / 100: Orange och grön / 1 000: grön)                                                                                                                                                       |
| Effekt             | 1 (blå)                                                                                                                                                                                                   |
| Lokal              | 1 (grön)                                                                                                                                                                                                  |
| Fjärr              | 1 (grön)                                                                                                                                                                                                  |
| Emulering          |                                                                                                                                                                                                           |
| Tangentbord / mus  | USB                                                                                                                                                                                                       |
| Strömförbrukning   | DC5V:12.2W:61BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Videoupplösning    | Upp till 1920 x 1200 på 60 Hz                                                                                                                                                                             |
| Miljö              |                                                                                                                                                                                                           |
| Drifttemperatur    | 0-50°C                                                                                                                                                                                                    |
| Lagringstemperatur | -20-60°C                                                                                                                                                                                                  |
| Luftfuktighet      | 0-95% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                              |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                                                                                                           |
| Hölje              | Metall                                                                                                                                                                                                    |
| Vikt               | 1.17 kg ( 2.58 lb )                                                                                                                                                                                       |
| Mått (L x B x H)   | 21.50 x 16.33 x 4.18 cm<br>(8.46 x 6.43 x 1.65 in.)                                                                                                                                                       |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                             |

Diagram

## ▶ Diagram

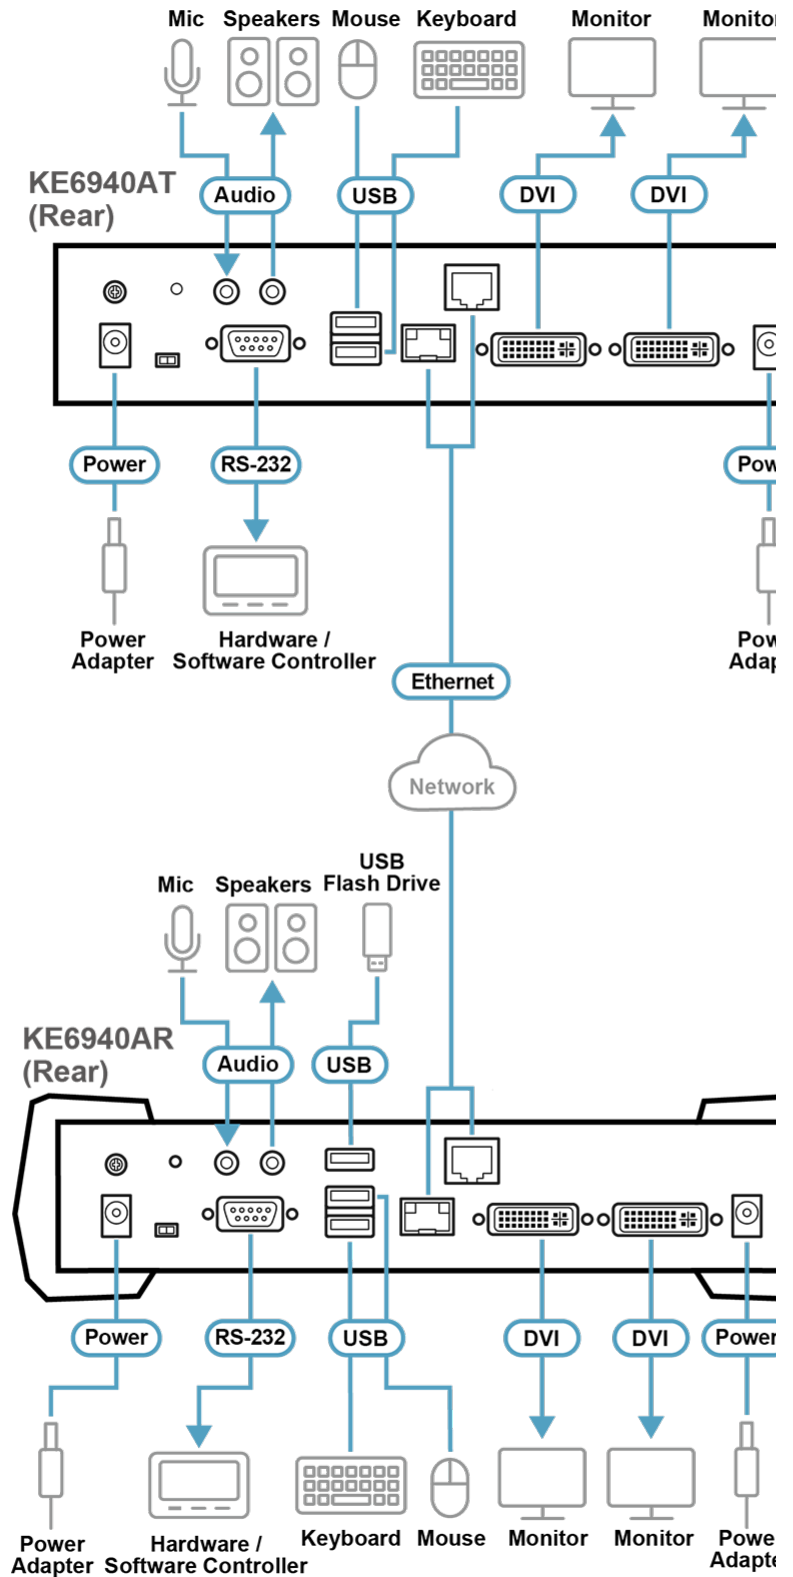



Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.