

KE9950

4K DisplayPort Single Display KVM över IP-extender



4K DisplayPort KVM över IP-extendern för en skärm KE9950 utgörs av en högpresterande IP-baserad sändare (KE9950T) som ansluts till datorn, och en mottagare (KE9950R) som ger konsolåtkomst från en separat plats. KE9950 ger åtkomst till ett datorsystem från en USB-fjärrkonsol (USB-tangentbord, USB-mus, DisplayPort-bildskärm) över ett intranät, vilket gör det möjligt för användare att lokalisera datorer i en säker och temperaturkontrollerad miljö, som är isolerad från användarnas arbetsstationer.

KE9950 har stöd för en DisplayPort-skärm i vardera ände, och tillhandahåller videoupplösningar upp till 3840 x 2160 vid 30 Hz (4:4:4) samt fel- och förlustfri videokomprimeringskvalitet med minimal latens.

KE9950 stödjer anslutningar via en RJ-45-port eller ett SFP-fack. Dessutom tillhandahåller den dubbel strömförsörjning för redundans. Sändaren och mottagaren kan anslutas antingen direkt till varandra eller via ett höghastighetsnätverk, över kopparbaserat eller fiberbaserat LAN för att garantera fjärråtkomst till servrar dygnet runt. För att ansluta via SFP-facket stödjer extendern expansioner med 1 Gbps SFP-fibermodul*, vilket möjliggör anslutningar via fiberoptiska nätverk för att förlänga överföringsavstånd upp till 10 km.

KE9950 kan installeras på ett skrivbord, monteras mot en vägg eller placeras baktill på ett rack tack vare dess utrymmesbesparande 0U-rackmonteringsdesign. Som en IP-baserad matrisförlängare kan KE9950 användas som en extender av typerna punkt-till-punkt/punkt-till-multipunkt/multipunkt-till-punkt/multipunkt-till-multipunkt eller integreras i ett KVM över IP-matrisssystem (multipunkt-till-multipunkt) i kombination med KE-matrishanteringsprogramvaran ([CCKM](#)), för att tillhandahålla mer flexibla tillämpningar i olika arbetsmiljöer.

När den är integrerad med KE-matrishanteringsprogramvaran stödjer KE9950 mer avancerade funktioner, t.ex. gränslös växling, "tryck" och "dra", videovägg och inställningar med flera skärmar samt profilplanering som ger oavbruten åtkomst med snabba och enkla hanteringsverktyg för att använda KE9950 över ett nätverk.

Fler funktioner inkluderar autodetektering av alla KE-extenders** i samma subnät för snabb installation eller konfiguration, användarnamns-/lösenordsautentisering och -auktorisering och möjlighet att definiera olika typer av anslutningar som du kan växla mellan och dela. Säkerhetsfunktioner ger även ett extra skydd: AES-kryptering är avsedd för att säkerställa säkra dataöverföringar, medan RADIUS, LDAP, AD eller fjärrautentisering av användare ger ett extra lager av anslutningssäkerhet; dessutom är KE9950 den mest kostnadseffektiva och smidiga lösningen för en helt digital förlängning över hela intranätet tack vare OSD, stöd för RS-232 och Auto MDIX.

Oavsett om du övervakar, använder, kontrollerar eller förlänger datoråtkomst är KVM över IP-matrisssystemet anpassningsbart för att fungera för olika användningsmiljöer och arbetsstationskonstellationer och för att tillhandahålla lösningar för trafikledningscentraler, övervakningscentraler, anläggningsrum, kommandocentraler, kontrollcentraler för allmännyttigheter, övervakningssystem för innehållsdistribution, nätverkscentraler (NOC) och många andra industrier där matrisförlängning krävs.

*SFP-modulen ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) säljs separat. Kontakta din ATEN-återförsäljare för produktinformation.

**Se www.aten.com för mer information om extenders i KE-serien.



Egenskaper

• Avancerade funktioner*

- [ATEN Matrix Link](#) - gör att du direkt kan länka sändare och mottagare och utföra port- och profilväxling i realtid på en iPad
- Gränslös växling - flytta helt enkelt muspekaren över skärmgränserna för att växla mellan olika mottagare (Rx)
- "Tryck" och "Dra" - dela innehåll omedelbart till/från en enda Rx eller videovägg med ett klick
- Videoväggar - skapa flera videoväggar med upp till 8 x 8 (max. 64 skärmar) i varje layout
- Avancerad planering - ger ökad effektivitet och sänker kostnader genom att möjliggöra för anslutningar att ställas in efter tid och datum
- Virtuell sändare - strömma video-, ljud-, USB- och seriekällor från olika Tx oberoende av varandra
- Stödjer både intern och extern autentisering - extern autentisering stödjer LDAP, Active Directory, RADIUS och TACACS+
- Avancerade inställningar för användarautentisering - administratörer kan ställa in fyra åtkomstlägen för Tx-enheter för samarbete eller för att undvika störningar bland användare
- Konfigurerbara användar- och gruppbehörigheter för åtkomst till och styrning av KE-enheter
- Tx-gruppering av upp till 4 uppsättningar av KE-sändare för att stödja multi-displaytillämpningar
- Rx-åtkomstkontroll - användare vid den lokala Tx-konsolen kan aktivera/inaktivera Rx-åtkomst genom att trycka in en kontrollknapp**

*Dessa avancerade funktioner stöds när KE-sändarna paras med KE-mottagarna och hanteras genom KE-matrishanteringsprogramvaran ([CCKM](#))

**KVM över IP-åtkomstkontrolldosan ([2XRT-0015G](#)) säljs separat. Kontakta din ATEN-återförsäljare för produktinformation. Kontakta din ATEN-återförsäljare för produktinformation.

• Maskinvara

- Stödjer DisplayPort-videoupplösningar upp till 3840 x 2160 vid 30 Hz (4:4:4); 36 bitars färgdjup
- Stödjer digital videoutmatning
- Kompatibel med DP 1.2
- Stödjer stereohögtalare och stereomikrofon
- Stöd för snabb USB-lagringsöverföring
- Auto-MDIX - detekterar automatiskt kabeltyp
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd och 2 KV överspänningsskydd
- Fläktlös design för tyst drift som är energieffektiv
- Stöder anslutning via Gigabit Ethernet-porten (RJ-45) eller SFP-porten för redundans
- Stödjer 1 Gbps SFP-fibermodulexpansioner*** upp till 10 km
- Strömredundans - Dubbla likströmsuttag
- Rackmonteringsbar - Monteringsalternativ:
 - Monteringssats för dubbelrack [2X-021G](#)
 - Monteringssats för singelrack [2X-031G](#)
- En nätströmsadapter av industriklass ingår - stöder drifttemperatur på 0 °C - 50 °C för att garantera hållbarhet och anpassningsbarhet vid tuffa miljöförhållanden

***SFP-modulen ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) säljs separat. Kontakta din ATEN-återförsäljare för produktinformation.

• Hantering

- Centraliserat Ke-hanteringsprogram - KE Matrix Management Software ([CCKM](#)) låter användare enkelt administrera alla KE-enheter med ett intuitivt webbaserat GUI
- Dualkonsoldrift - styr ditt system från både sändarens och mottagarens tangentbords-, monitor- och -muskonsoler
- Lokal konsol för nödsituationsdrift
- OSD (skärmmeny) i mottagaren konfigurerar både Tx-/Rx-enheter
- EDID Expert™ - väljer optimala EDID-inställningar för att förhindra problem med videokompatibilitet orsakade av olika bildskärmar
- Skärmförhandsgranskning - låter användare visa video från upp till 36 skärmar på en skärm
- Videokomprimeringsnivå - låter dig förbättra/reducera videokvaliteten för att göra justeringar för lämplig nätverksbandbredd
- CLI - administratörer kan styra alla KE-enheter via RS-232 eller Telnet genom att utfärda kommandon
- RS-232-serieportar - låter dig ansluta till en serieterminal för TextMenu, CLI eller seriella enheter såsom pekarskärmar och streckodsläsare
- Kompatibel med alla KE-enheter

• Säkerhet

- Dedikerad LAN-port för Ke-direktanslutningar - kan isoleras från företagsnätverket
- Säker dataöverföring - 128-bitars AES-kryptering för att säkra alla data innan de skickas över ett nätverk, samt dekryptering av data i mottagaren

- Stödjer Transport Layer Security-protokoll (TLS) som är en godkänd industristandard

• Virtuellt media


- Läget USB-lagringsöverföring förbättrar dataöverföringsprestanda, vilket är idealiskt för filöverföring, OS-uppgradering, installation av programvara och diagnostisk testning.
- Stödjer DVD-/CD-drivenheter med USB 2.0, USB-masslagringsenheter, datorhårddiskar och ISO-bilder
- Med stöd för smartkorts-/CAC-läsare

Specifikation

Function	KE9950R	KE9950T
Kontakter		
Virtuellt media	2 x USB-A hona (vit)	N/A
Konsolportar	2 x USB-A hona (vit) 1 x DisplayPort hona (svart) 1 x Mini-stereouttag (grönt) 1 x Mini-stereouttag (rosa) 1 x DB-9 hane (svart)	2 x USB-A hona (vit) 1 x DisplayPort hona (svart) 1 x Mini-stereouttag (grönt) 1 x Mini-stereouttag (rosa) 1 x DB-9 hane (svart)
KVM-portar	N/A	1 x USB-B hona (vit) 1 x DisplayPort hona (svart) 1 x Mini-stereouttag (grönt) 1 x Mini-stereouttag (rosa) 1 x DB-9 hona (svart)
Effekt	2 x DC-uttag (svart)	2 x DC-uttag (svart)
LAN-portar	1 x RJ-45 (svart) 1 x SFP-fack	1 x RJ-45 (svart) 1 x SFP-fack
Switchar		
OSD	1 x Tryckknapp	N/A
Video	1 x Tryckknapp	N/A
Grafik	1 x Tryckknapp	N/A
Återställ	1 x Semi-intryckt knapp	1 x Semi-intryckt knapp
LED		
10/100/1000 Mbps	1 (10: Orange / 100: Orange och grön / 1 000: Grön)	1 (10: Orange / 100: Orange och grön / 1 000: Grön)
Effekt	1 (blå)	1 (blå)
Lokal	1 (grön)	1 (grön)
Fjärr	1 (grön)	1 (grön)
Emulering		
Tangentbord / mus	USB	USB

Strömförbrukning	DC5V:8.03W:63BTU Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5V:9.51W:49BTU Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Videoupplösning	Upp till 3840 x 2160 vid 30Hz	Upp till 3840 x 2160 vid 30Hz
Miljö		
Drifttemperatur	0-50°C	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Luftfuktighet	0-95% RH, icke-kondenserande	0-95% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	1.24 kg (2.73 lb)	1.12 kg (2.47 lb)
Mått (L x B x H)	22.75 x 17.16 x 5.48 cm (8.96 x 6.76 x 2.16 in.)	21.50 x 16.29 x 4.18 cm (8.46 x 6.41 x 1.65 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

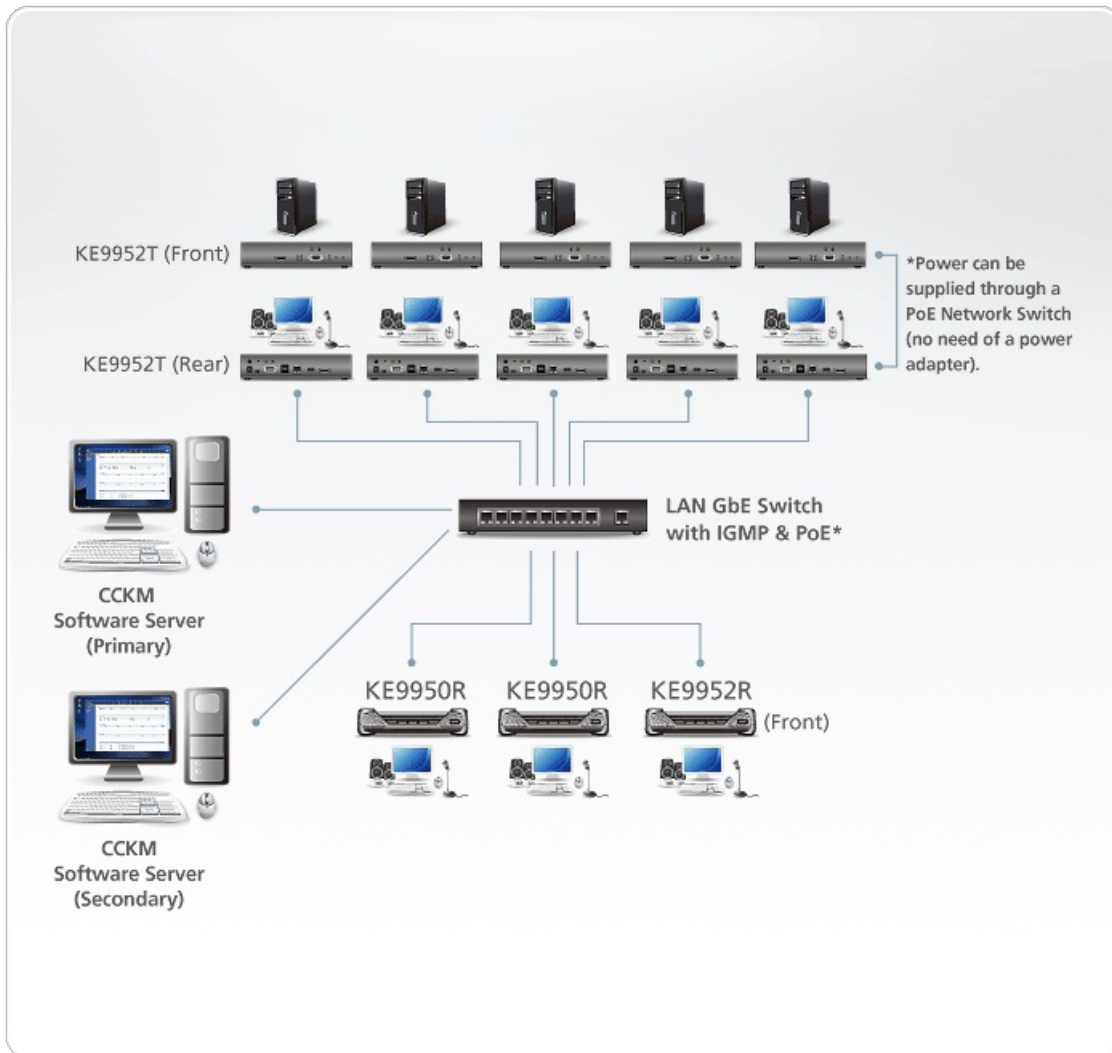

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.