

PE6108AV

8'li akıllı PDU



Pro AV uygulamaları için uygun olan PE6108AV eco PDU, 8 AC çıkışına sahip akıllı bir 1U rack PDU'dur ve bu çıkışlar IEC priz konfigürasyonundadır. Değişik derinliklere sahip 19" rack'lere farklı Pro AV ekipmanlarıyla monte edilirken sökülebilir ön panel tasarımıyla benzersiz bir kolaylık sağlar. LAN üzerinden bireysel çıkışları uzaktan kontrol etmenin yanı sıra ön paneldeki basın düğmeleri, çıkışları yerel olarak kontrol etme seçeneği sunar; bu da Pro AV ekipmanlarını hızla kapatmayı veya uzaktan konumdan güç tüketimini azaltmak için kapatmayı kolaylaştırır. Çıkışlar, Pro AV sistemlerinin güvenli bir şekilde açılmasını sağlayan ardışık açma fonksiyonuna sahiptir. Ayrıca PE6108AV'nin ATEN Kontrol Sistemi ve Control4 kütüphaneleriyle uyumluluğu, karmaşık programlamaya gerek kalmadan tüm cihazların tam kontrolü için herhangi bir Pro AV ekipmanı ile entegre olmasını sağlar.

PE6108AV, veri merkezleri için de optimal bir enerji çözümüdür. ATEN ek PDUs ve ek DC Enerji ve DCIM Yönetim Web Arayüzü'nün birleşimiyle, bir veri merkezi enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izlemek, ölçmek ve analiz etmek için donatılır ve güç tüketimi ve PUE raporlarıyla ISO 50001 gereksinimlerini karşılar. Bu endeksler, veri merkezinin enerji tüketimini yansıtır ve enerji kullanımını optimize etmek ve maliyetleri azaltmak için enerji tasarrufu önerileri sunar.

Özellikler

Bağlantılar

- Çıkarılabilir ön panel, farklı derinliklere sahip 19" kabinetlere uyum sağlar
- Dahili 10/100 Mbit Ethernet Arayüzü
- TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ARP, NTP, DNS, Otomatik Algılama, Ping, SNMP V1, V2 ve V3, Telnet desteği
- 2 düzeyli hesap/şifre güvenliği, IP/MAC filtresi, 128 bit SSL, RADIUS
- IE, Firefox, Chrome, Safari ve diğer tarayıcılar üzerinden erişim imkanı
- ATEN Kontrol Sistemi ve Control4 kütüphaneleriyle kolay entegrasyon
- RS-232 bağlantı noktası ve priz grubuna göre güç çıkışı kontrolü (açık/kapalı) desteği

Ölçüm

- %1 Ölçüm Hassasiyeti – banka düzeyinde güç ölçümü desteği
- Çevre İzleme – kabinet sıcaklık ve nem izlemesi için harici sıcaklık veya sıcaklık ve nem sensörlerini destekler

Priz Anahtar Kontrolü

- Bireysel prizler ve priz grupları için uzaktan ve yerel güç prizi kontrolü (Açık/Kapalı, Güç Döngüsü)
- Çoklu Güç Kontrol Yöntemleri – Uyandırma (Wake on LAN), AC Geri Geldikten Sonra Sistem, Gücü Kes
- Güç Açma Sıralaması – kullanıcılar her priz için güç açma sıralamasını ve gecikme süresini ayarlayabilir, böylece ekipmanın doğru sırada açılmasına olanak tanır ve ekipman güvenliğini artırır
- Proaktif Aşırı Yük Koruması (POP):
 - aşırı yüklenme durumunda prizleri otomatik olarak kapatır, çalışan cihazları korur.
 - Öncelik Modu, prizlerin web tarayıcı aracılığıyla yönetici tarafından önceden belirlenen priz kapatma sırasını takiben kapatılmasını sağlar
- Otomatik Ping – belirli aralıklarla bir cihaza ping atar ve yanıt alamazsa (istek zaman aşımına uğrarsa), PDU otomatik olarak prizi döngüsel olarak kapatır (kapatır ve sonra açar)
- Tatil Modu – Tatil Modu etkinleştirildiğinde, her priz seçilen duruma göre ayarlanır: GÜCÜ KAPAT veya GÜCÜ AÇIK

eko DC Enerji ve DCIM Yönetimi Web Arayüzü*


- Aynı iç ağdaki tüm ATEN PDU'ların otomatik keşfi
 - PDU'ların uzaktan gerçek zamanlı güç ölçümü ve izlemesi
 - Sensörler aracılığıyla gerçek zamanlı çevre izlemesi
 - Tüm ATEN PDU cihazlarının çizim ve izlemesi
 - Eşik değer aşımı uyarıları, gerçek zamanlı izleme, SMTP ve Sistem günlükleri aracılığıyla
 - Güç analiz raporları
- * [eco DC](#), ATEN eco PDU'larla çalışacak şekilde tasarlanmış olup tüm PE Serisi modellerle birlikte sunulmaktadır.

Teknik Özellikler

Elektrik	
Nominal Giriş Gerilimi	100 – 120 VAC
Maksimum Giriş Akımı	15A(Max), 12A(UL de-rated)
Giriş Frekansı	50-60 Hz
Giriş Bağlantısı	A/J Fişi için:NEMA 5-15P
Giriş Gücü	1800VA (Maks), 1440VA (UL tarafından düşük değerlendirilmiş)
Priz Tipi	Toplam : 8 x NEMA 5-15R
Nominal Çıkış Gerilimi	100-120 VAC

Maksimum Çıkış Akımı (Prize)	NEMA 5-15R : 15A (Maks.) 12A (UL tarafından düşük değerlendirilmiş)
Maksimum Çıkış Akımı (Banka)	15A (Maks.) 12A (UL değerine göre düşürülmüş)
Maksimum Çıkış Akımı (Toplam)	15A (Maks.) 12A (UL değerine göre düşürülmüş)
Sayım	Bank düzeyinde Akım, Gerilim, VA, Güç Faktörü ve KWh İzleme
Priz Anahtarlama	Evet
Ortam Sensörü Bağlantı Noktaları	2
Sayaç Doğruluğu	Gerilim aralığı: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Güç aralığı: 100W ~ 5000W +/- 2% Akım aralığı: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%
İletişim	
10/100 Mbps	1 x RJ-45
RS-232	1 x DB-9
Anahtarlar	
Güç	Evet
Çevresel	
Sıcaklık (Çalışma / Depolama)	0 – 45°C / -20 – 60°C
Nem (Çalışma ve Depolama)	0–80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Boyutlar (U x G x Y)	43.24 x 26.73 x 4.40 cm (17.02 x 10.52 x 1.73 in.)
Ağırlık	3.70 kg (8.15 lb)
Güç Kablosu Uzunluğu	3 m
Uygunluk	
EMC Doğrulaması	FCC, J55022
Güvenlik Doğrulaması	PSE
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

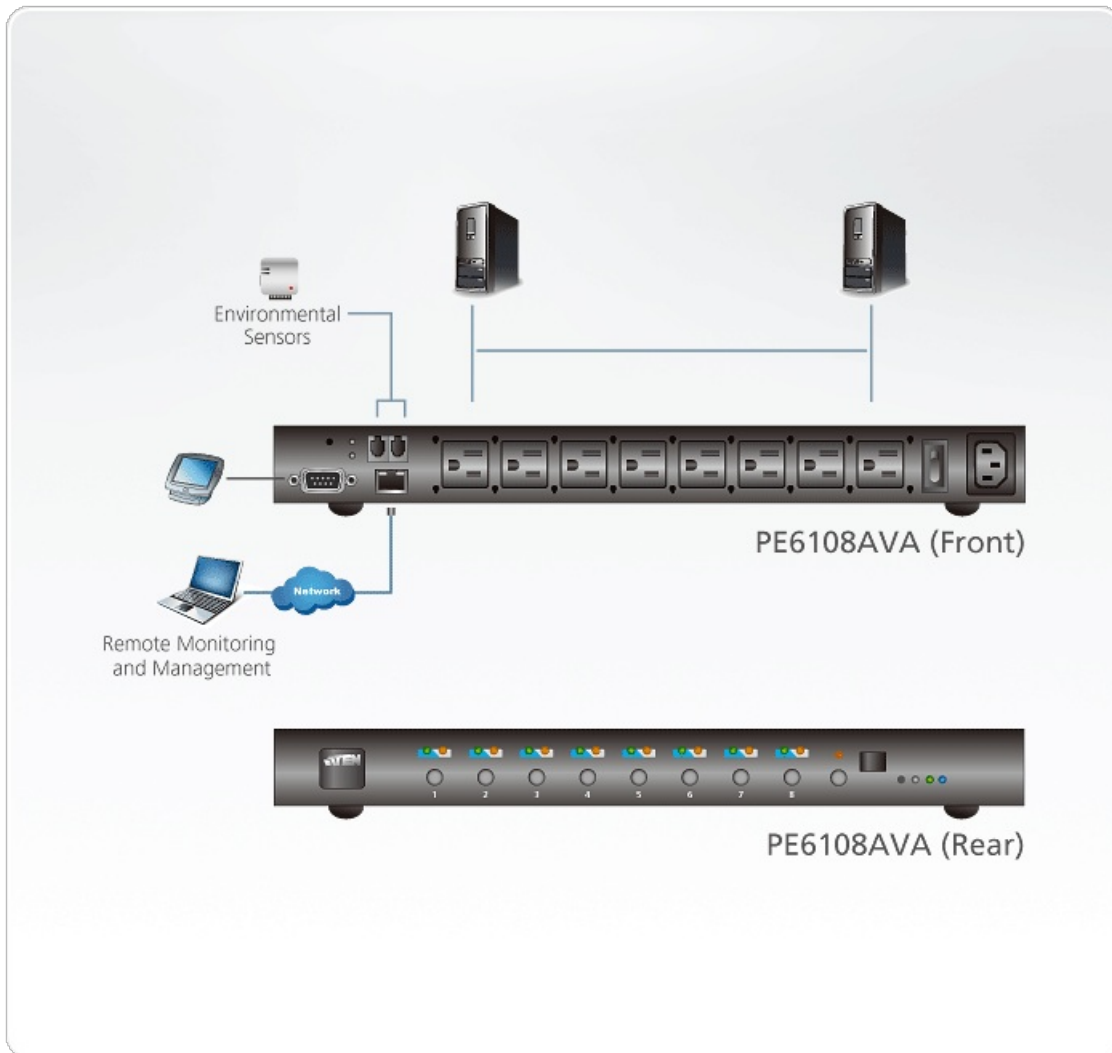

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.