

PN9108

NET™ Tabanlı 8 Bağlantı Noktalı Güç



PN9108 Power over the NET™, sekiz AC prizi aracılığıyla uzaktan güç yönetimi sağlayan bir kontrol ünitesidir ve TCP/IP bağlantısı üzerinden herhangi bir İnternet'e bağlı bilgisayardan bağlı her cihazın güç kapalı, güç açık ve yeniden başlatma durumunu kontrol etmeyi sağlar, ya koridorun sonundaki bilgisayardan ya da dünyanın öbür ucundan. PN9108, sunucu odanıza uzaktan erişimin en uygun, güvenilir ve maliyet etkin yoludur.

Özellikler

- TCP/IP üzerinden sekiz çıkışı için uzaktan açma/kapatma/yeniden başlatma kontrolü ve entegre 10/100 Ethernet bağlantı noktalı dahili bir Ethernet bağlantı noktası aracılığıyla
- PN9108'in RS-232 bağlantı noktasından bilgisayarın RS-232 bağlantı noktasına kadar yerel açma/kapatma/yeniden başlatma kontrolü
- 128 çıkışı kontrol etmek üzere 15 ek istasyonla uçtan uca bağlantı
- Her bağlantı noktası için Yerel ve Uzak erişim arasında ön panel itme düğmeleri aracılığıyla manuel geçiş yapma
- Her bir bağlantı noktasının ayrı ayrı kontrolü - kullanıcılar her bir bağlantı noktası için açılış sırasını ve gecikme süresini ayarlayarak ekipmanın uygun sırada açılmasını sağlayabilir
- Tarayıcı arayüzü aracılığıyla kolay kurulum ve işletme
- Üç yapılandırma/yönetim yöntemi sağlar: Tarayıcı, Telnet veya Konsol Terminali
- *Windows sistemleri için güvenli kapatma ve yeniden başlatma
- Her AC bağlantı noktası için aşırı akım koruması ve kurtarma (yalnızca 110 V modeli) artı toplam bağlantı noktası aşırı akım koruması (her iki model de) - uzaktan kullanıcılar bağlantı noktası durumunu tarayıcılarındaki GUI arayüzü aracılığıyla izleyebilir
- Ünite gücü ve cihazlara güç sağlayan devreler için ayrı devreler - cihazların sigortasını attıran aşırı yük durumunda bile güç kontrol durumu menüsü erişilebilir
- Kümülatif yük ölçümü - uzaktan kullanıcılar tarayıcılarındaki GUI aracılığıyla amper cinsinden yük bilgilerini görebilir
- Açma/Kapatma zamanlaması - tek seferlik başlatma/kapatmadan günlük, haftalık vb. kullanıcı tarafından belirtilen zamanlarda başlatma/kapatmaya kadar her şeyi sağlar
- Bağlantı noktası gruplama - belirtilen bir grup bağlantı noktasında aynı işlemi gerçekleştirme
- Kolay akım durumu izleme için Akım Ekranı
- Terminal veya çevrimdışı bağlantı aracılığıyla Dış Ağ (OOB) işlemi
- İki seviyeli (Yönetici ve Kullanıcı) güvenlik
- Raf montajı için çıkarılabilir ön panel
- UL/TUV onaylı
- Çok platform desteği: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix ve FreeBSD.
- **Ağ Arayüzleri:** TCP/IP, PPP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, ARP, NTP, DNS, Telnet, 10Base-T/100Base-TX, otomatik algılama, Ping

*Güvenli kapatma ve yeniden başlatma, Güç İzleyici yardımcı programı yüklendiyse desteklenir

- PN9108'e bağlanabilen KVM'ler hakkında daha fazla bilgi için [Uyumlu KVM Tablosu](#)'na bakın


Teknik Özellikler

Function	PN9108A	PN9108G
Güç Girişleri	1 x IEC 60320/C14 Erkek	1 x IEC 60320/C14 Erkek

Güç Çıkışları	8 x IEC 60320/C13 Dişi	8 x IEC 60320/C13 Dişi
Bağlantı noktaları		
PON Out	1 x DB-9 Dişi (Siyah)	1 x DB-9 Dişi (Siyah)
PON Dışarı	1 x DB-9 Erkek (Siyah)	1 x DB-9 Erkek (Siyah)
Güvenli Kapatma	Dişi 8 x 6 pinli Güvenli Kapatma Yuvaları (Siyah)	Dişi 8 x 6 pinli Güvenli Kapatma Yuvaları (Siyah)
LAN Bağlantı Noktaları	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)
RS-232	1 x DB-9 Erkek (Siyah)	1 x DB-9 Erkek (Siyah)
Anahtarlar		
Sıfırla	1 x Yarı-Gömülü Basma Düğmesi	1 x Yarı-Gömülü Basma Düğmesi
Güç	1 x Salınım anahtarı	1 x Salınım anahtarı
İstasyon Kimliği	1 x Basma Düğmesi	1 x Basma Düğmesi
Uzaktan Aç/Kapat	8 x Basın düğmesi	8 x Basın düğmesi
Prize On/Off	8 x Basın düğmesi	8 x Basın düğmesi
LED'ler		
Güç Çıkışları	8 (Turuncu)	8 (Turuncu)
Uzak	8 (Yeşil)	8 (Yeşil)
Bağlantı	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
10/100 Mbps	1 (Turuncu/Yeşil)	1 (Turuncu/Yeşil)
Güç	1 (Mavi)	1 (Mavi)
Mevcut	1 (Kırmızı)	1 (Kırmızı)
İstasyon Kimliği	2 x 7 segment (Turuncu)	2 x 7 segment (Turuncu)
Maksimum Giriş Güç Derecelendirmesi	100-120 V AC; 50/60Hz; 12A	220-240 V AC; 50/60Hz; 10A
Güç Tüketimi	120V; 60Hz; 1440W Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	230V; 50Hz; 2300W Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
Depolama Sıcaklığı	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
Nem	0 ~ 80% RH, Yoğuşmayan	0 ~ 80% RH, Yoğuşmayan
Fiziksel Özellikler		

Konut	Metal	Metal
Ağırlık	4.20 kg (9.25 lb)	4.20 kg (9.25 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	43.72 x 26.31 x 4.40 cm (17.21 x 10.36 x 1.73 in.)	43.72 x 26.31 x 4.40 cm (17.21 x 10.36 x 1.73 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Şema

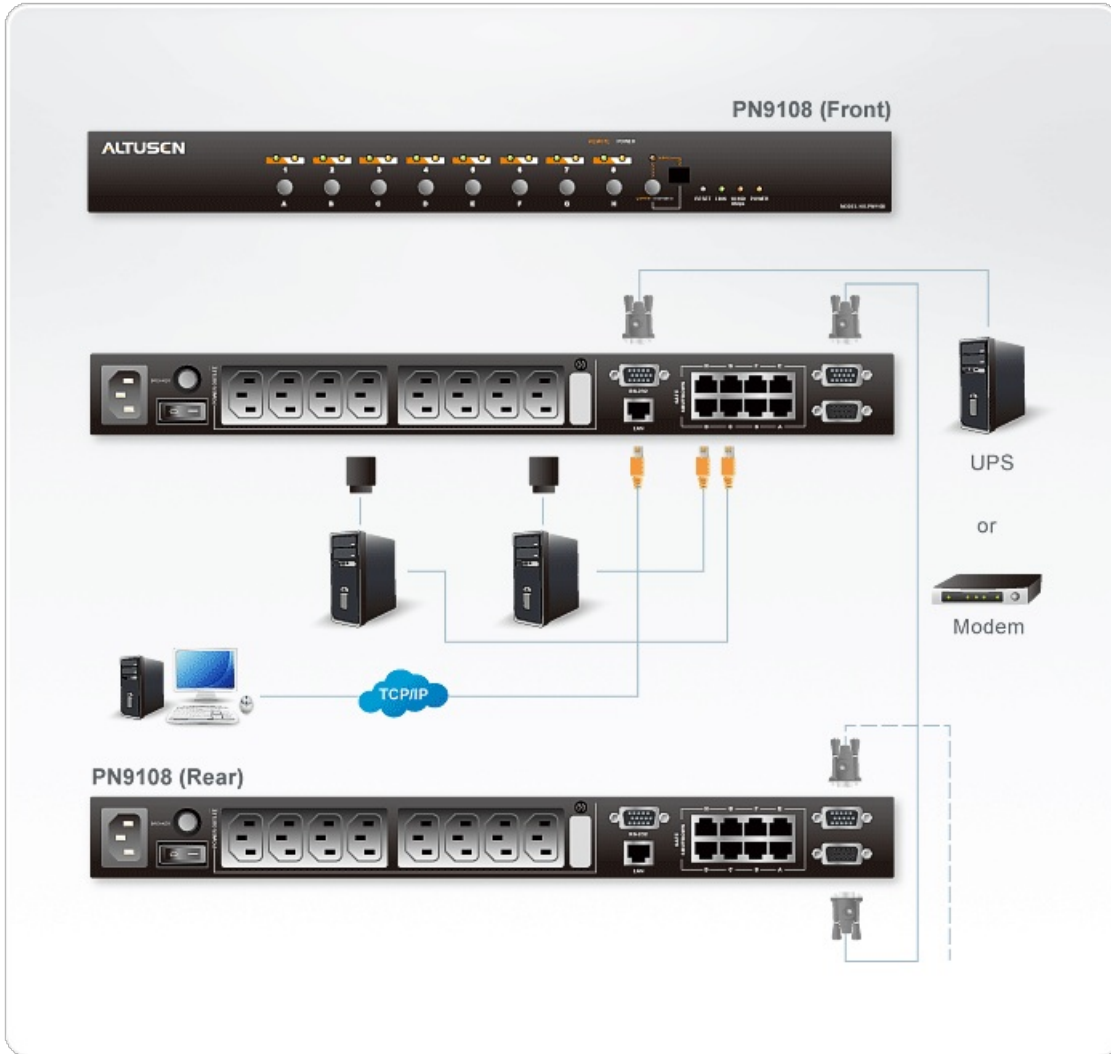

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.