


VC080

4K HDMI EDID模擬器具備EDID Wizard軟體支援功能



ATEN VC080為一款HDMI模擬器可用來模擬及儲存視訊顯示裝置的EDID數據，提供穩定可靠的EDID數據以有效地優化視訊解析度。[立即購買]

HDMI EDID模擬器為一款便利的工具，為確保於檢視任何視訊安裝過程的順暢。EDID模擬器提供三款彈性化模式以選擇及切換EDID模式：預設模式，編程模式及讀取模式。其中EDID精靈可讓使用者快速的檢視，儲存並管理EDID設定。

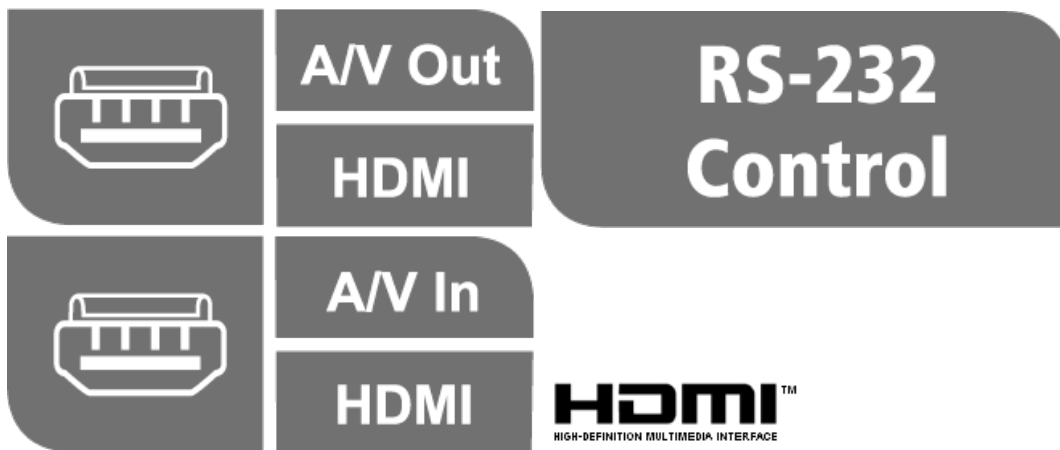

功能

- 視訊解析度 – HDTV 解析度480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA和WUXGA (1920 x 1200)
 - [EDID 精靈 – 提供使用者輕鬆管理EDID設定](#)
 - 消費性電子控制 (CEC)可讓已連結的HDMI設備相互溝通並回應遙控訊號
 - [EDID模式選擇 – 預設模式, 讀取模式及編程模式](#)
 - HDMI (3D, Deep Color), 相容於HDCP
 - 支援Dolby True HD 和 DTS HD Master Audio
 - 自動管理EDID連接裝置間的訊號傳達
 - 支援1080p顯示時，訊號傳輸速率高達2.25Gbits
 - LED指示燈顯示訊號來源
 - 支援寬螢幕
 - 支援熱插拔
 - 無需外接電源 *
- * 若視訊來源無法接收到足夠的電源，則需連接額外的電源變壓器

規格

最大影像解析度	4096*2160@30Hz (4:4:4) 3840*2160@30Hz (4:4:4)
傳輸速率	10.2 Gbps
視訊輸入	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
視訊	
規範	HDMI 1.4 (3D、深色) HDCP 相容 消費性電子控制 (CEC)
音源	
輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
EDID 設定	EDID 模式：預設值 / 學習 / 自訂 (支援EDID Wizard)
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5V:0.17W:1BTU/h 附註： ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.15 kg (0.33 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.90 x 7.76 x 2.45 cm (3.11 x 3.06 x 0.96 in.)
每箱入數	5 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.