

2XRT-0022G

PP4.0 Secure KVM 線控器



ATEN 2XRT-0022G PP4.0 Secure KVM線控器 (Remote Port Selector, RPS)，可與ATEN PP4.0 Secure KVM多電腦切換器搭配使用，快速方便地在電腦間進行切換之際，更同時提高了工作效率、提升了使用上的便捷。線控器無需安裝任何額外的軟體，隨插即用¹即可輕鬆控制ATEN PP4.0 Secure KVM多電腦切換器²，只需按³線控器上的按鍵即可在電腦間輕鬆切換，Secure KVM的狀態也會同步反映於KVM前面板的 LED指示燈及線控器上的LED指示燈。線控器獨有的不間斷運作機殼防盜檢測及防撕標籤設計，能針對任何意圖拆機破壞切換器內部零件的情況，提供視覺警示，有效避免惡意攻擊並確保機密資料的安全。精巧的外型設計，使用者在桌面的視線範圍內即能輕鬆進行切換，避免作業環境雜亂、並大幅提高生產力。

備註：

1. 請確保在ATEN Secure KVM多電腦切換器開啟前，連接上線控器。若在ATEN Secure KVM多電腦切換器開啟後才連接線控器，將無法偵測到線控器。
2. 此線控器專門搭配 ATEN PP4.0 2/4埠 Universal Secure KVM多電腦切換器、及ATEN PP4.0 2/4/8埠DVI/HDMI/DP Secure KVM多電腦切換器兩系列使用。




功能

- 隨插即用 – 無需安裝額外的軟體
- 自動檢測機制 – 專門搭配ATEN PP4.0 2/4埠Universal Secure KVM多電腦切換器，以及ATEN PP4.0 2/4/8埠DVI/HDMI/DP Secure KVM 多電腦切換器兩系列使用
- 不間斷運作的機殼防盜檢測及防撕標籤
- 清楚的LED指示燈反映KVM的即時狀態
- 精巧的外型設計以及1.8公尺長讓佈署操作輕鬆簡易

規格

連接介面	
連線	RJ-11
LED 燈	
線上 / 已選擇 (KVM 連接埠)	8 (橘色/綠色)
線上 / 已選擇 (CAC 連接埠)	1 (無/綠色)
鍵盤鎖定	3 (綠色)
線材長度	1.8 公尺
最大輸入額定值	5V; 0.17A
耗電量	DC5V:0.43W:2BTU/h <small>附註： ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗</small>
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.14 kg (0.31 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.70 x 11.19 x 3.60 cm (3.03 x 4.41 x 1.42 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

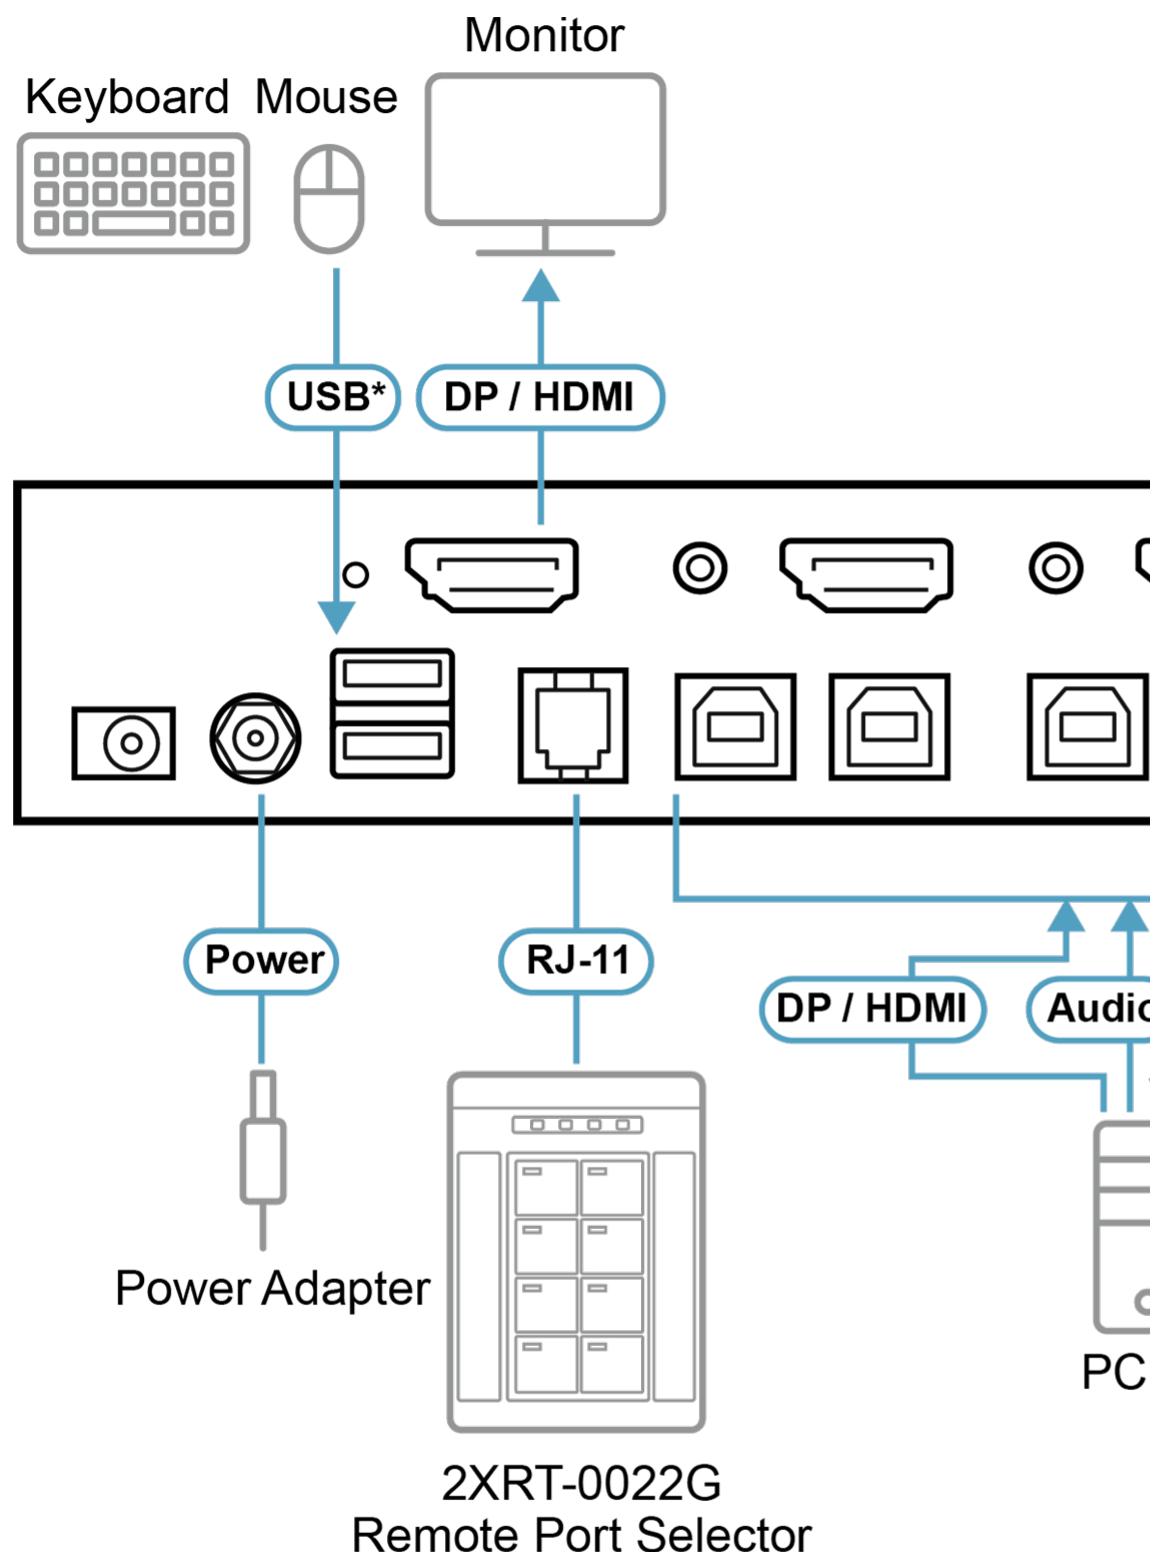

***USB Keyboard / Mouse
USB CAC

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.