


AP901

2-CH Dante 擴充卡



AP901是ATEN AP系列DSP擴大機的擴充配件，透過Dante AoIP技術，讓AP擴大機可接收2路高品質、低延遲的數位輸入音訊。使用者可將裝有AP901的AP擴大機與各種Dante設備搭配使用，例如數位混音器與DSP，讓應用範圍更加廣泛。AP901所提供的音訊品質合乎業界標準，支援24位元與44.1 / 48kHz取樣率，具優異的音訊完整性，且可滿足不同場域的需求。擴充卡可輕易被安裝至擴大機插槽。所有Dante設備皆可藉由Dante Controller軟體進行管理與配置設定，使用AP901，則可更進一步提升使用彈性，並簡化建置Dante系統(包括廣播、錄音與任何專業播音應用)的流程。Dante技術讓使用者僅需一條乙太網路線與幾步簡單的操作，即不再需要傳統類比線材，在擴展應用範圍的同時，也可以讓AV訊號同時傳輸至多個點。

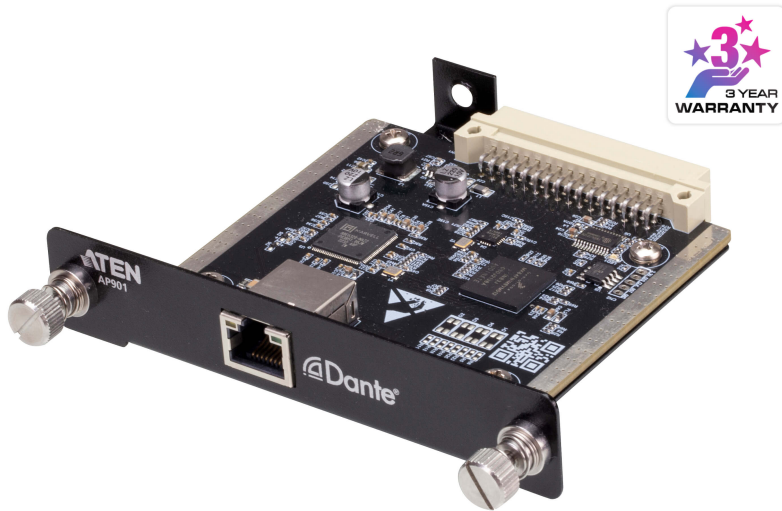


功能

- 搭配ATEN AP系列DSP擴大機使用
- 讓AP擴大機可接收2路高品質、低延遲數位輸入音訊
- 裝有AP901的AP擴大機可支援各項Dante設備，例如數位混音器、DSP與媒體播放器
- 支援24位元與44.1 / 48 kHz取樣率
- 可藉由Dante Controller軟體進行管理與配置設定
- 安裝簡易
- 可透過Dante LAN升級韌體

規格

網路協定	
1000/10000 Mbps	Dante Ultimo
連接介面	RJ45
音訊取樣	24位元, 44.1/48kHz
規範	
認證	FCC, CE, UKCA (搭配AP2 擴大機進行測試)
作業環境	
操作溫度	0~50°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
儲存溫度	-20~60°C
機體屬性	
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.12 kg (0.27 lb)
外殼材質	金屬面板
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	11.50 x 2.20 x 11.00 cm (4.53 x 0.87 x 4.33 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

▶ Connection Diagram

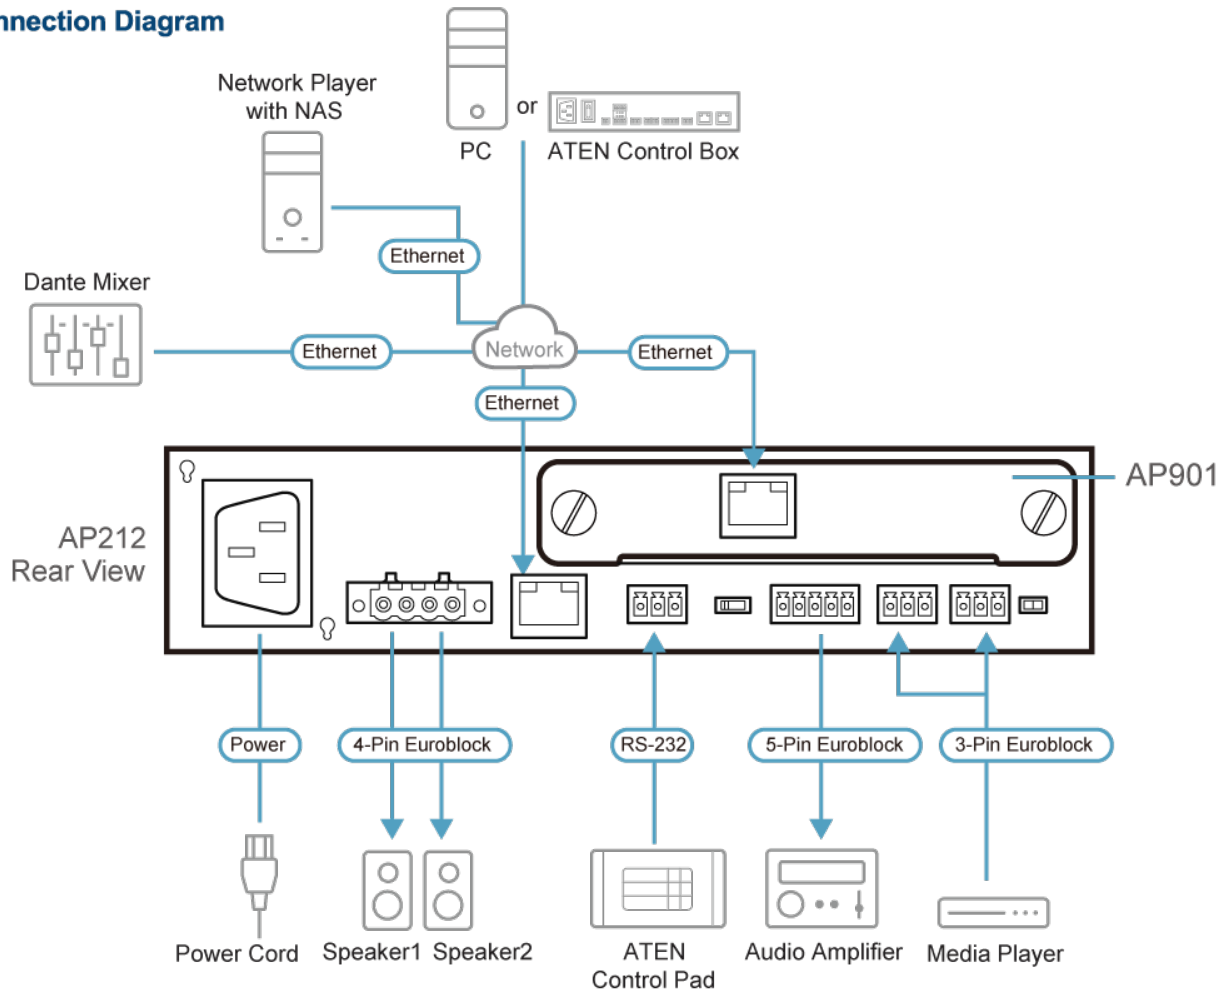

Note: It is strongly recommended that you use a shielded Cat 5e cable (or higher) for better network connectivity.