

## EA1440

光電開關門感測器



為了data center 的安全性, ATEN提供了光電開關門感測器可與電源分配器(PDU)搭配使用, 可監控機架的門是否被開啟, 當門被開啟時會發出警示訊息給管理者. 也可透過客製化的設定, 搭配警報器, 以監控環境狀況.

\* 磁簧開關門感測器為選購配件, 您可以單獨使用ATEN電源分配器。然而, 如果您想獲取ATEN解決方案中更完整的機房安全管理功能, 您必須將磁簧開關門感測器安裝至架構中。

\*\* 僅支援PE7/PE8/PE9系列


### 功能

- 光電開關門感測器可監控機架的門是否被開啟, 當門被開啟時會發出警示訊息給管理者
- 高敏感度
- 容易使用

## 規格

感測距離	10 cm
操作電壓	10 - 30 VDC ; 漣波<20% 峰間值
電流消耗	30 mA (最長)
輸出方式	NPN & PNP 雙輸出
輸出狀態	常開 NO 類型
輸出電流	150 mA (最長)
漏電流	0.8 mA (最長)
殘餘電壓	0.6 mA (最長)
保護迴路	短路及極性保護
感應器回應時間	1 ms(最高)
感度調整器	270° 微調整器
應差	最大 10% 的感測距離
發射光源	紅外線 LED
照明	陽光 < 10,000Lux. ; 日光燈 < 5,000Lux.
機體屬性	
外殼材質	塑膠

連線圖

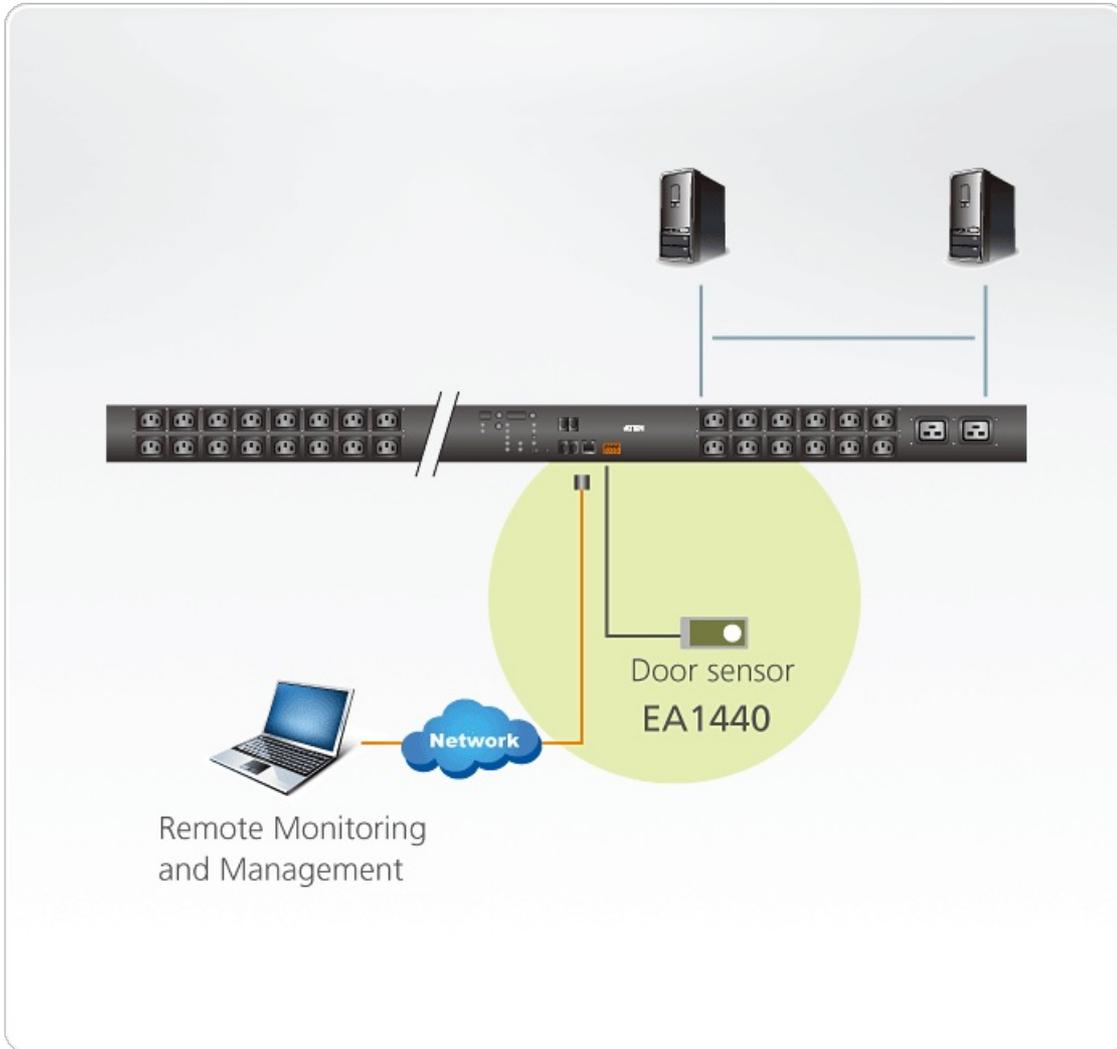

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.