

VE170

VGAツイストペアケーブルエクステンダー（オーディオ対応）



VE170はオーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。製品はソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており、これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。本製品は単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器**VS1204T/VS1208T**の受信器として使用することも可能です。

本製品は下記のタイプがございます。

トランスミッター(VE170T) + レシーバー(VE170R)タイプ - 型番 : VE170

トランスミッター(VE170T) + デスキュー機能搭載レシーバータイプ(VE170RQ) - 型番 : VE170Q

レシーバー単体 - 型番 : VE170R

デスキュー機能搭載レシーバー単体 - 型番 : VE170RQ

※ レシーバーは単独使用はできません。必ずVE170Tまたは**VS1204T/VS1208T**と併用してください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- ・ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大300mまで延長することが可能
- ・ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に1台接続可能
- ・解像度 - VE170R : 最大1,920×1,200@60Hz(30m)、1,600×1,200@60Hz(150m)、1,024×768@60Hz(300m)
- ・オーディオ対応 (モノラル)
- ・ゲイン調節/補正の調整が可能
- ・8KV/15KV ESD保護
- ・ラックマウント対応
- ・マウント規格VESA FDMI準拠


※ 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕様

Function	VE170R	VE170T
デバイス接続数	-	1
ビデオ入力		
インターフェース	-	D-Sub15ピン オス×1
インピーダンス	-	75 Ω
最大距離	-	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力		
インターフェース	D-Sub15ピン メス×1	D-Sub15ピン メス×1
インピーダンス	75 Ω	75 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：1.8 m	ディスプレイとの最大距離：1.8 m
オーディオ		
入力	-	モノラルミニジャック×1
出力	モノラルミニジャック×1	モノラルミニジャック×1
コネクター		
ユニット間	RJ-45×1	RJ-45×1
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
解像度		
最大解像度/延長距離	1,920×1,200@60Hz(30m)、 1,600×1,200@60Hz(150m)、 1,024×768@60Hz(300m)	1,920×1,200@60Hz(30m)、 1,600×1,200@60Hz(150m)、 1,024×768@60Hz(300m)
最大バンド幅	300 MHz	300 MHz
最大距離	300m(1,024×768@60Hz)	300m(1,024×768@60Hz)
スイッチ		
ビデオゲイン調節	調節ツマミ×2	-
LED		
電源	グリーン×1	-
電源仕様		
電源アダプター	型番：0AD8-0605-09EGまたは0AD8-0605-09MG 入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 0.94A	型番：0AD8-0605-09EGまたは0AD8-0605-09MG 入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 0.94A

消費電力	DC5.3V:3.32W:16BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5.3V:2.42W:11BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.24 kg (0.53 lb)	0.25 kg (0.55 lb)
サイズ (W×D×H)	128×91×23 mm	128×91×23 mm
同梱品	(VE170の同梱品) 2L-2402A(1.8m)×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット(2pcs)×1 ユーザーガイド×1	(VE170の同梱品) 2L-2402A(1.8m)×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット(2pcs)×1 ユーザーガイド×1
KVM		
対応ケーブル	《Cat5eケーブル》 2L-BU5Eシリーズ	《Cat5eケーブル》 2L-BU5Eシリーズ

構成図

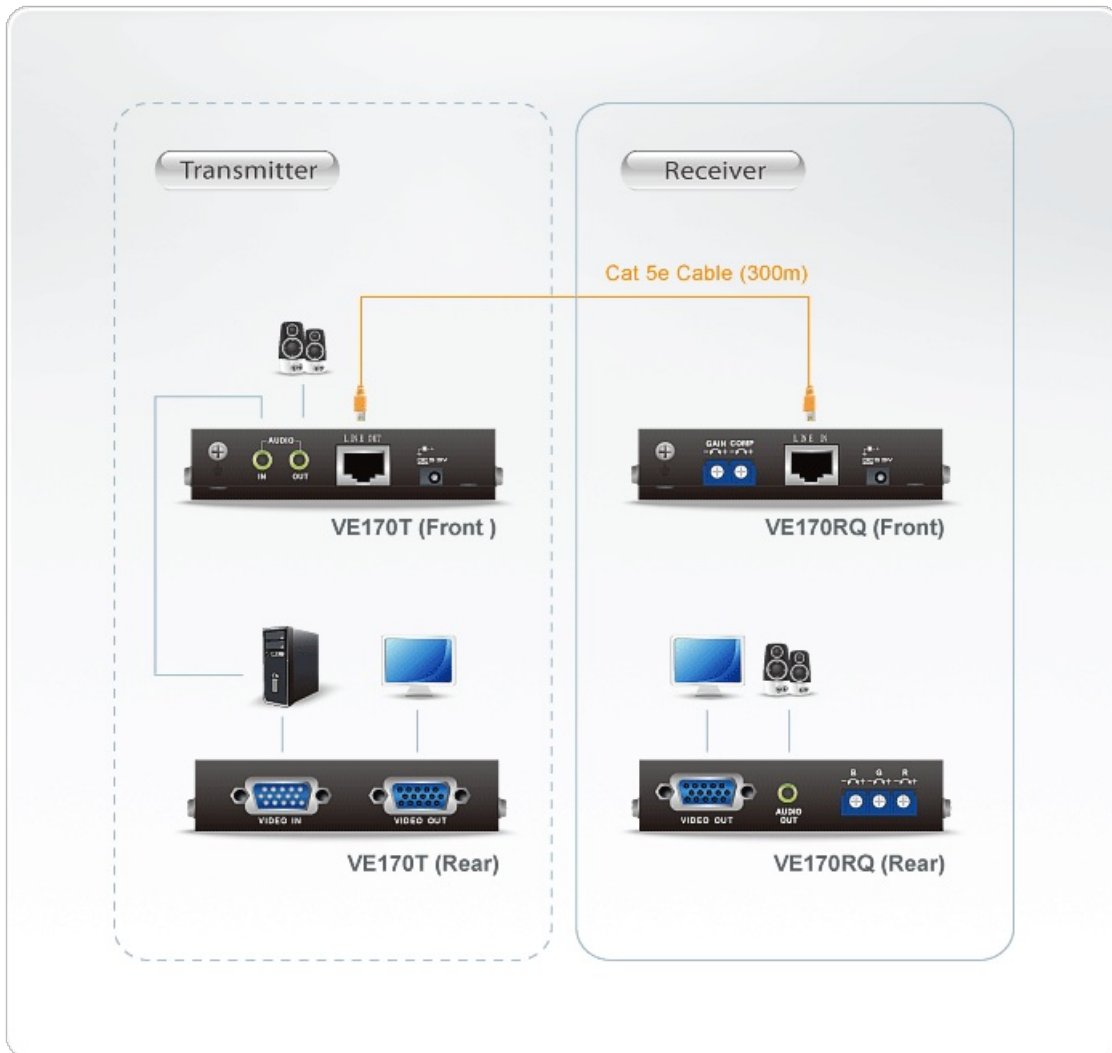

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.