

VE550

Cat5対応 VGA リピーター



※VE550は、2012年3月23日に販売終了しています。

VE550 VGA Cat5リピーターは、ATENのKVMエクステンダー/ビデオエクステンダー/カテゴリ5KVMスイッチと互換性があり、対応製品のビデオ信号の増幅を行います。VE550を導入することにより、カテゴリ5以上に対応したLANケーブルを使用して、ビデオ信号の通信距離を最大で通常の2倍延長可能です。VE550の導入により、従来環境以上の長距離通信が可能になります。長距離通信でビデオ信号が劣化する場合には、信号補正を行う[VE510](#)ビデオシンクロナイザーを併用することにより解決することができます。




特長

- カテゴリ5以上に対応したLANケーブルを使用しVGA信号を延長
- ビデオ通信距離を最大で対応製品仕様の2倍延長
- 通信距離の延長-VE550を増設することで通信距離をさらに延長可能
- ゲイン調節-手動調節可能
- 8KV ESD保護、2KVサージ保護対応
- ステータスがわかるLED表示
- コンパクトサイズ-同梱のキットを利用して、DIN規格レールや壁面にマウント可能
- ATEN KVMエクステンダー、ビデオエクステンダー互換
- **注意:**
- 1. VE550はATEN製KVMエクステンダー、ビデオエクステンダーと互換性があります。
- 2. ビデオ信号の通信距離は最大で対応製品仕様の2倍です。全体の延長距離はセットアップ環境によります。
- 3. ビデオ解像度はビデオ入出力機器に依存します。
- 4. キーボード及びマウス信号も増幅可能です。
- 5. [VE510](#)ビデオシンクロナイザーはオプションです。長距離通信では、セットアップ環境によりビデオ信号の低下や色のにじみが出る場合があります。VE510は長距離通信で生じる色相の変化やタイミングエラーを補正します。

仕様

解像度	
最大距離	300 m
コネクタ	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V:1.85W:9BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.14 kg (0.31 lb)
サイズ(W×D×H)	72×79×25 mm
カートンロット	5個

構成図

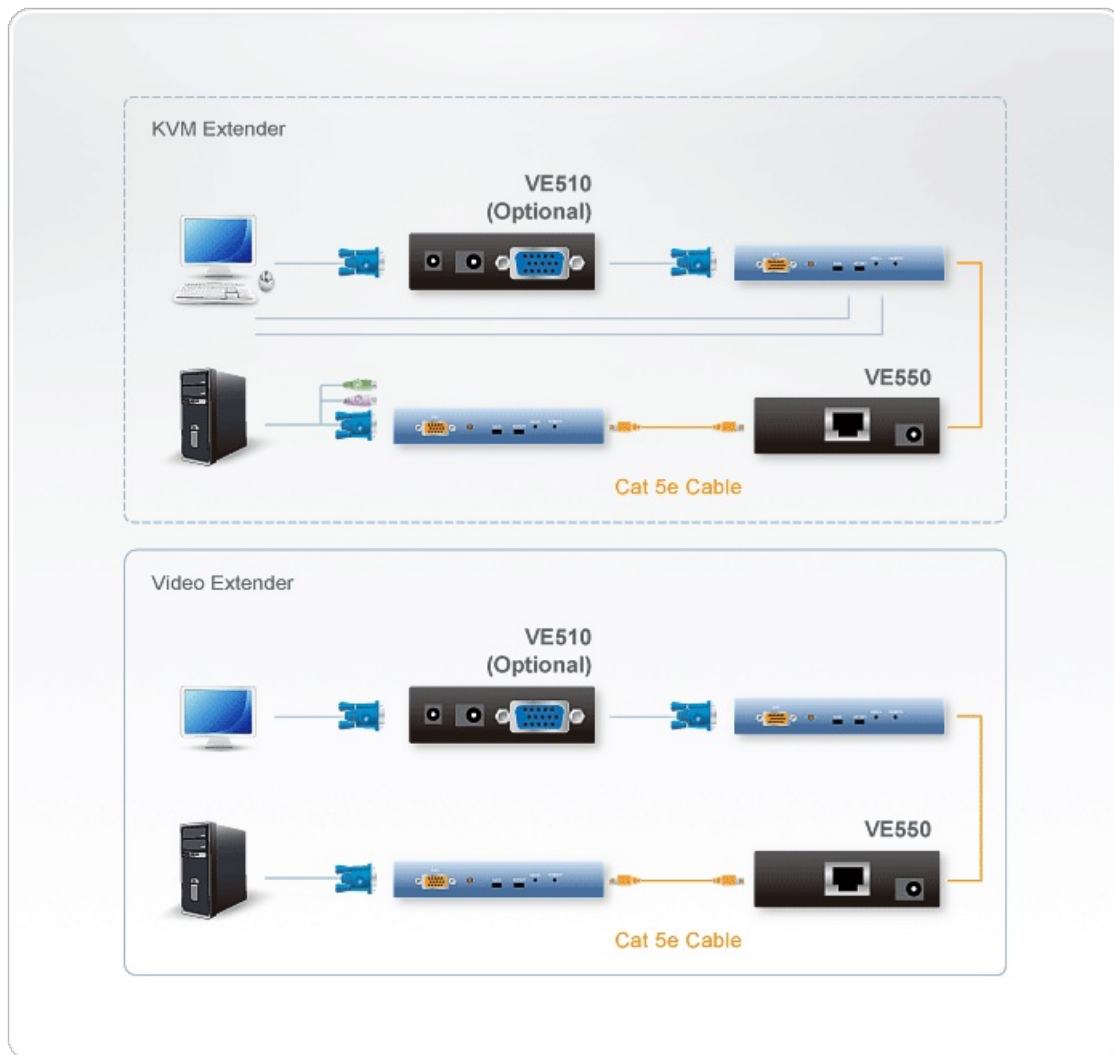

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.