

VE560

DVIブースター



※VE560は2010年3月9日に販売終了しました。

VE560 DVIブースターは、標準DVIの通信距離を最大50mまで高解像度を維持し延長することができるので、コンピュータを安全な環境に設置することが可能です。VE560には、システムラックの壁面に簡単に取り付けられるマウントキットが同梱されています。VE560はホームシアターにも最適な製品です。

3年保証

販売
終了


特長

- デジタル対応モニタの延長およびデジタル信号の通信を行う長距離ケーブル(24AWGケーブル)に対応
- 通信距離は最大50mまで延長可能
- DVI-Dに対応
- DVI対応モニタはDDWG標準に対応
- 高解像度:HDTV解像度480p、720p、1080i、1080p対応。VGA、SVGA、SXGA (1,280×1,024)、UXGA(1,600×1,200)、WUXGA(1,920×1,200)対応
- HDCP対応
- プラグアンドプレイ対応、簡単インストール
- コンパクトデザイン
- 様々なデジタルビデオデバイス(例:STB、LCDモニタ、プロジェクタ、液晶テレビ)と簡単に接続可能

仕様

ビデオ入力	
インターフェース	DVI-D メス×1
ビデオ出力	
インターフェース	DVI-D メス×1
解像度	
最大データ伝送速度	4.95 Gbps
最大ピクセルクロック	165 MHz
認証	HDCP
最大解像度/延長距離	1,920×1,200(30m)、 1,280×1,024(50m)
コネクタ	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5V:0.86W:4BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.16 kg (0.35 lb)
サイズ(W×D×H)	93×55×24 mm
カートンロット	20個

構成図

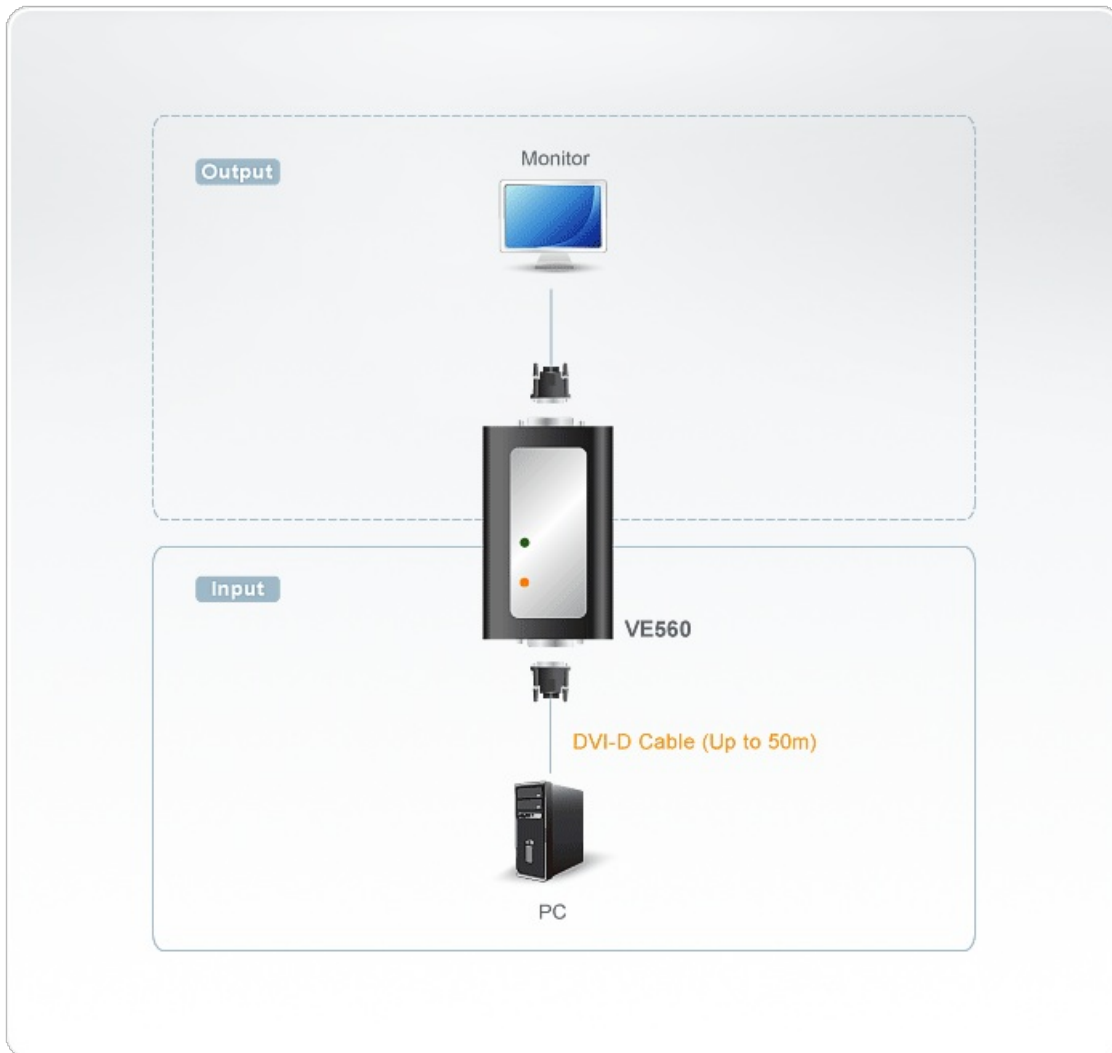

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.