

VS0108

VGA 8分配器（オーディオ対応）



※VS0108は2024年12月19日に販売終了しました。

VS0108は、1系統のVGAビデオとステレオオーディオの各信号を8系統に出力する分配器です。本製品は、最大450MHzのバンド幅、および最大1920×1440の解像度に対応しています。さらに、ハイエンドコントローラーやPCから、本体のRS-232Cポートを介して製品を制御できるため、システムの統合性をより高めることができます。

本製品は、3段階のカスケード接続に対応し、最大512系統に分配することが可能です。カスケード接続の構成においても高品質な信号を維持することができるため、会議室、トレーニング施設、また、マルチディスプレイを使用する放送室での使用に適しています。

★電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



- ・1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を8系統に分配出力
- ・解像度 - 最大1920×1440@60Hz
- ・最大450MHzのバンド幅に対応
- ・延長距離^{※1} - 最大30m
- ・VGA、SVGA、UXGA、WUXGA、マルチスキャンモニター対応
- ・[EDIDエキスパート機能](#)（エミュレーション機能） - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
- ・ユニットの増設で、最大512台のディスプレイに分配出力可能
- ・RS-232C経由でシリアルコマンドを使ってポートごとに制御可能^{※2}
- ・RS-232Cチェーン制御 - カスケード接続された機器はVGAケーブル経由でRS-232Cコマンドによる制御が可能
- ・ステレオオーディオ対応
- ・プラグアンドプレイ - ソフトウェアのセットアップ不要

※1 ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送すると、ビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります。


※2 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

仕様

ディスプレイ接続数	
ダイレクト	8
最大	512（カスケード接続）
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン オス×1
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×8
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：30 m
オーディオ	
入力	ステレオミニジャック×1
出力	ステレオミニジャック×8
制御	
RS-232C	インターフェース：DB-9ピン メス×1 ボーレート/プロトコル： ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
解像度	

最大解像度	最大1,920×1,440@60Hz
最大バンド幅	450 MHz
EDID設定	プリセット / ポート1 / オート
LED	
電源	(グリーン + オレンジ)×1
電源仕様	
電源アダプター	入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V:2.18W:10BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.87 kg (1.92 lb)
サイズ(W×D×H)	260×77×44 mm
同梱品	電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1
KVM	
対応ケーブル	《VGAケーブル》 2L-2402A(1.8m) ※標準でケーブルは付属していません。必ず1本必要になります。

構成図

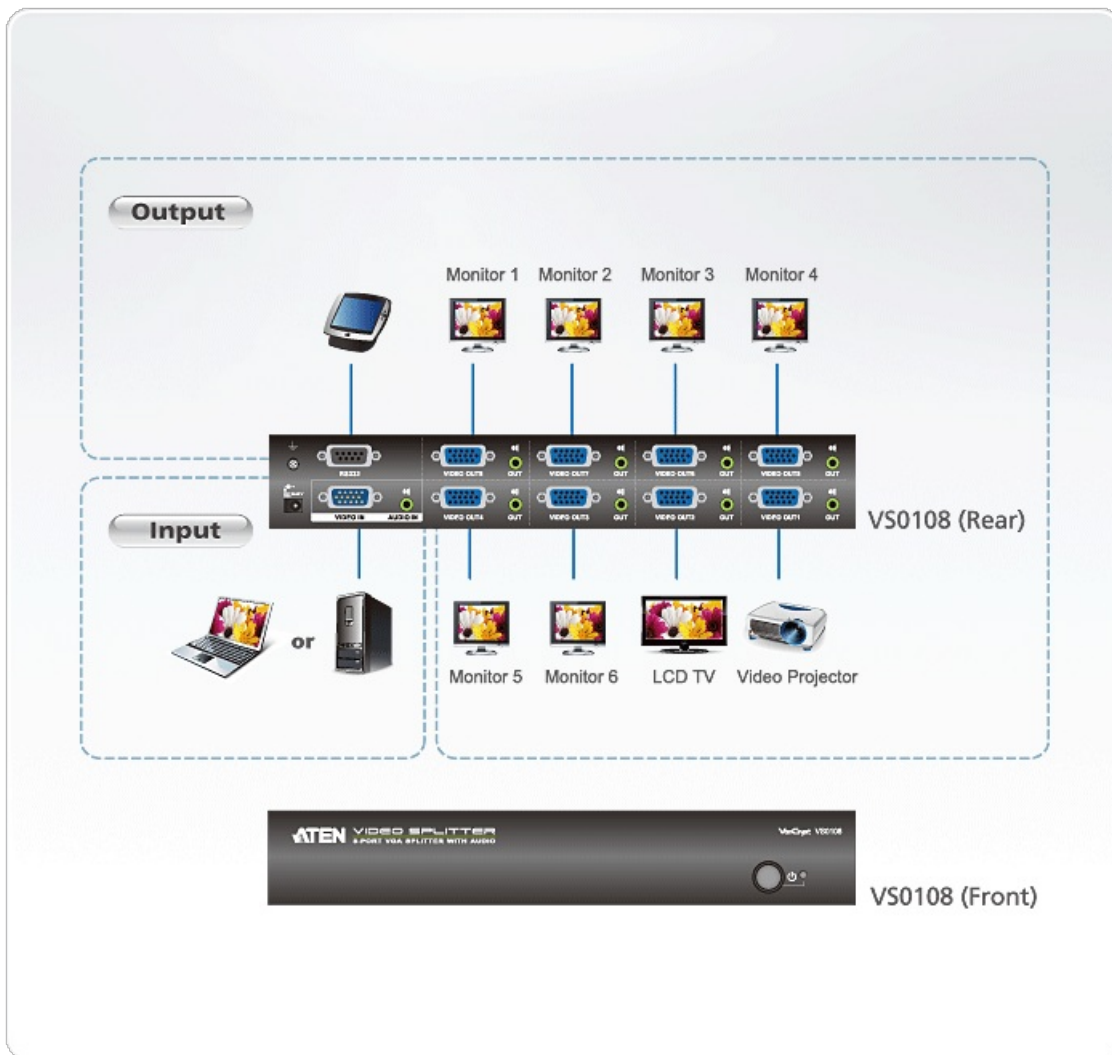

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.