

VS0801A

8入力オーディオ・ビデオスイッチャー



VS0801Aは、8系統のVGA・オーディオ入力を切り替えて1台のモニターに表示することができる8ポートビデオスイッチです。表示切替もフロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアルコマンドやポート切替ケーブル（別売品）を使用して簡単に操作することができます。

VS0801Aに搭載された双方向性RS-232シリアルポートを使用して、ハイエンドシステムコントロールを行うことができ、電源探知機能、自動切替機能やプッシュボタンロック機能もシリアルコマンドから操作することができます。VS0801Aは、IRリモコンや別売品のポート切替ケーブルを使用すれば、手で簡単に表示切替を行うことができるので、会議室、メディアセンター、または教室といった同時に複数のビデオ/オーディオを切り替えて再生する必要がある場面での使用に最適です。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

ATEN VKシリーズ

[コントロールシステム対応 >>](#)


- 最大8台のコンピュータで1台のアナログモニターを共有
- VGA・オーディオソースの表示を簡単切替 - フロントパネルのプッシュボタン、RS-232コマンド、IRリモコン、ポート切替ケーブル※1
- 解像度 - 最大1,920×1,440
- 延長距離 - 最大30m※2
- 汎用的なアナログモニターに対応 - VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA、マルチスキャンモニター
- ビデオダイナミック機能搭載 - ブート時のディスプレイ問題を回避し、ポート切替の際に解像度を最適にするATENの独自技術を搭載
- 製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムからの制御が可能※3
- 電源状態検知機能(RS-232ポート経由) - VGAソースの電源がOFFになると、電源が入っている次のデバイスに自動切替
- 自動切替機能(RS-232ポート経由) - 接続ポートへの自動切替の優先順位を設定可能
- プッシュボタンロック機能(RS-232ポート経由) - フロントパネルのプッシュボタンの使用をロック
- ステレオオーディオ対応
- モニターに対するダイナミックDDCに対応し、ディスプレイから最新のEDID情報を受信することが可能
- 最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応

※1 標準で、ポート切替ケーブル（型番：2L-52xxB）は同梱されていませんので、別途お求めください。

※2 VGAケーブルを使用しての長距離延長の場合、信号や画質が劣化することがあります。

※3 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

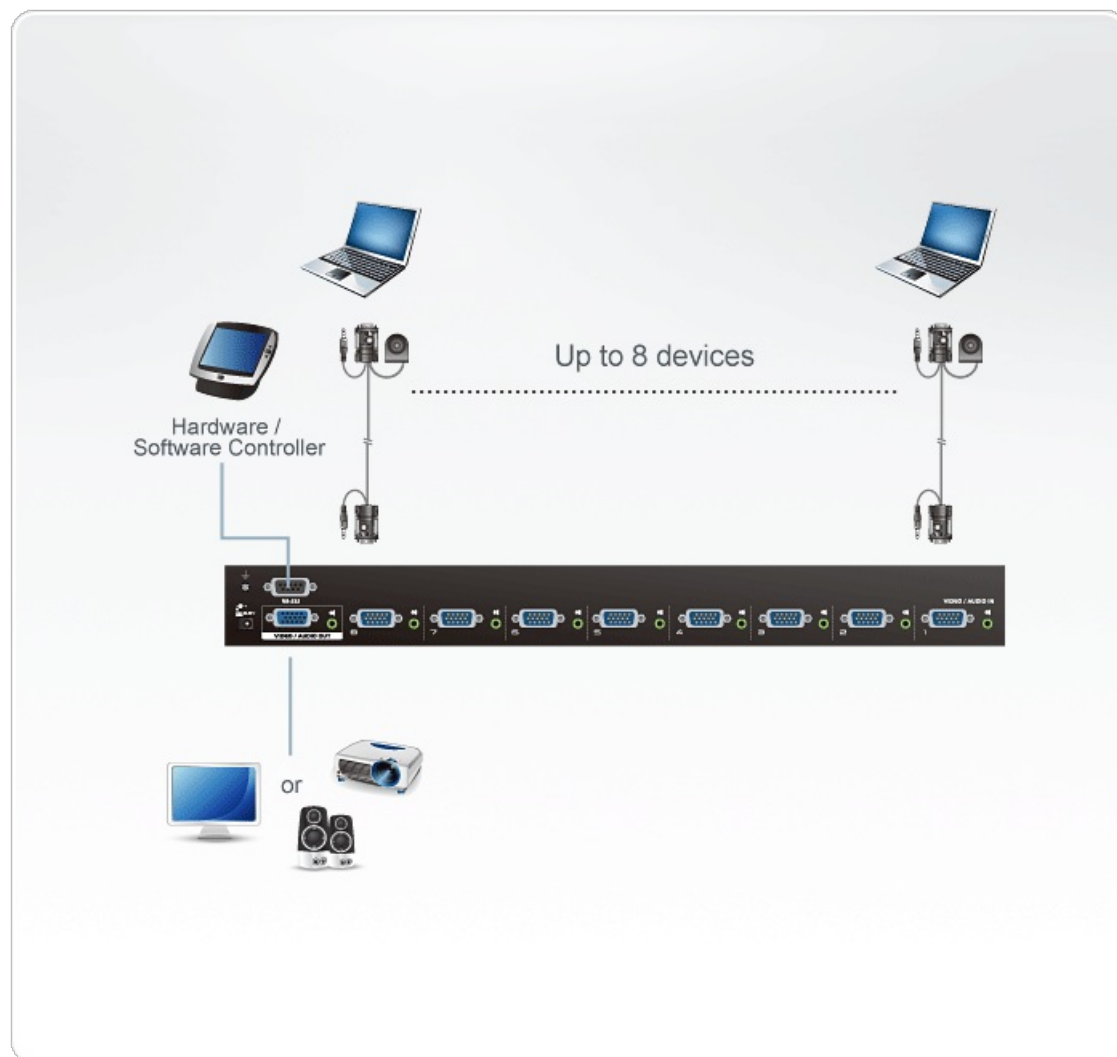
仕様

デバイス接続数	8
ディスプレイ接続数	
ダイレクト	1
ポート選択	
入力	プッシュボタン、IRリモコン、ポート切替ケーブル、RS-232コマンド
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン オス×8
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×1
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ディスプレイデバイスとの最大距離：30 m
オーディオ	
入力	ステレオミニジャック×8
出力	ステレオミニジャック×1
制御	

RS-232C	コネクター: DB-9ピン メス×1 ボーレート/プロトコル: ボーレート: 19200、データビット: 8、ストップビット: 1、パリティ: 無、フローコントロール: 無
解像度	
最大解像度	1,920×1,440
最大バンド幅	300 MHz
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×8
LED	
ポート選択	グリーン×8
電源仕様	
電源アダプター	型番: 0AD8-0605-09EGまたは0AD8-0605-09MG 入力: AC 100 ~ 240V 50/60Hz 出力: DC5.3V 0.94A
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V:1.01W:5BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	2.10 kg (4.63 lb)
サイズ(W×D×H)	437×160×44 mm
同梱品	IRリモコン (型番: 2XRT-0007G) ×1 電源アダプター×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1
KVM	

対応ケーブル	《ポート切替機能付VGAケーブル》 2L-5202B(1.8m) 2L-5203B(3m) 2L-5205B(5m) 《VGA/オーディオケーブル》 2L-2402A(1.8m) *標準でケーブルは同梱されていないので、別途お求めください。
--------	---

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.