


VK108US

壁コンセント型プログラマブルスイッチ

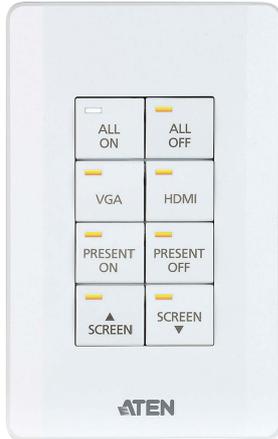

VK108USは、ATENコントロールシステムのフルカスタマイズ可能な8ボタンのキーパッドです。

壁コンセント型プログラマブルスイッチは、壁に取り付けられた標準フェイスプレートから、室内のデバイスを制御するためのインターフェイスを提供します。柔軟性のあるVK108USは、スナップ式の4〜8ボタンの14種類の組み合わせでレイアウトできます。コントロールボックス ([VK2200/VK1200/VK2100A/VK1100A](#)) やコントロールパッド ([VK0100/VK0200](#)) にLAN経由で接続することで、キーパッドから接続されたデバイスの制御を簡単に設定できます。設定後はすぐに利用可能です。室内のどのデバイスもこのキーパッドですばやくスマートにコントロールできます。

VK108USは、小規模なミーティングルームでの主要なインターフェイスとして、また、教室や会議室での二次デバイス制御として最適なソリューションです。

**国内
在庫品**


特長

- キーパッド - ATENコントロールシステムへ接続 (連動)
- フルカスタマイズ可能 - 4〜8種類のボタンで14種類のレイアウト設定
- システムLEDインジケータ - 素早い接続でステータスを確認
- デュアルカラーボタンLED - 暗室でもクリアな表示を確認
- イーサネット通信用コントロールボックスで簡単なIDペアリング
- 最大8台のキーパッドを単一のコントロールボックスに接続して増設可能
- 多彩なモードで各ボタンの柔軟な動作設定をサポート
- シンプルなキーパッド構成で直感的なWeb GUIを実現
- PoE (Power over Ethernet) およびDC電源を備えた冗長電源

仕様

インターフェース	
イーサネット	<ul style="list-style-type: none"> ・ RJ-45×1 (10/100 Base-T) ・ 対応プロトコル: ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS ・ DHCP対応: 30秒以内にIPが割り当てられない場合は、下記のデフォルトIP設定を適用 デフォルトIP: 192.168.0.60 デフォルトサブネットマスク: 255.255.255.0
キーボードレイアウト	14パターンのレイアウトで4~8ボタンのカスタマイズが可能
スイッチ	
コントローラーID	16セグメントスイッチ×1
選択	8セグメントスイッチ×1
リセットボタン	ピンホール型スイッチ×1
消費電力	電源アダプター: DC 5V 1.25W PoE(802.3AF、802.3AT準拠): DC 48V 1.58W
動作環境	
動作温度	0~50°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.13 kg
サイズ(W×D×H)	116.3×70.6×38.9mm (フェイスプレートサイズ: 119.2×74.2×9.2)

構成図

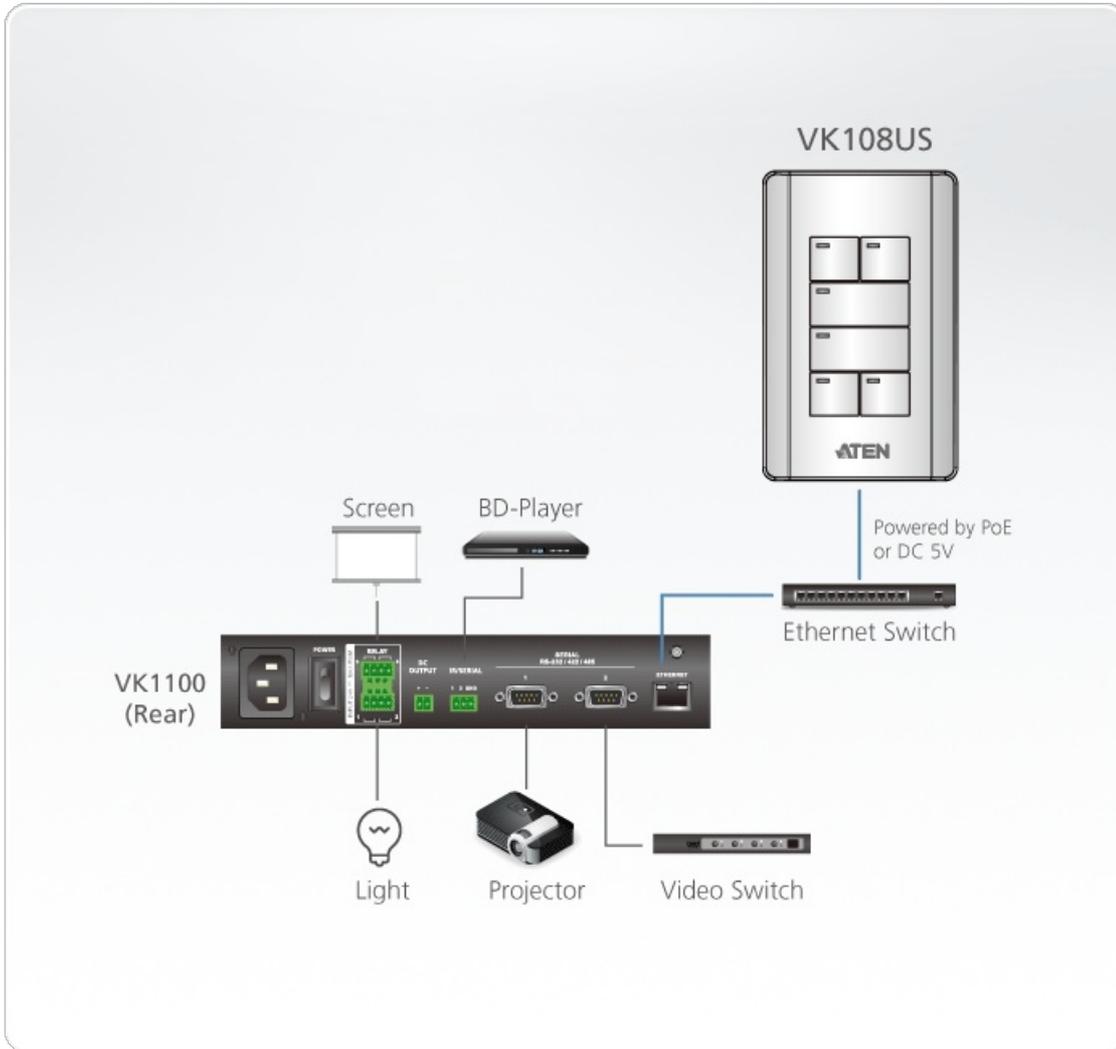

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.