Simply Better Connections

VS0202

2入力2出力オーディオ・ビデオマトリックススイッチャー

VS0202は、2系統のオーディオ・VGAビデオ信号をマトリックス状に2系統に切替・分配できる、マトリックススイッチャーです。

本製品は、空港や駅構内での運行情報表示等の公共の場所におけるデジタルサイネージ、スポーツバー、劇場、教室、講義室、企業の訓練施設等での使用に最適です。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

Shop ATEN

3年保証

特長

- 2系統のオーディオ・VGAビデオ信号を2系統にマトリックス分配切替
- ビデオ信号を増幅させ最大30mまで延長可能(音声は1.8mまで)※
- 解像度 - 最大1,920×1,440@60Hz
- 帯域幅200MHzまで対応
- オーディオ対応

※ VGAケーブルを使用しての長距離延長の場合、信号や画質が劣化することがあります。

仕様

ディスプレイ接続数	
ダイレクト	2
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン　オス×2
インピーダンス	75 Ω

最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン　メス×2
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ディスプレイデバイスとの最大距離：30 m
オーディオ	
入力	ステレオミニジャック×2
出力	ステレオミニジャック×2
解像度	
最大バンド幅	200 MHz
最大解像度	最大1,920×1,440@60Hz、DDC2B準拠
最大距離	30 m
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×2
ビデオゲイン調節	スライドスイッチ×1
LED	
入力	video1：グリーン×2 video2：オレンジ×2
ステータス	Actibity1：グリーン×1 Actibity2：オレンジ×1
電源	ブルー×1
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V:2.43W:11BTU
電源入力	
電源アダプター	入力： AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	

ケース材料	メタル
重量	0.47 kg (1.04 lb)
サイズ(W×D×H)	130×77×44 mm
同梱品	2L-2402A(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1
対応接続ケーブル	2L-2402A ＊標準でケーブルは1本付属しています。 ＊2台目以降を接続する際に必要になります。

構成図

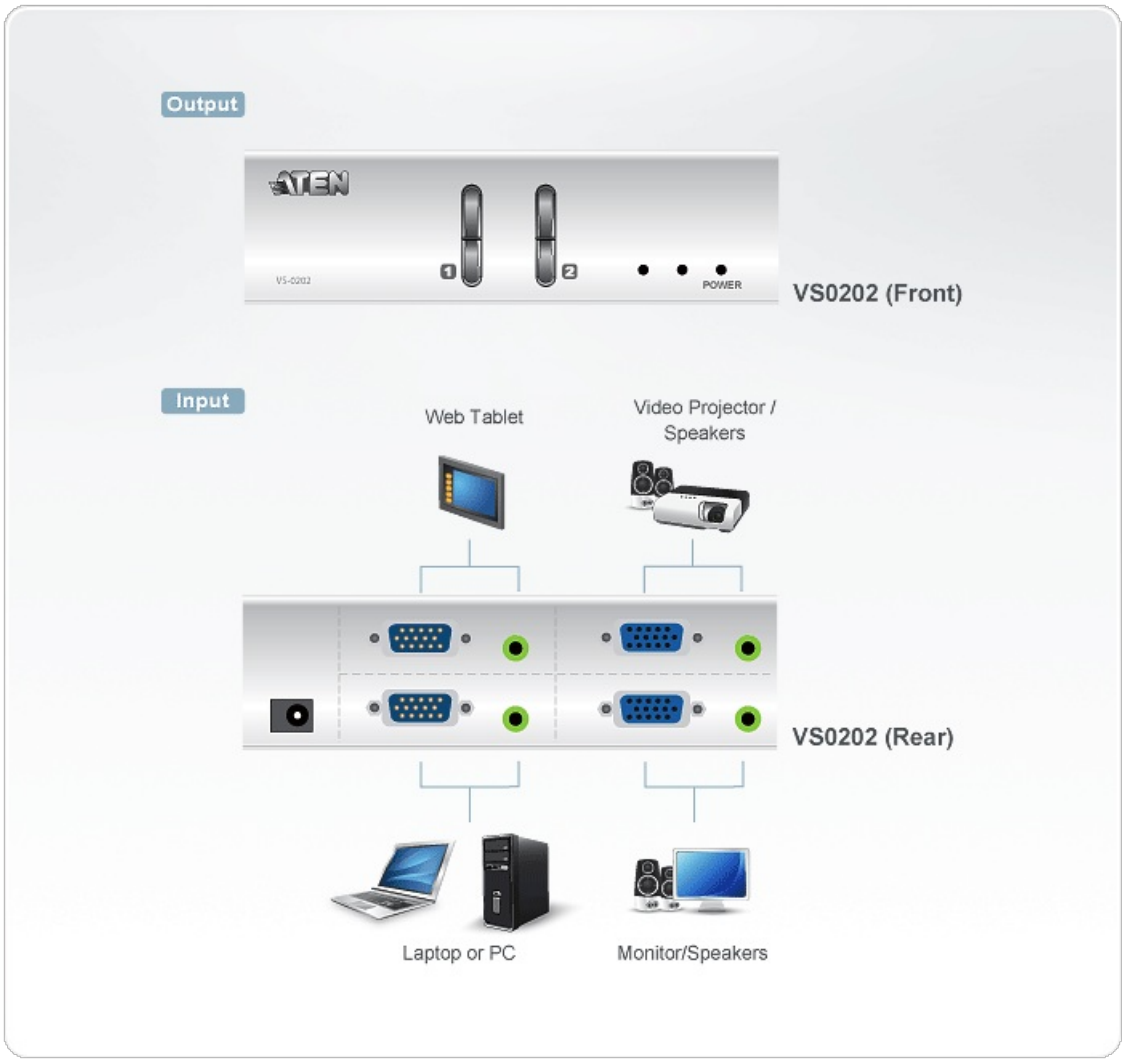

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.