Simply Better Connections

VS132A

VGA 2分配器

VS132Aは、1系統のVGA信号を2系統に出力する分配器です。3段階のカスケード接続に対応し、最大128系統にビデオ信号を分配することが可能です。本製品は、高品質のVGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA、マルチスキャンの各ビデオ信号を延長したいユーザーにとって最適なソリューションを提供します。

[適用シーン]
・金融：証券取引情報のリモート表示
・教育・トレーニング：授業、講義の様子を講堂や教室まで延長して表示
・ビジネス：講演、セミナーの様子を別室まで延長して表示、ビデオ会議やデモのリモート表示

オンラインショップで購入する

Shop ATEN

3年保証 最大5年オプション保証対応

特長

- 1系統のアナログVGA信号をを2系統に分配出力
- 解像度 - 最大2,048×1,536@60Hz
- バンド幅 - 最大450MHz
- 延長距離※ - 最大30m
- VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA、マルチスキャンモニター対応
- 3段階カスケード接続対応 - 最大128系統のビデオ信号に分配
- メタルケース

※ ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送すると、ビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります。

仕様

ディスプレイ接続数	
ダイレクト	2
最大	8 (カスケード接続)
ビデオ入力	

インターフェース	D-Sub15ピン　オス×1
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン　メス×2
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：30 m
解像度	
最大解像度	最大2,048×1,536@60Hz
最大バンド幅	450 MHz
信号タイプ	VGA、SVGA、SVGA、UXGA、QXGA、マルチスキャン DDC2B準拠（ポート1のみ）
LED	
電源	グリーン×1
電源入力	
電源アダプター	型番：0AD8-0005-10AG 入力：AC100V ~ 240V　50/60Hz 出力：DC5V 1A
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5V:0.62W:3BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.42 kg (0.93 lb)
サイズ(W×D×H)	130×76×44 mm
同梱品	電源アダプター×1 ユーザーガイド×1
カスケード対応製品	VS132A VS134A VS138A

対応接続ケーブル	P《PCとVS132Aの接続用VGAケーブル》 2L-2401(1.8m) ※標準でケーブルは付属していません。必ず１本必要になります。 《カスケード用ケーブル》 2L-2401(1.8m) 2L-2403(3m) 2L-2406(6m) 2L-2410(10m) 2L-2420(20m)

構成図

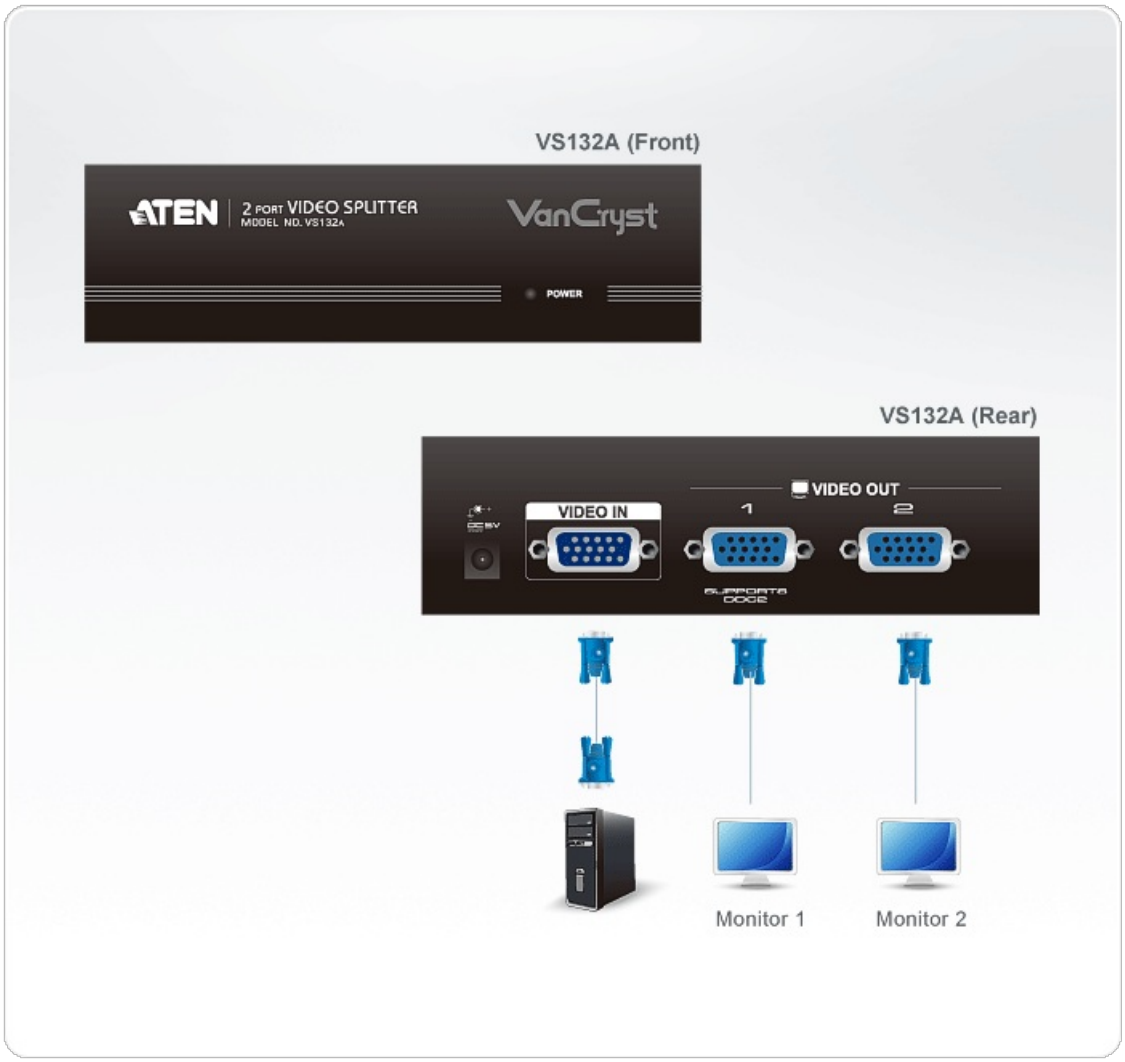

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.