

UC232A

USB to RS-232 어댑터 (35cm)



Stable Transmission, Reliable Connectivity

USB-A to RS-232 Converter 35cm **UC232A**



USB-A



RS-232




Anti-EMI



안정적인 성능, 빠른 전송


UC232A는 35cm 길이의 1포트 USB-A to RS-232 어댑터로 기존 시리얼 장치와 연결하기 위한 COM 또는 DB-9 포트가 없는 노트북/PC에 적합합니다. USB 2.0 호환 연결을 제공하며 더 빠르고 안정적인 신호 전송을 위해 EMI 방지 기능을 향상시키는 견고한 케이블이 장착되어 있습니다. 또한 플러그 앤 플레이 기능으로 번거로움 없는 설정과 즉각적인 사용이 가능합니다.

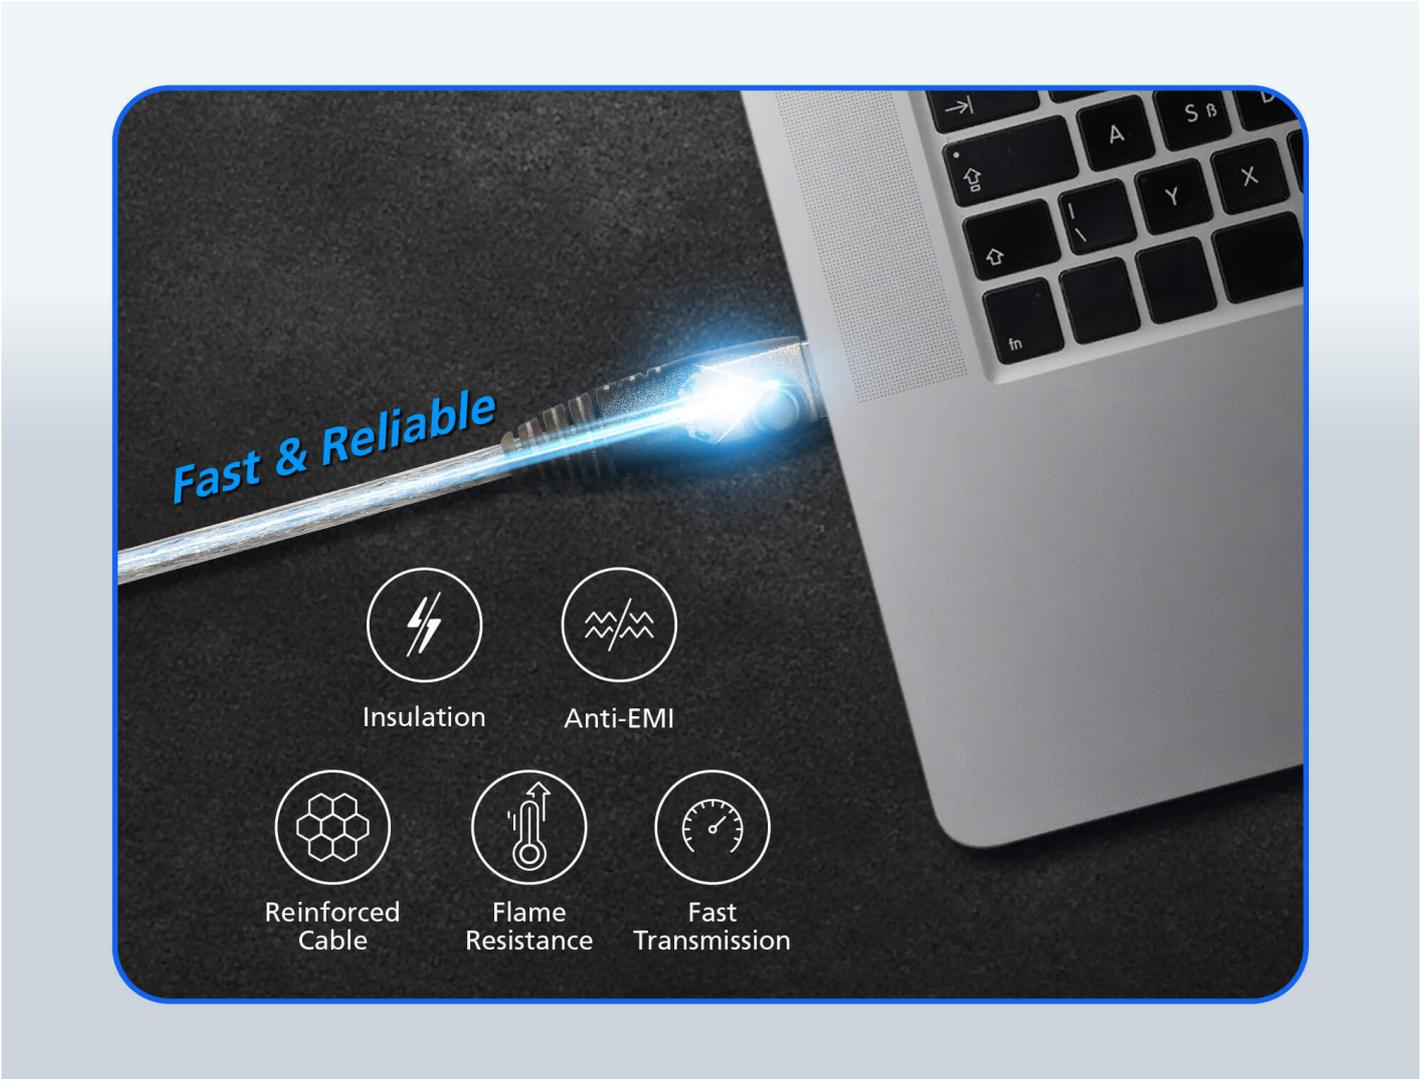

Contact Us

이 제품에 대한 더 자세한 문의 또는 견적을 요청할 수 있습니다.

[견적 내기](#)
[제품 문의](#)

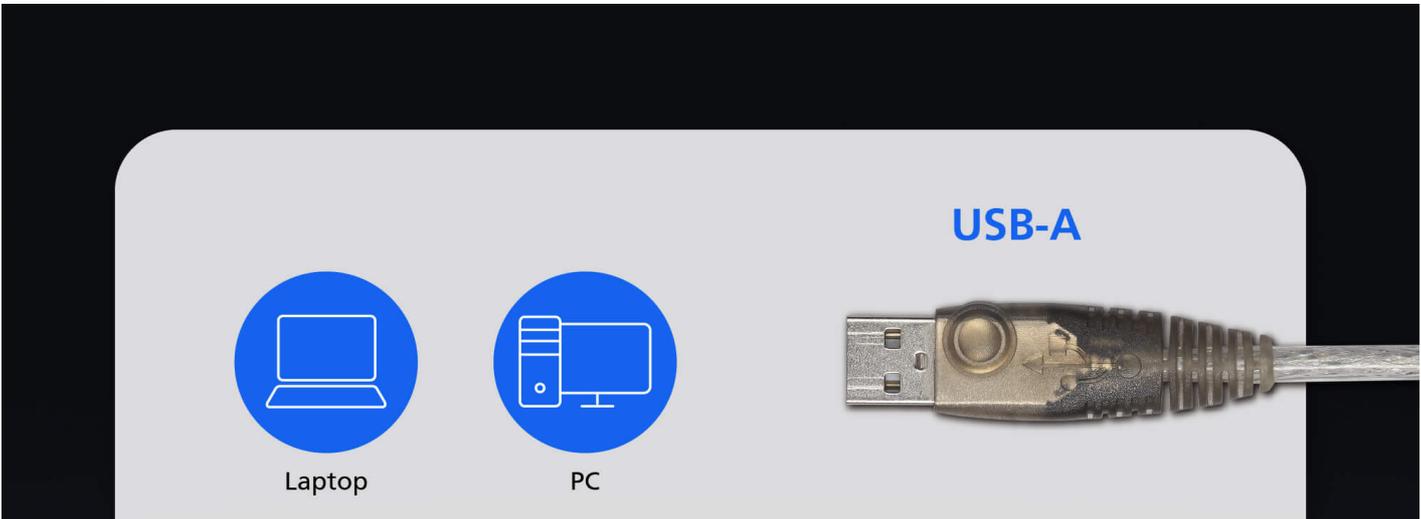


RS-232



Modem



Network Switch



PLC Controller



Printer



Scanner



POS

Usage Scenarios



POS Terminal



Barcode Scanner



PLC Programming

광범위한 응용 분야

최대 921.6Kbps의 데이터 전송 속도로 Windows, Mac, Linux를 지원하며 모뎀, 네트워크 스위치, PLC 컨트롤러, 프린터, 스캐너, POS 등과 같은 다양한 시리얼 장치를 제어하고 통신할 수 있는 편리한 연결 솔루션 역할을 합니다.

제품 비교

UC232 라인업은 산업 자동화, IT 네트워킹, 제어 시스템을 포함한 다양한 애플리케이션에 매우 적합합니다.

*안내: FTDI 칩이 장착된 모델은 기존 Windows OS에서 더 나은 신호 전송을 제공합니다.

ATEN과 상담하기

양식을 작성 후 제출해주시면 ATEN의 제품 담당자가 1:1 맞춤 상담을 위해 연락을 드립니다.

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *



특장점

UC232A는 COM 또는 DB-9 시리얼 포트가 없는 노트북 및 데스크탑에 적합합니다. 빠른 성능을 위해 최대 921.6Kbps의 전송 속도로 PC와 Mac 시스템을 모두 지원하여 산업 자동화 시스템, 과학 기기, POS 시스템, 기타 특수 산업, 일반 소비자 대상 환경에서 편리한 연결 솔루션을 제공합니다.

UC232A 시리즈는 모바일 장치를 컴퓨팅 호스트(Android 3.2 이상)로 지원합니다. UC232A SDK는 지원 및 다운로드 섹션에서 다운로드할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어에서 모바일 데모 앱을 다운로드하려면 아래 QRCode를 클릭하거나 스캔하십시오.



주의

Linux 커널이 v2.6.15 ~ v5.4 사이이고 장치에 새 칩셋 버전이 있는 경우 Linux 드라이버를 업데이트하십시오.

참고: 이 드라이버는 2021 이상 칩셋 버전 장치에서만 작동합니다.

아래 링크를 사용하여 장치의 칩셋 버전을 확인하십시오


<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

- RS-232 시리얼 인터페이스 지원
- 안정적인 전송 성능을 위한 전자기 간섭 방지(Anti-EMI) 성능 입증
- USB 사양 완벽 준수
- 최대 921.6Kbps 데이터 전송 속도
- OS 호환성: Windows, Mac, Linux
- 휴대폰, PDA, 디지털 카메라, 모뎀, ISDN 터미널 어댑터와 함께 작동
- 전 세계 주요 기업들이 추천하고 채택한 신뢰할 수 있는 연결 솔루션

사양

커넥터	
USB 포트	1 x USB Type A Male (White)
시리얼	1 x DB-9 Male (Silver)
Data Rate	최대 921.6 KBps
케이블 길이	35cm
LED	Power (Orange)
전원 모드	버스 전원
USB 사양	USB compliant
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0~80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.04 kg (0.09 lb)
크기 (L X W X H)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

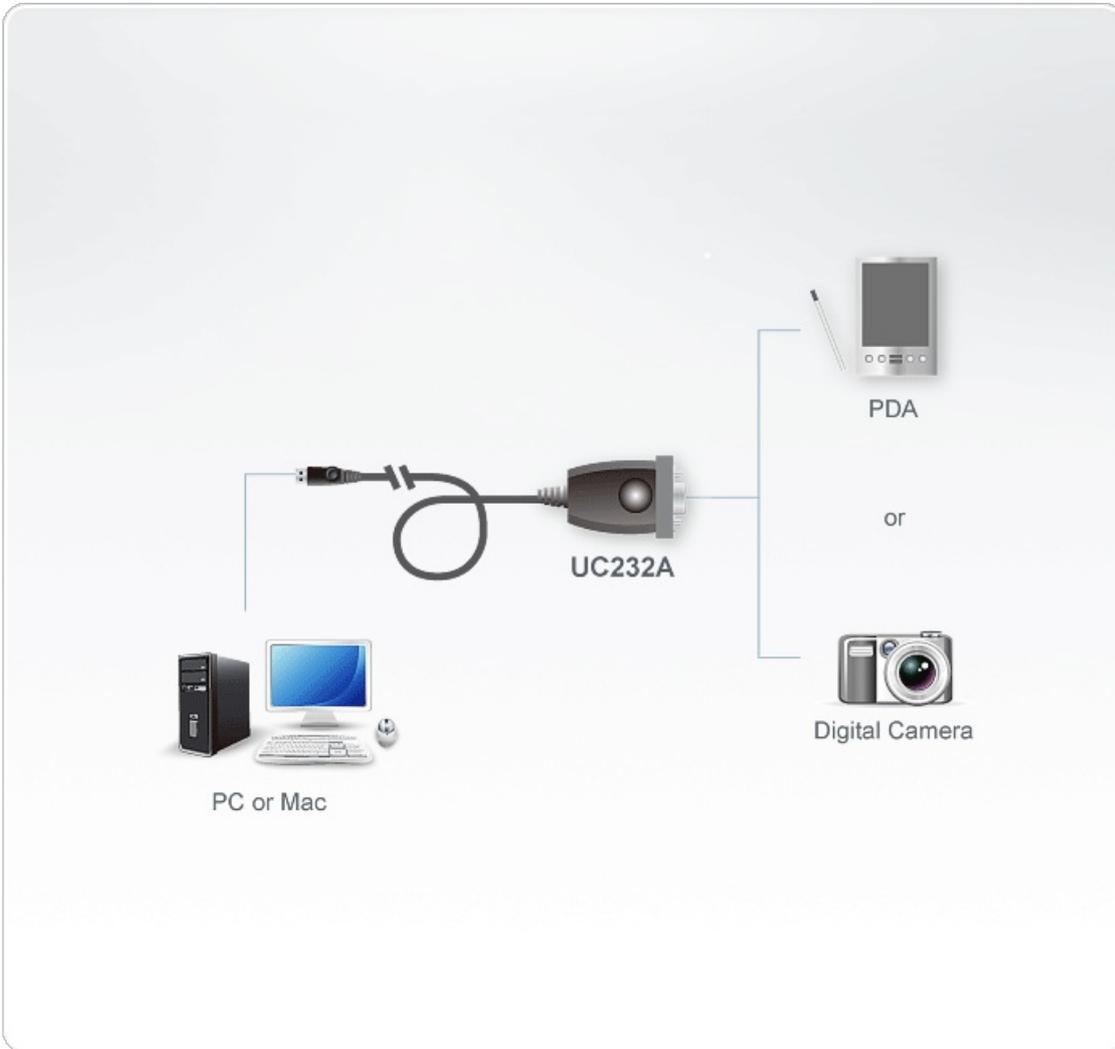

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.