

KL3116

Switch KVM LCD de 16 Puertas con Dual Rail



Sabemos que el espacio en su datacenter es limitado. Es por eso que hemos creado el Switch KVM LCD KL3116, un Switch de Teclado, Video y Mouse que ofrece acceso seguro para 16 servidores conectados y que ocupa solo 1U de espacio en rack. Su característico Dual Rail permite manejar independientemente la pantalla del teclado y mouse touchpad integrados en una sola bandeja. Para maximizar el espacio en su datacenter, el teclado puede ser guardado cuando no está en uso, manteniendo la pantalla en funcionamiento y a la vista para monitorear sus servidores.

20060925120338001.jpg




Características

- Switch KVM y Consola con pantalla LCD de 17" integrada en una sola unidad de 1U de rack.
- Tecnología de ahorro de espacio: hasta 2 consolas pueden monitorear 16 servidores.
- Puerto adicional de consola, maneja los computadores conectados al Switch desde una consola externa.
- OSD con estructura de árbol para encontrar fácilmente los servidores conectados al sistema.
- Interface dual: soporta teclados y mouses USB y PS/2 en los servidores.
- Estructura montada en 1U de rack.
- Dual Rail: permite desplegar independientemente la pantalla del teclado y el touchpad integrado.
- La pantalla puede abrirse hasta 120° para permitir un mejor ángulo de visión.
- Soporta un mouse externo PS/2.
- Soporta periféricos USB montados sobre los servidores.
- Conveniente método de selección de servidores y puertas con indicadores LED para conectar fácilmente al servidor deseado.
- Teclas especiales para llamar al OSD y tener un fácil acceso a esas funciones.
- Soporta conexiones en Daisy Chain de hasta 31 switches KVM adicionales para controlar hasta 512 servidores.
- Modo AutoScan habilita un monitoreo continuo de los servidores seleccionados.
- Seguridad en niveles de Administrador y Usuario para entregar mayor protección.
- Seguridad - Autorización de contraseña de administrador/usuario para una mayor protección de la seguridad; derechos de acceso del administrador sincronizados entre la primera estación y las estaciones conectadas en cadena
- Contraseña de seguridad en 2 niveles: solo los usuarios autorizados pueden ver y controlar los servidores.
- Soporta cuentas de Usuario y Administrador con perfiles independientes.
- Calidad de video superior: soporta resoluciones de hasta 1280 x 1024 @ 75Hz.
- Pantalla LCD con Super A-Grade [Zero Dead Pixel Guarantee](#)
- Soporte Multiplataforma: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, Sun y FreeBSD.
- Para más información sobre cuales switches KVM son compatibles con el KL3116, vea [Compatible KVM Table](#)
- Instalación por una sola persona (Opcional)

| | |
|--|--------------|
| Rack Mounting Kit | Profundidad |
| 2X-010G (Largo/Opcional) | 68cm - 105cm |
| Corto(Estándar) | 42cm - 77cm |
| | |
| Easy Installation Rack Mounting Kit | Profundidad |
| 2X-012G (Largo/Opcional) | 68cm - 105cm |
| 2X-011G (Corto/Opcional) | 57cm - 70cm |

[Más Información acerca de "Easy Rack Mounting"...](#)

Diagrama

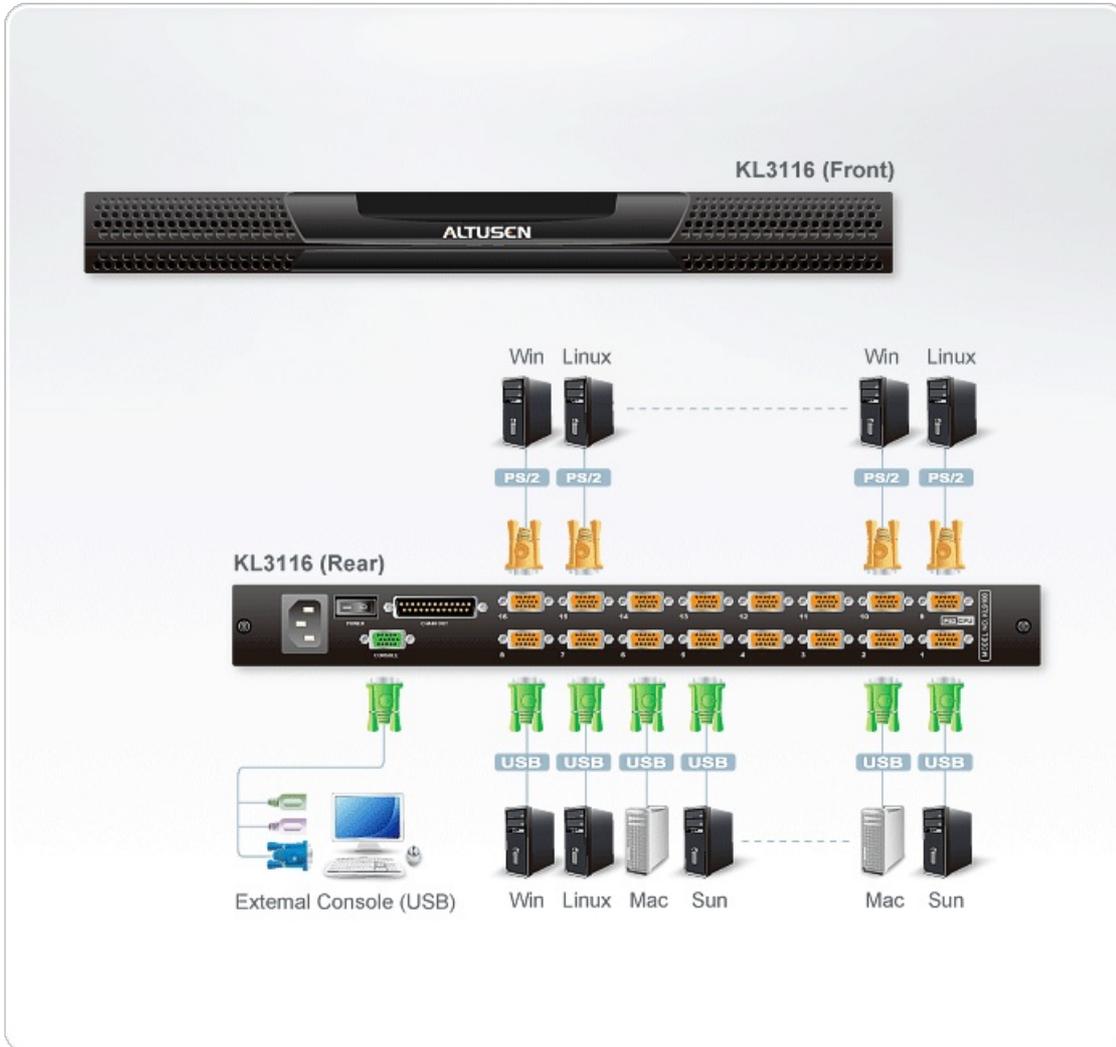

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.