

KA9120

Adaptador KVM VGA PS/2 con compatibilidad de vídeo compuesto



El Cable Adaptador PS/2 Altusen conecta las puertas de un Switch KVM con las puertas de consola PS/2 de los servidores. Estos adaptadores son livianos y pequeños, se ajustan perfectamente al rack o a servidores de escritorio.


Características

- Compensación automática de señal (ASC), sin configuraciones de DipSwitch
- HotPlug, permite conectar o remover el adaptador sin necesidad de reiniciar ningún sistema.
- Actualización de firmware disponible de por vida.
- Calidad gráfica superior – admite resoluciones hasta 1024 x 768; DDC2B
- Incluye Chip ASIC para mayor compatibilidad y fiabilidad.
- Módulo CPU diseñado con conversión automática que permite combinaciones de interfaz (PS/2, USB) para controlar todos los tipos de servidores.
- Tamaño compacto.

Especificaciones

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 hembra
PC	2 x Min Din 6 macho 1 x HDB-15 macho
LEDs	
En línea	1 (Verde)
Enlace	1 (Naranja)
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.14 kg (0.31 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

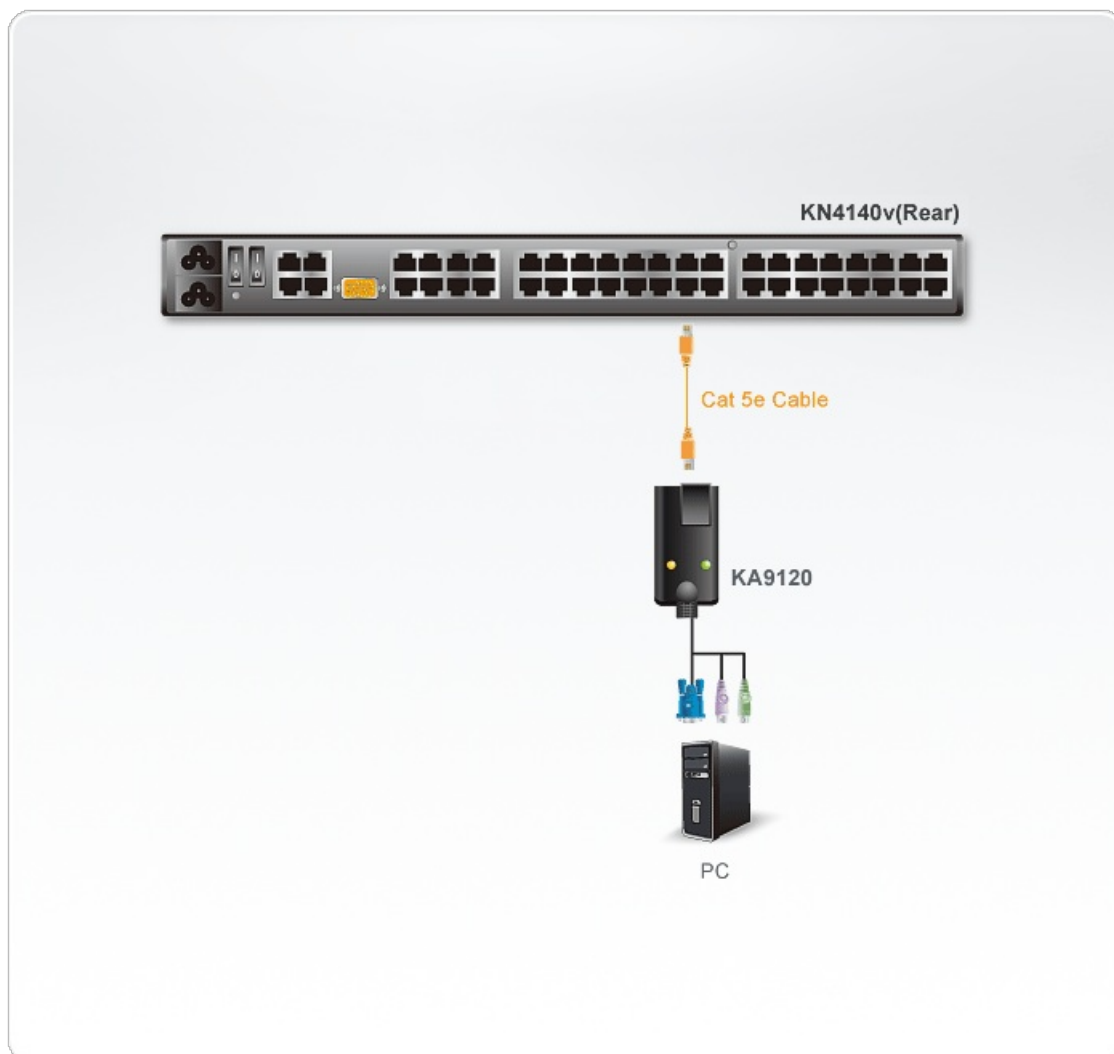

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.