Simply Better Connections

CS52A

Comutador KVM de 2 portas por cabo PS/2 USB VGA/Áudio com seletor de portas remoto

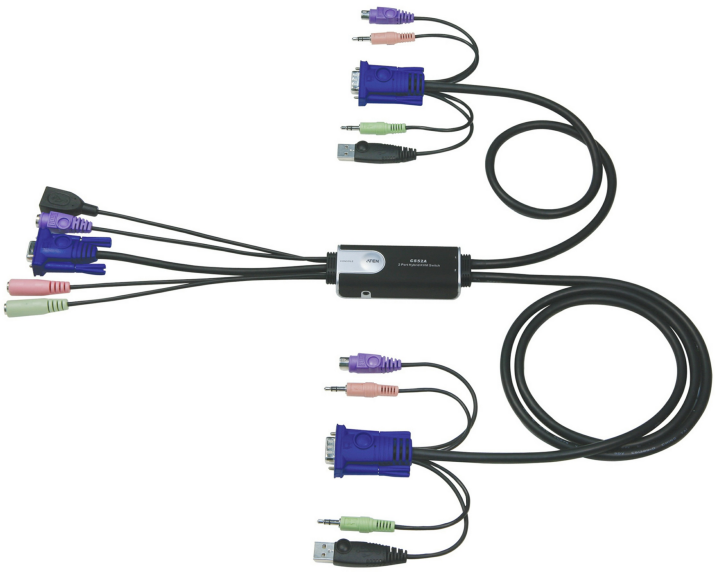

Combinações flexíveis: teclado PS/2 + mouse USB

Caraterísticas

- Um console (monitor, teclado PS/2 e mouse USB) controla 2 computadores
- Chave de seleção remota de porta
- Suporta mouse multifuncional
- Porta para mouse USB 2.0 pode ser usada para hub USB ou compartilhamento de periféricos USB
- Design compacto, cabos “todos em um” embutidos (console 0,15m; computadores 0,6m; 1,2m)
- Áudio (microfone e auto-falante) habilitado – a resposta de graves oferece uma experiência rica para surround sound systems 2.1
- Troca de foco independente entre KVM e áudio – um computador pode estar com o foco no KVM enquanto o outro tem o foco no áudio
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Não necessita alimentação de energia
- Compatibilidade de sistema operacionais inclui Windows 2000/XP/ Vista, LINUX e FreeBSD.

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Portas KVM	2 x HDB-15 Macho (Azul) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Roxo) 2 x USB Tipo A Macho (Preto) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Rosa)
Seletor de porta remota	1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Comprimento do cabo	
Consola	0,15 m
Computador	1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos (predefinição: 5 segundos)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.40 kg (0.88 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

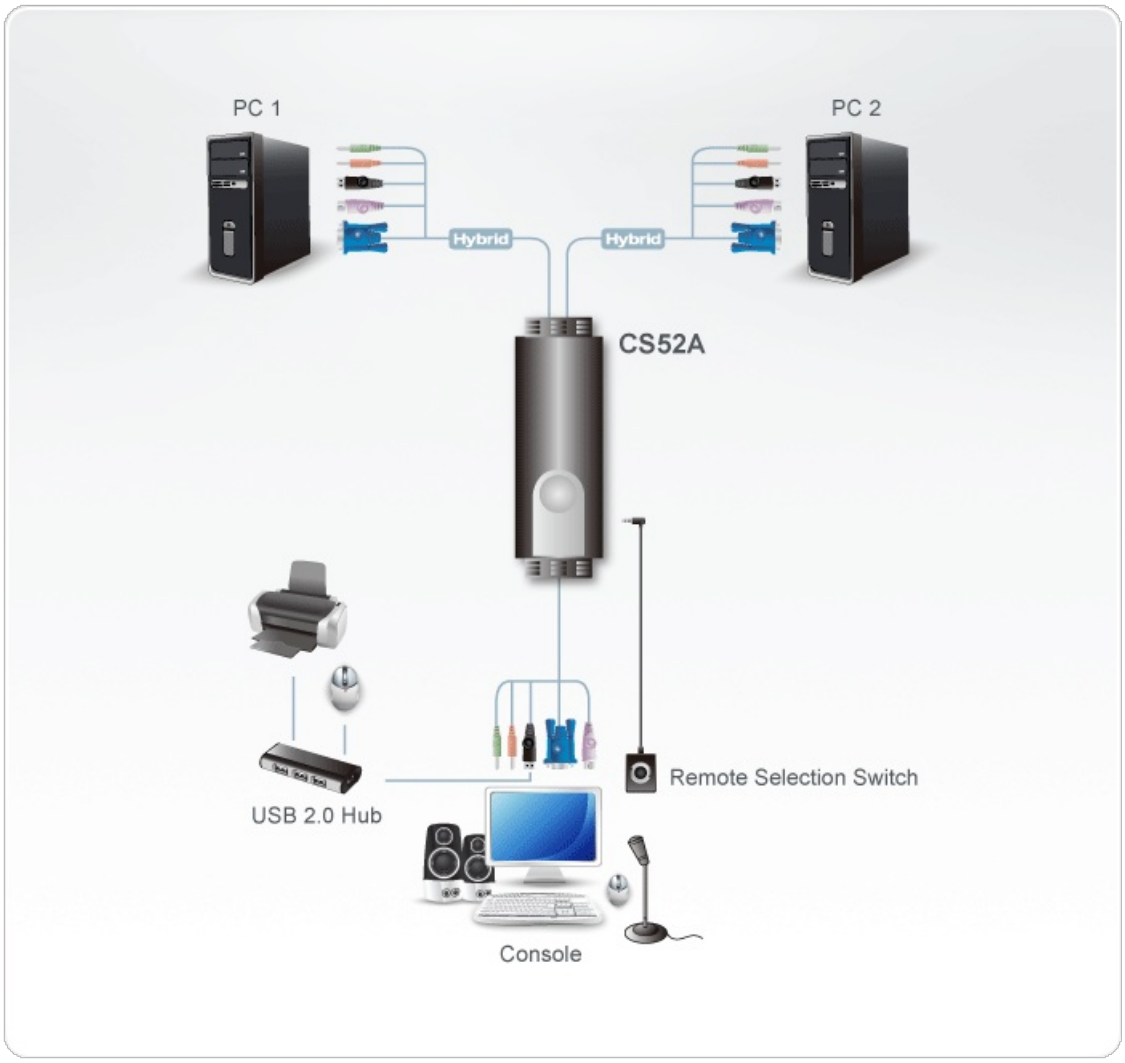

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.