Simply Better Connections

# CS62S

2埠PS/2 VGA Cable KVM多電腦切換器(0.9公尺)

CS62S 為整合0.9 公尺線材，設計十分輕巧，可從一組控制端控管兩台電腦主機。

## 功能

- 一組控制端可控管兩台電腦主機
- 安裝容易，無須額外軟體，僅需接續線材即可完成安裝
- 操作十分容易，提供熱鍵選擇以切換電腦主機，並提供自動掃描功能，可方便使用者監控電腦的操作狀態
- 支援熱插拔功能-無需重新啟動電源，即可方便地新增及移除電腦
- 無須外接電源
- 超高影像品質-高達2048x1536；支援DDC2B
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP/Vista, LINUX and FreeBSD

## 規格

| | |
|---|---|
| 電腦連接數 | 2 |
| 連接埠選擇 | 熱鍵 |
| 連接介面 | |
| 控制端連接埠 | 1 x 6 針 Min-DIN 母頭 (紫色)<br>1 x 6 Min-DIN 母頭 (綠色)<br>1 x HDB-15 母頭 (藍色) |
| KVM 連接埠 | 2 x 6 針 Mini-DIN 公頭 (紫色)<br>2 x 6 Mini-DIN 公頭 (綠色)<br>2 x HDB-15 公頭 (藍色) |
| LED 燈 | |
| 已選擇 | 2 (綠色) |
| 線材長度 | |
| 電腦 | 0.9 m |
| 模擬功能 | |
| 鍵盤 / 滑鼠 | PS/2 |
| 視訊 | 2048 x 1536; DDC2B |
| 掃描間隔 | 3、5、10、20 秒 |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 - 50°C |
| 儲存溫度 | -20 - 60°C |
| 溼度 | 0–80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 塑膠 |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.25 kg ( 0.55 lb ) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 7.30 x 6.24 x 2.25 cm<br>(2.87 x 2.46 x 0.89 in.) |
| 附註 | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |

## 連線圖

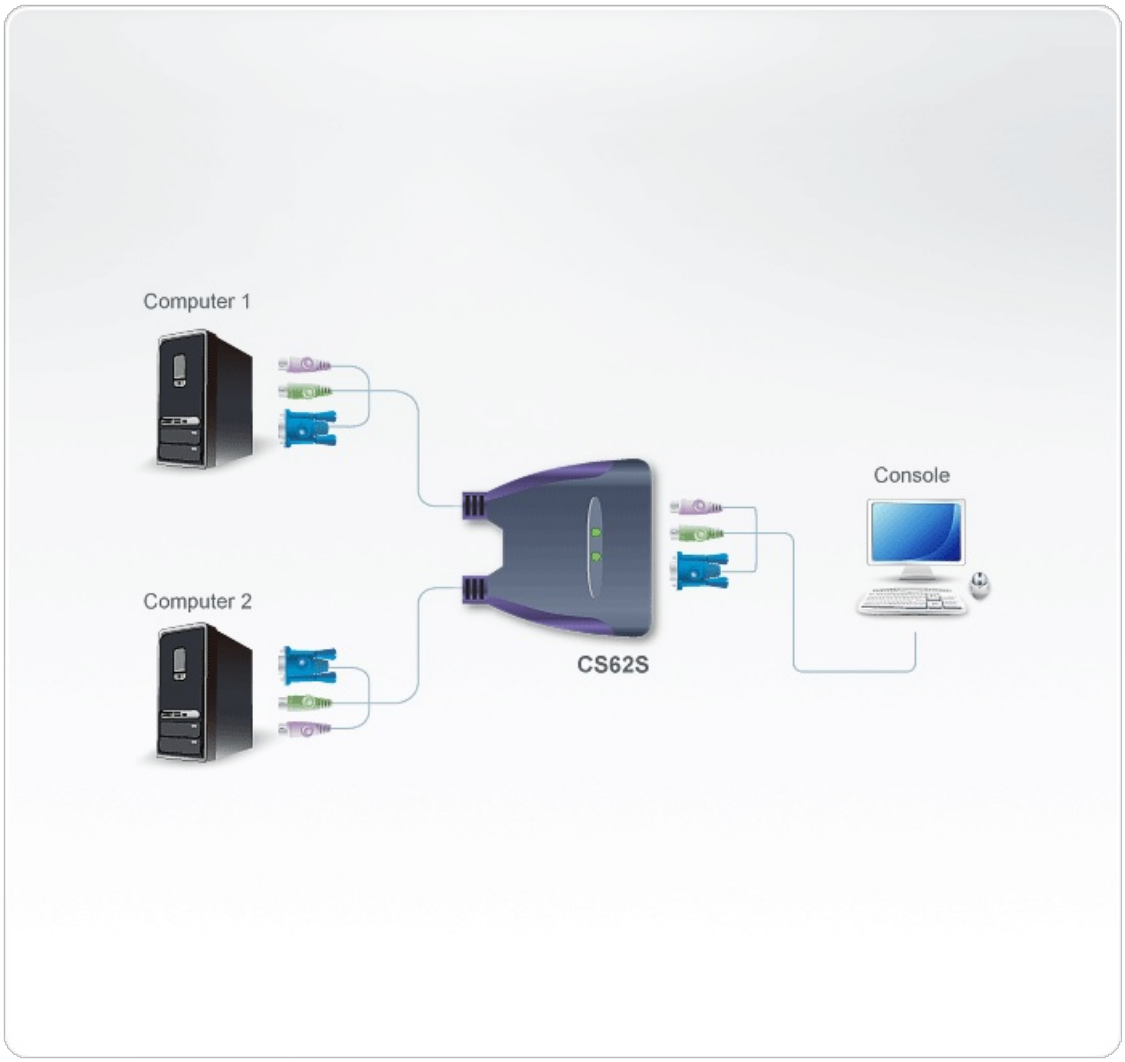


**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.