KH1508

8 端口Cat 5 KVM多电脑切换器

KH1508 Cat 5e/6 KVM多电脑切换器可让管理者通过单一控制端进行多台服务器的管理与访问。KH1508 内建RJ-45接口，并采用Cat 5e/6线缆连接服务器，搭配先进的自动信号增益功能 (Auto Signal Compensation，ASC)，视频信号传输距离可达40m，并仍维持高质量的视频分辨率。
通过PS/2或USB接口的电脑端模块，KH1508可支持PC、Mac、Sun平台、以及各种串行设备。

控制端/电脑端模块:
KA9520 PS/2电脑端模块
KA9570 USB电脑端模块
KA9130 Sun Legacy电脑端模块
KA9170 USB电脑端模块(PC/Mac/Sun)
KA9140 Serial电脑端模块

特性

- 一组控制端可直接管理8台服务器
- 通过菊式(Daisy Chain)专属串接端口，可另外再串接31台KVM，单一主控端可管理多达256台服务器
- 延伸服务器与KVM之间的信号传输距离-1280 x 1024@ 60Hz分辨率最远可达40m；1600 x 1200@ 60Hz分辨率最远可达30m
- 客制化ASIC技术- 菊式串接时可自动侦测新加入的设备，毋须手动调整DIP切换设定，面板前方LED灯号会自动显示设备位置
- 支持多平台- PS/2、USB、Sun及终端机系统
- 不需加装软件- 直接通过面板开关、热键或OSD选择服务器
- 自动扫描功能，可监控使用者所选择的服务器
- 支持热插拔- 可在不关闭KVM电源的情况下，随时增加或移除服务器
- 双层式(管理员/使用者) 密码授权机制，提供更强大的安全保护
- 两种注销方式- 手动注销或设定时间注销
- PS/2键盘与鼠标仿真功能，确保开机正常
- 超高影像分辨率- 最高达1600x1200@60Hz
- 支持多国语言-英文 / 繁体中文 / 日文 /法文 / 德文 / 法文 / 韩文
- 可轻松安装至标准19"机架 (1U)
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX、Mac、Unix、Sun 及 FreeBSD.

拓朴图

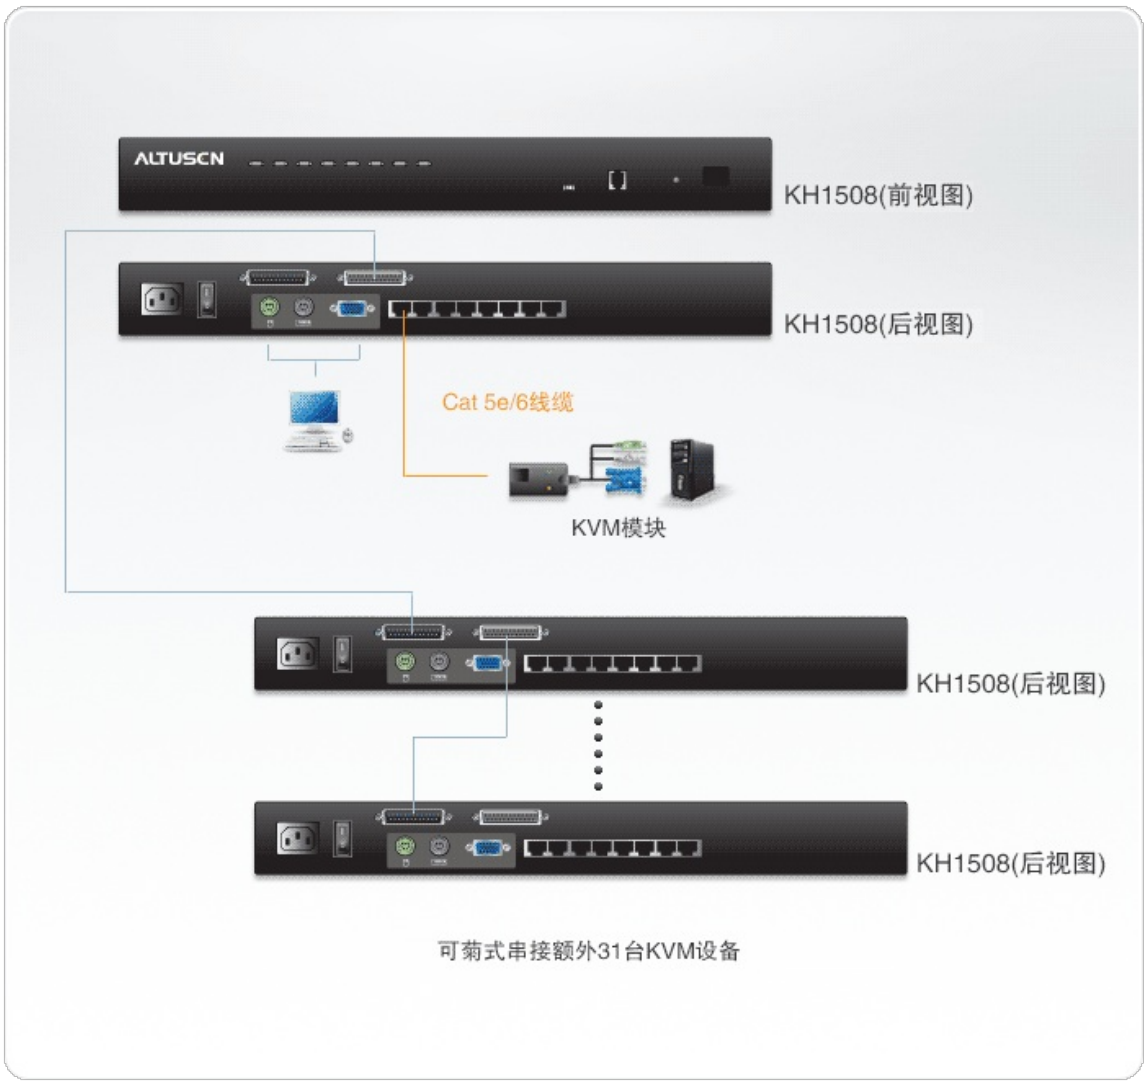
ALTUSCN
KH1508(前视图)
KH1508(后视图)
Cat 5e/6线缆
KVM模块
KH1508(后视图)
KH1508(后视图)
可菊式串接额外31台KVM设备