

VK108US


ATEN宏正中控系统 8键式按键面板(美规, 1 Gang)



VK108US是一款可完全定制化的8键式按键面板，搭配ATEN中控系统使用，提供您量身订做的实体控制界面。这款1-gang按键面板具备标准嵌墙式面板设计，让您更便于在会议室内随手控制室内设备。为了满足用户针对不同应用环境的中控需求，VK108US提供灵活的按键配置，可任意配置4至8的按键组合，组合总数高达14种，而按键的组装就如同乐高游戏一样容易。

VK108US的设定十分简单，仅需通过局域网络将其与VK2100/VK1100控制主机联机，接下来 VK6000软件将带领您毫不费力地配置您一切的中控需求，让您未来只需通过VK108US即可轻松控制任何与控制主机连接的设备。VK108US与ATEN中控系统提供一套可轻松负担的理想解决方案，特别适合作为小型会议室的主要控制界面，或大型教室与会议中心的第二控制界面。

按键面板配置范例

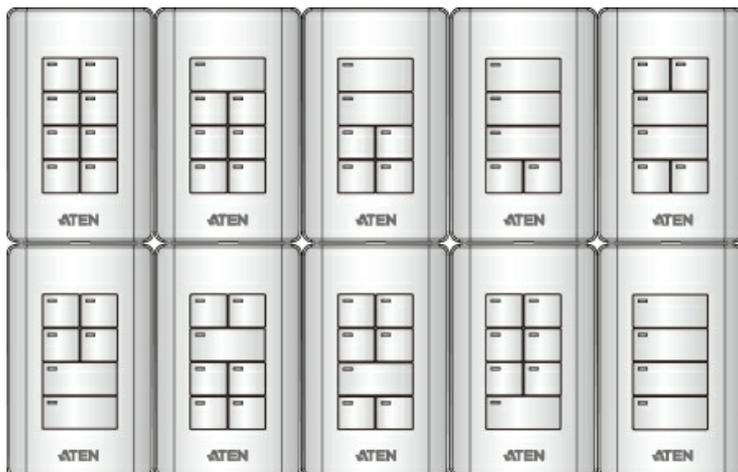

按键面板的按键配置可以自行组合，可支持4至8个按键的组合，组合总数高达14种。上图范例中显示的是10种最常用的组合。

特性

- 按键面板- 为ATEN中控系统应用提供实体控制界面
- 按键可自由配置为4至8个按键的组合，组合总数高达14种
- 系统LED指示灯可供快速检视联机状态
- 双色按键LED灯，更清楚指示按键状态与位置，在黑暗中也方便切换
- 可通过ID旋钮与控制主机轻松配对并通过以太网网络通讯
- 具备未来扩充性- 每台控制主机可连接多达8个按键面板
- 每个按键均支持多种动作模式，便于灵活设定按键控制行为
- 直观式的网页图像化控制界面，让按键面板的功能配置简易而轻松
- 通过PoE与DC电源提供备援式电源供应
- 提供按键雷雕服务

规格

接口	
以太网	<ul style="list-style-type: none">• 1 x RJ-45 母头， 10/100Base-T• 支持的协议: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS• DHCP功能。如果在30秒内没有分配IP地址，将使用下列的默认IP设置： IP: 192.168.0.60 子网掩码： 255.255.255.0
键盘布局	4~8 个按钮，可自行配置为14种不同按键组合。
开关	
控制器 ID	1 x 16 段开关
键盘 ID	1 x 8 段开关
重置按钮	1 x 半嵌式按钮
功耗	DC5V:1.25W:6BTU DC48V:1.58W:7BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.13 kg (0.29 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	11.63 x 7.06 x 3.89 cm (4.58 x 2.78 x 1.53 in.)
面板尺寸 (长 x 宽 x 高)	11.92 x 7.42 x 0.92 cm (4.69 x 2.92 x 0.36 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

