

## 2L-7D05H-1

High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m



Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Wir bieten HDMI Kabel in Längen von 1 bis 5 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4).



### Funktionen und Merkmale

- Hervorragende Videoqualität: - bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz ; 3840 x 2160 bei 60Hz 4:4:4)
- HDMI Ethernet-Kanal Funktionalität: zusätzlicher dedizierter Datenkanal unterstützt die Vernetzung\*
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 konform
- Goldbeschichtete Anschlüsse für zuverlässige Übertragungen
- Verfügbar in Längen von 1 bis 5 m
- RoHS-konform
- Biegeradius 90°\*\*

Hinweis:


\* Funktion nur verfügbar, wenn verknüpfte Geräte HDMI Ethernet-Kanal fähig sind

\*\* Schwingt 100 Mal zwischen Winkeln von +/- 90 Grad, bei einer Frequenz von 13 Mal pro Minute

**Specification**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Max. Videoauflösung         | 4096 x 2160 bei 60 Hz                |
| Physikalische Eigenschaften |                                      |
| Kabellänge                  | 5M                                   |
| Kabelfarbe                  | Schwarz                              |
| Kabelaußendurchmesser       | 8,0 ± 0,20 mm                        |
| Leiterquerschnitt           | 26 AWG                               |
| Leitermaterial              | Verzinntes Kupfer                    |
| Steckerbeschichtung         | Golden                               |
| Steckertyp                  | HDMI (19-polige) Stecker auf Stecker |
| Art der Kabelabschirmung    | Aluminiumfolie                       |
| Art der Kabelummantelung    | PVC                                  |
| Umgebung                    |                                      |
| Betriebstemperatur          | 80 °C                                |
| Klasse                      | UL VW-1 (Flammenausbreitung), CSA    |

Diagramm

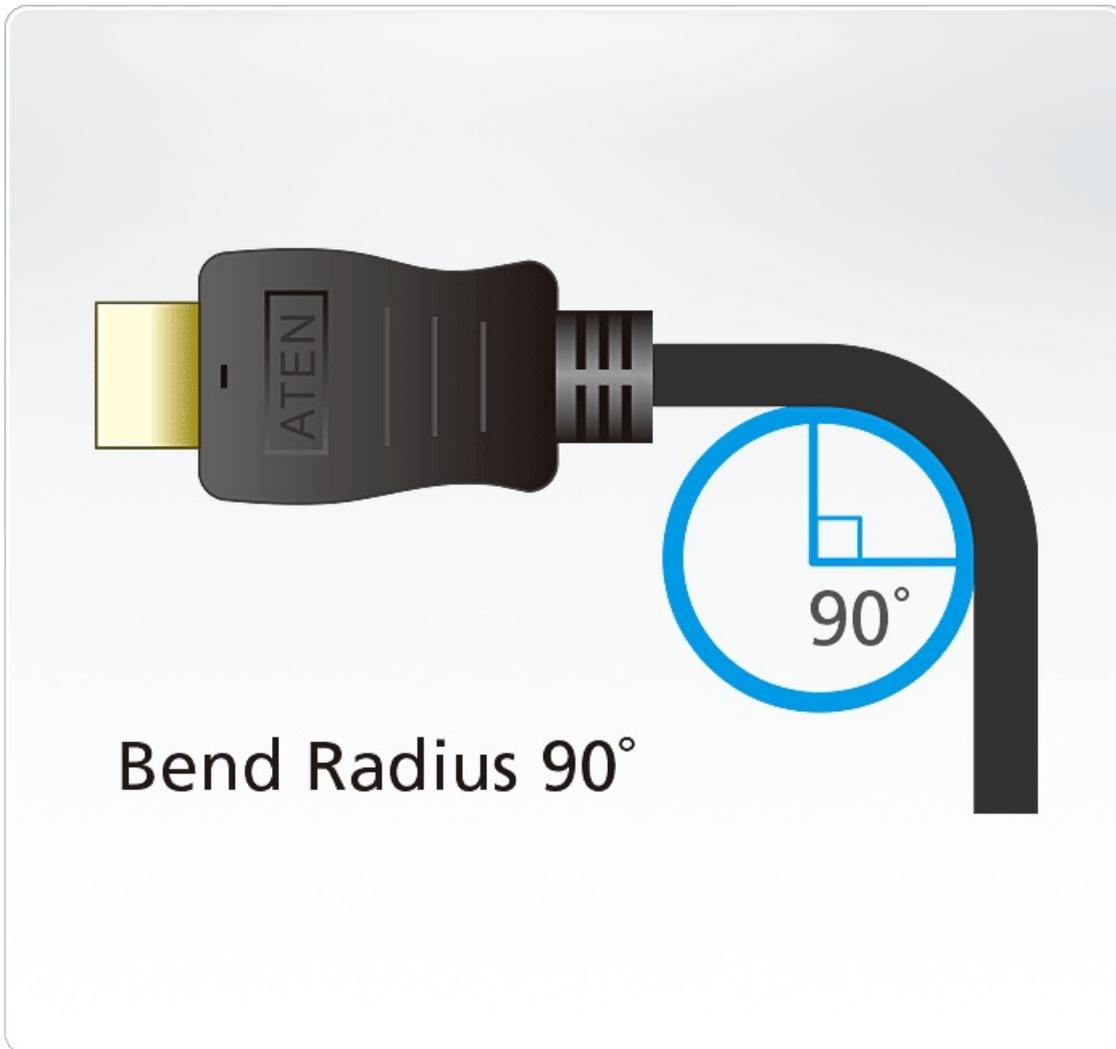

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.