

## KA7166

USB-DVI-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung



Das KVM-Adapterkabel KA7166 verbindet einen KVM-Switch mit den DVI-D- und USB-Buchsen des Zielcomputers. Das KA7166 unterstützt DVI-D und besitzt einen USB-Stecker, der an den Zielcomputer angeschlossen werden kann, um ihn für Smart Card/CAC zu erweitern\*. Dank seiner geringen Abmessungen und des reduzierten Gewichts gehört es zur nächsten Generation der KVM-Adapterkabel. Es bietet erweiterte Funktionen zur Signal- und Laufzeitkompensation für eine optimierte Bildsignal Darstellung über größere Entfernungen.

\* Virtuelle Datenträger und CAC-Lesefunktionen werden mit den Modellen [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#), oder [KN4132](#) nicht unterstützt

### Funktionen und Merkmale

- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Tastatur- und Mausemulation – Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Übertreffende Videoqualität - unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 (Reduced Blanking)\*
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Kompakte Baugröße
- Unterstützt virtuelle Datenträger\*\*
- Unterstützt Smart Card- /CAC-Lesegeräte\*\*


\* Diese maximale Auflösung kann je nach Übertragungsdistanz variieren. Weitere Informationen finden Sie auf den Produktseiten der angeschlossenen KVM Switches

\*\* Virtuelle Datenträger und CAC-Lesefunktionen werden mit den Modellen [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#), oder [KN4132](#) nicht unterstützt

**Specification**

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse                  |                                                                                                                                   |
| Verbindung                  | 1 x RJ-45-Buchse                                                                                                                  |
| Computer                    | 2 x USB-Typ-A-Stecker<br>1 x DVI-D-Stecker                                                                                        |
| LEDs                        |                                                                                                                                   |
| Online                      | 1 (Grün)                                                                                                                          |
| Stromversorgung             | 1 (Orange)                                                                                                                        |
| Physikalische Eigenschaften |                                                                                                                                   |
| Gehäuse                     | Kunststoff                                                                                                                        |
| Gewicht                     | 0.14 kg ( 0.31 lb )                                                                                                               |
| Abmessungen (L x B x H)     | 9.10 x 5.60 x 2.12 cm<br>(3.58 x 2.2 x 0.83 in.)                                                                                  |
| Hinweis                     | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |

## Diagramm

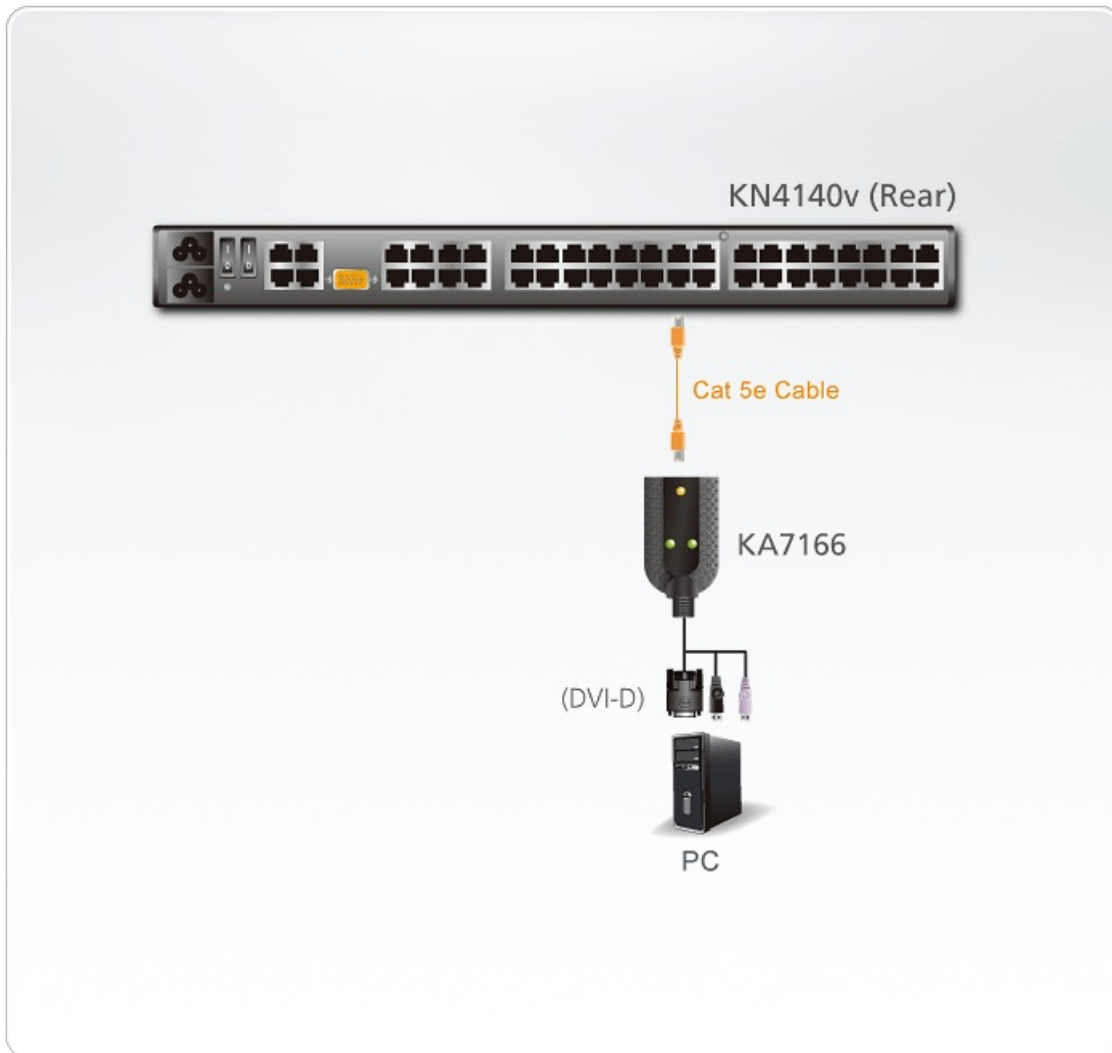

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.