

KA7171

USB-PS/2 KVM-Adaptermodul mit lokaler Konsole



Für eine reibungslose Bedienung und maximalen Bedienkomfort hat ATEN das USB-PS/2-KVM-Adaptermodul KA7171 entwickelt. Es stellt Installationen mit einem KVM over IP-Switch oder einem Matrix KVM* eine allumfassende lokale Konsole zur Verfügung. Das KA7171 ermöglicht den Anschluss eines Servers mit PS/2- oder USB-Schnittstelle an den Switch über Kat. 5e/6-Kabel und stellt eine separate Konsole mit USB-Tastatur, USB-Maus und Monitor zur lokalen Bedienung zur Verfügung. Gleichzeitig ist es über den privilegierten Konzolzugang möglich, entfernten Anwendern die Bedienung des Gerätes zu verweigern, wenn ein lokaler Administrator exklusiv auf den Server zugreifen möchte – so werden Konflikte und unerwünschte Eingaben vermieden.

Funktionen und Merkmale


- Wird über ein herkömmliches Kat. 5e-/6-Netzwerkkabel mit dem KVM-Switch verbunden
- Unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Bedienung über die lokale Konsole – erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die zusätzliche lokale Konsole bestehend aus USB-Tastatur, -Maus und Monitor
- Betriebsartenauswahl per Drucktaste für privilegierten Konzolzugriff
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- USB-Überlastungsschutz
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen und Überspannungen
- Überragende Videoqualität - unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 (Reduced Blanking)*
- Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA-, UXGA-, WUXGA- und Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B
- Einfache Installation – keine Software erforderlich – nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!

* Diese maximale Auflösung kann je nach Übertragungsdistanz variieren. Weitere Informationen finden Sie auf den Produktseiten der angeschlossenen KVM Switches.

Specification

Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) 1 x HDB-15-Buchse (Blau)
KVM-Ports	1 x SPHD-18-Buchse (Gelb)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
Drucktasten	
Betriebsmodusauswahl	1 x Drucktaste
LEDs	
Lokal	1 (Grün)
Extern	1 (Grün)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2, USB
Video	Bis 1920 x 1200 bei 60Hz; DDC2B
Stromverbrauch	DC5.3V:1.88W:13BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.33 kg (0.73 lb)
Abmessungen (L x B x H)	12.70 x 8.65 x 2.50 cm (5 x 3.41 x 0.98 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

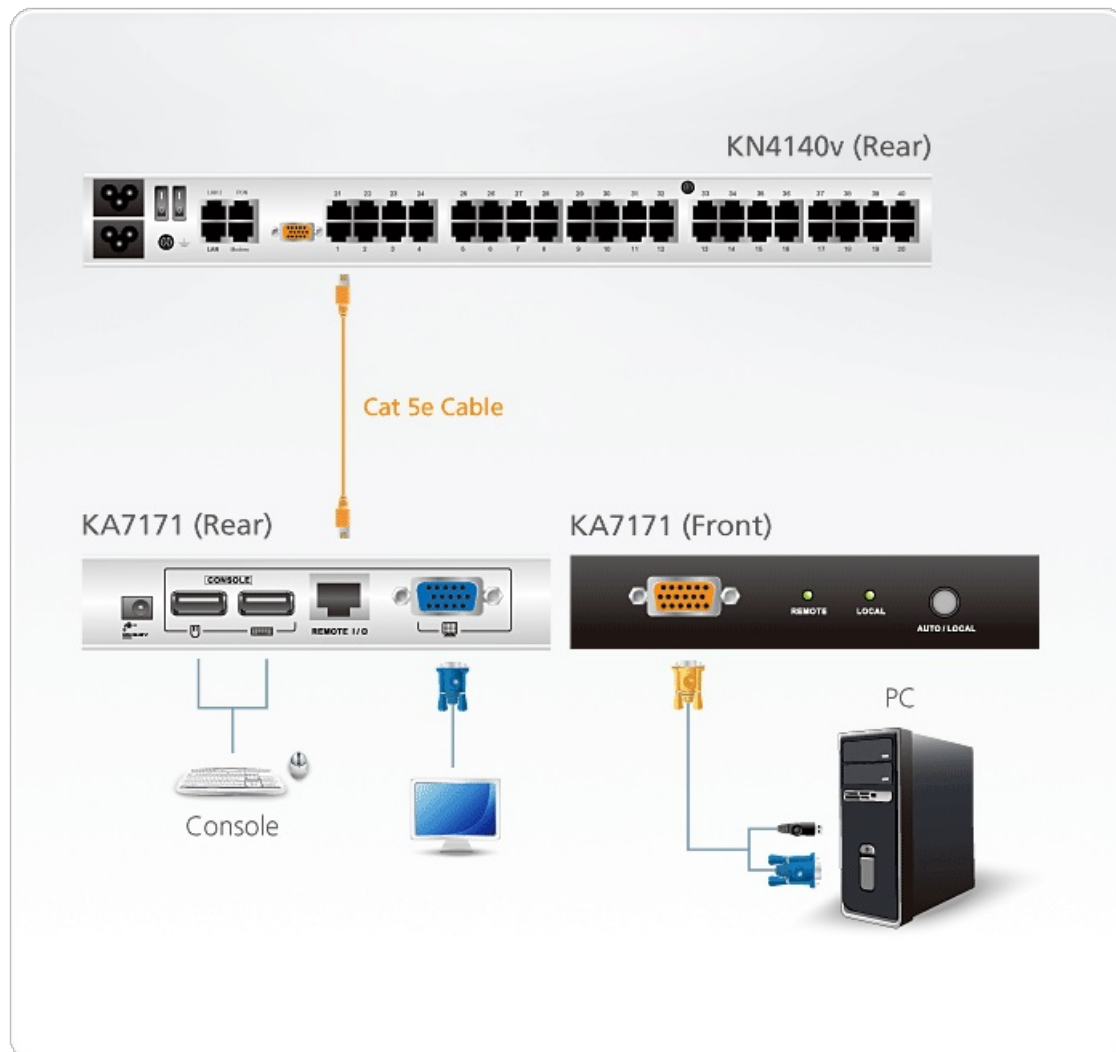

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.